




made in China

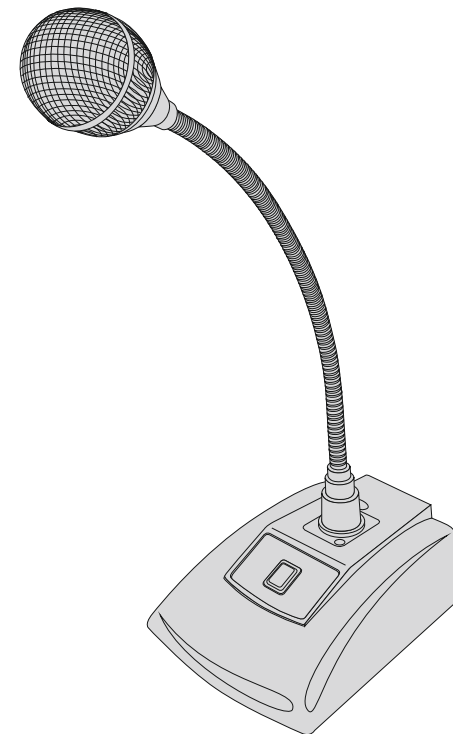

# CVGaudio MD-03

desktop dynamic microphone

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

v.1.01\_2013

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

CVGaudio MD-03 - настольный динамический микрофон для систем Public Address. Данная модель отлично подойдет для подачи текстовых сообщений в магазинах, торговых комплексах, складских помещениях, вокзалах, аэропортах и так далее. Так как микрофон динамический он не требует подключения никакого внешнего питания. CVGaudio MD-03 не требует внешнего питания. В комплекте поставки имеется соединительный кабель XLR-TRS Jack (6.5mm) длиной 3,5м. С помощью него Вы сможете подключить микрофон к любой модели микшера-усилителя CVGaudio серий M, TR, MTR, ReBox, предусилителей PTP, PA и так далее.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Микрофон поставляется в разобранном виде. Перед подключением необходимо установить базу на стол и затем подключить к ней “гусиную шею” с динамической головкой. Разъем вставляется в основание до щелчка. Если Вам необходимо снять обратно “гусиную шею” с динамической головкой, то нажмите металлический “язычок” за разъемом. Он откроет замок и Вы сможете извлечь штекер из разъема настольной базы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Соединительный кабель входит в стандартный комплект поставки. Его длина 3,5 метра. Формат кабеля - XLR(f) - TRS Jack(m). Кабель подключается с обратной стороны настольной подставки. Подключается трехконтактным разъемом XLR, вставьте разъем до упора. После этого Вы можете подключить противоположный разъем TRS Jack(m) к микрофонному входу усилителя. Перед подключением необходимо установить регуляторы громкости усилителя в крайнее левое положение. Кабель из комплекта поставки подойдет для подключения к любому микшеру - усилителю и предусилителю CVGaudio. После того, как Вы подключили микрофон к усилителю, несколько добавьте громкость на усилителе, нажмите кнопку TALK на настольной подставке и попробуйте сделать объявление. Если громкости недостаточно или наоборот уровень громкости слишком большой, осуществите дополнительную настройку используя регулятор громкости на усилителе. Если Вы используете предусилитель PA-1230, то также можете дополнительно осуществить отдельную от линейных входов эквализацию сигнала с микрофона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Микрофон активен только при нажатии кнопки TALK. Для подачи сообщения необходимо нажать кнопку и удерживать. Кнопка TALK не имеет фиксатора. Штанга динамической головки “гусиная шея” имеет возможность поворачиваться в любом направлении. Перед использованием микрофона расположите ее таким образом, чтобы при подаче сообщения Вы находился на расстоянии не больше 10см от динамической головки.

Оптимальное расстояние для динамического микрофона 2-5см.

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА

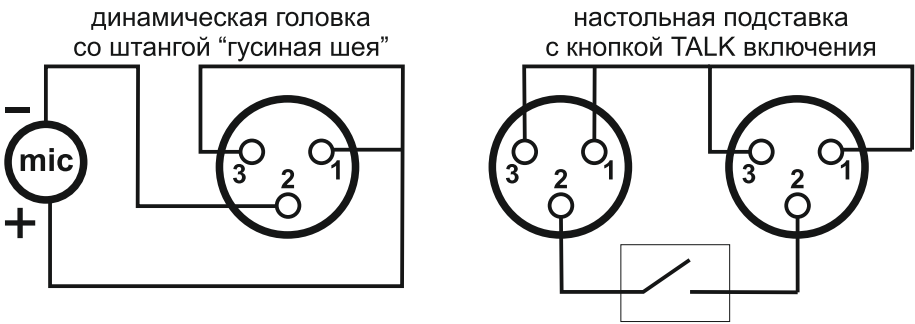

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Модель             | CVGaudio MD-03                                                       |
| Тип                | Настольный, динамический, односторонний                              |
| Частотный диапазон | 50-13500Hz                                                           |
| Чувствительность   | -50dB ±3dB (0dB=1V/μbar@1kHz)                                        |
| Импеданс           | 500ohm ±30%                                                          |
| Вес                | 1,1кг                                                                |
| Размер             | стенд - 142 x 114,5 x 42mm<br>штанга с динамической головкой - 347mm |

|  
  
|