


# Серия Т40


Сплав АД31Т1

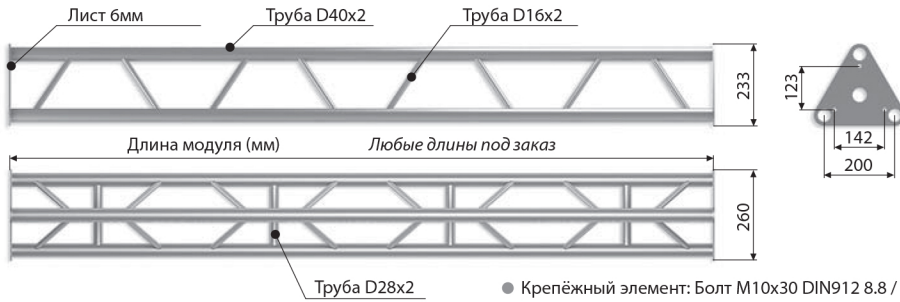

Код	Длина, мм	Масса, кг
T40-500	500	2,4
T40-1000	1000	3,6
T40-1500	1500	4,8
T40-2000	2000	6,0
T40-2500	2500	7,3
T40-3000	3000	8,6
T40-3500	3500	9,8
T40-4000	4000	11,1

● Крепёжный элемент: Болт М10х30 DIN912 8.8 / Гайка М10 DIN934 / Шайба М10 DIN125 (3 комплекта)  
 ● Применять стыковочные узлы серии Т40/35

<b>T40/35-20</b> ∠45°  650 3,2кг	<b>T40/35-21</b> ∠60°  500 2,9кг	<b>T40/35-22</b> ∠90°  370 2,8кг	<b>T40/35-23</b> ∠120°  300 2,6кг	<b>T40/35-24</b> ∠135°  300 2,7кг	<b>T40/35-25</b> ∠90°  367 2,5кг
<b>T40/35-26</b> ∠90°  367 2,8кг	<b>T40/35-31</b> ∠90°  367 380 3,9кг	<b>T40/35-32</b> ∠90°  367 380 3,9кг	<b>T40/35-33</b> ∠90°  367 380 4,2кг	<b>T40/35-34</b> ∠90°  380 367 4,2кг	<b>T40/35-35</b> ∠90°  500 367 4,4кг
<b>T40/35-36</b> ∠90°  500 380 3,7кг	<b>T40/35-37</b> ∠90°  500 367 3,8кг	<b>T40/35-38</b> ∠90°  500 367 3,8кг	<b>T40/35-41</b> ∠90°  500 500 4,8кг	<b>T40/35-42</b> ∠90°  500 380 367 5,1кг	<b>T40/35-43</b> ∠90°  380 500 367 4,9кг
<b>T40/35-44</b> ∠90°  500 380 5,2кг	<b>T40/35-45</b> ∠90°  500 380 5,2кг	<b>T40/35-51</b> ∠90°  380 500 6,2кг	<b>T40/35-52</b> ∠90°  500 500 367 6,0кг	<b>T40/35-53</b> ∠90°  500 500 367 6,1кг	<b>T40/35-61</b> ∠90°  500 500 500 7,2кг

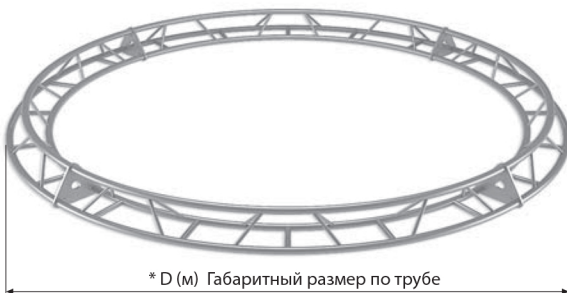

Стандартное исполнение

Под заказ, исполнение «А»

Под заказ, исполнение «В»

\* Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Код	Кол-во частей	Масса, кг
T40-D2	2	15,4
T40-D3	4	25,2
T40-D4	4	32,4
T40-D5	6	40,0
T40-D6	6	47,2
T40-D7	8	55,9
T40-D8	8	66,2
T40-D9	12	75,5
T40-D10	12	83,9

## Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Т40

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
	кг/м	тах, кг		кг**	кг**	кг**	кг**	
м			мм					кг
4	70	280	17	150	103	82	63	14,4
5	48	240	23	139	96	74	58	18,0
6	38	228	28	130	91	69	54	21,6
7	27	189	36	112	79	58	46	25,2
8	18	144	45	95	68	42	34	28,8
9	12	108	51	81	58	30	24	32,4

\*\* Масса каждого груза