


Серия Т40/31

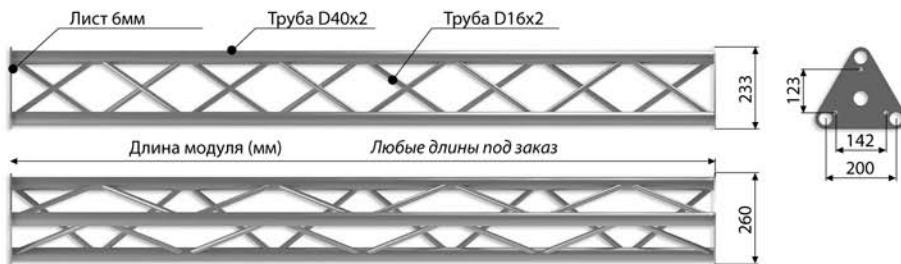

Код	Длина, мм	Масса, кг
T40/31-500	500	2,6
T40/31-1000	1000	4,2
T40/31-1500	1500	5,6
T40/31-2000	2000	7,1
T40/31-2500	2500	8,5
T40/31-3000	3000	9,9
T40/31-3500	3500	11,5
T40/31-4000	4000	12,9

● Крепёжный элемент: Болт M10x30 DIN912 8.8 / Гайка M10 DIN934 / Шайба M10 DIN125 (3 комплекта)

T40/31-20 ∠45° 3,2кг	T40/31-21 ∠60° 2,9кг	T40/31-22 ∠90° 2,8кг	T40/31-23 ∠120° 2,6кг	T40/31-24 ∠135° 2,7кг	T40/31-25 ∠90° 2,5кг
T40/31-26 ∠90° 2,8кг	T40/31-31 ∠90° 3,9кг	T40/31-32 ∠90° 3,9кг	T40/31-33 ∠90° 4,2кг	T40/31-34 ∠90° 4,2кг	T40/31-35 ∠90° 4,4кг
T40/31-36 ∠90° 3,7кг	T40/31-37 ∠90° 3,8кг	T40/31-38 ∠90° 3,8кг	T40/31-41 ∠90° 4,8кг	T40/31-42 ∠90° 5,1кг	T40/31-43 ∠90° 4,9кг
T40/31-44 ∠90° 5,2кг	T40/31-45 ∠90° 5,2кг	T40/31-51 ∠90° 6,2кг	T40/31-52 ∠90° 6,0кг	T40/31-53 ∠90° 6,1кг	T40/31-61 ∠90° 7,2кг



Стандартное исполнение



Под заказ, исполнение «А»



Под заказ, исполнение «В»



* Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Код	Кол-во частей	Масса, кг
T40/31-D2	2	18,2
T40/31-D3	4	29,7
T40/31-D4	4	38,2
T40/31-D5	6	49,5
T40/31-D6	6	58,3
T40/31-D7	8	69,1
T40/31-D8	8	78,2
T40/31-D9	12	93,0
T40/31-D10	12	103,0

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии Т40/31

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
м	кг/м	max, кг	мм	кг**	кг**	кг**	кг**	кг
4	77	308	16	165	112	88	67	16,8
5	52	260	22	153	103	78	61	21,0
6	41	246	30	143	97	71	56	25,2
7	29	203	37	120	83	59	47	29,4
8	19	152	45	100	71	42	34	33,6
9	13	117	51	85	59	30	24	37,8

** Масса каждого груза