

Wireless Stereo Headphone System

Инструкция по эксплуатации



Проверка комплекта поставки




Характеристики

Благодарим за покупку беспроводной системы стереонаушников Sony MDR-RF855RK. Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.

Характеристики устройства

- Система беспроводных наушников с длительным сроком работы от батареи и радиусом действия 100 м
- Простая зарядка с помощью расположения наушников на передатчике
- Динамики диаметром 40 мм для воспроизведения глубоких низких частот
- Функция автоматического включения/выключения для более длительной работы от батареи
- Время воспроизведения от аккумуляторной батареей до 18 часов или 28 часов от щелочных батарей Sony

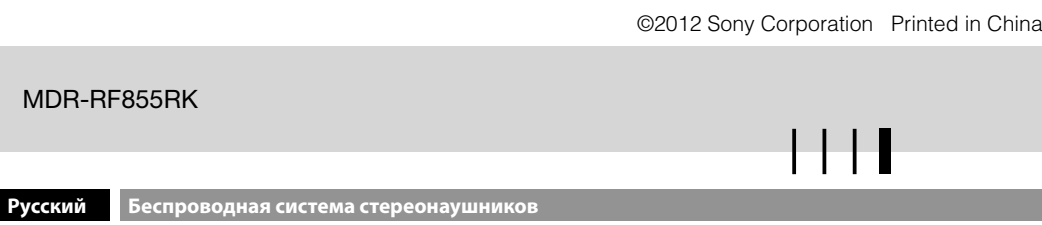

ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания жидкости на аппарат и не ставьте на корпус аппарата предметы, содержащие жидкость, например, цветные баллы. Во избежание поражения электриским током не открывайте корпус устройства. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу. Поскольку кабель питания адаптера переменного тока используется для отключения адаптера переменного тока от электрической сети, его следует подключать к легкодоступной электрической розетке. В случае обнаружения признаков неправильной работы адаптера переменного тока немедленно отсоедините его от электрической розетки. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу или во встроенной мебели. Не подвергайте батареи установленные батареи или комплект (батарей) чрезмерному продолжительному воздействию тепла, например воздействию солнечных лучей, огня и т. п. Заводская табличка расположена снаружи на нижней части. Чрезмерное звуковое давление, производимое головным телефоном или гарнитурой, может привести к снижению слуха. Устройство предназначено только для использования в помещениях.

Маркировка CE действительна только в тех странах, где она имеет юридическую силу. В основном это страны Европейской экономической зоны (ЕЕА).

Сони Корпорейшн
1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Сделано в Китае

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что элемент питания, поставленный с устройством, нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. На некоторых элементах питания данный символ может комбинироваться с символом химического элемента. Символы группы (H) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов более 0,0005% (для группы) и 0,004% (для свинца) соответственно. Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная переработка материалов, использованных при изготовлении элементов питания, способствует сохранению природных ресурсов.

При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента питания, замену такого элемента питания следует производить только в специализированных сервисных центрах.

Для правильной утилизации использованных элементов питания, после истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору электронного и электрического оборудования.


Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке использованных элементов питания.

Для получения более подробной информации о вторичной переработке данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Использование


1 Вставьте прилагаемую аккумуляторную батарею BP-HP550-11 в корпус левого наушника.

Соблюдайте правильную полярность при установке батарее.

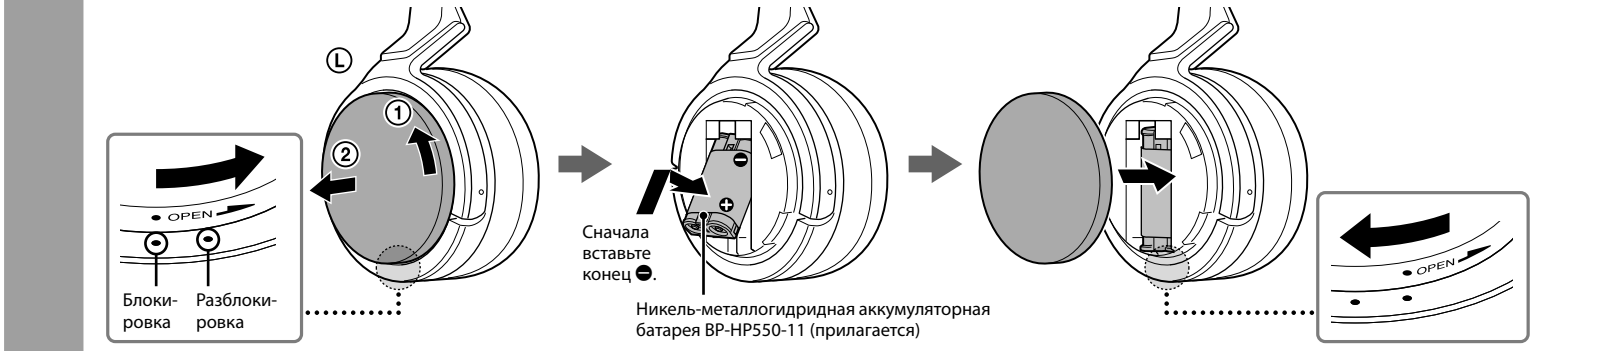


2 Подключите адаптер переменного тока.

Вставляйте штекер плотно.

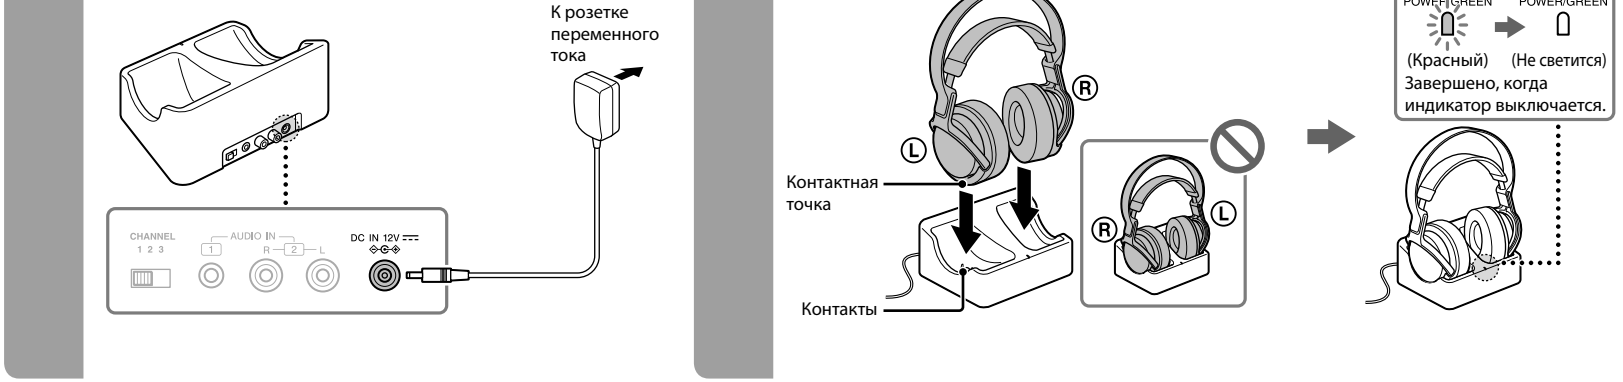

4 Подключите аудио-/видеокомпонент, как указано на рисунке А или В ниже.


Вставляйте штекер плотно.

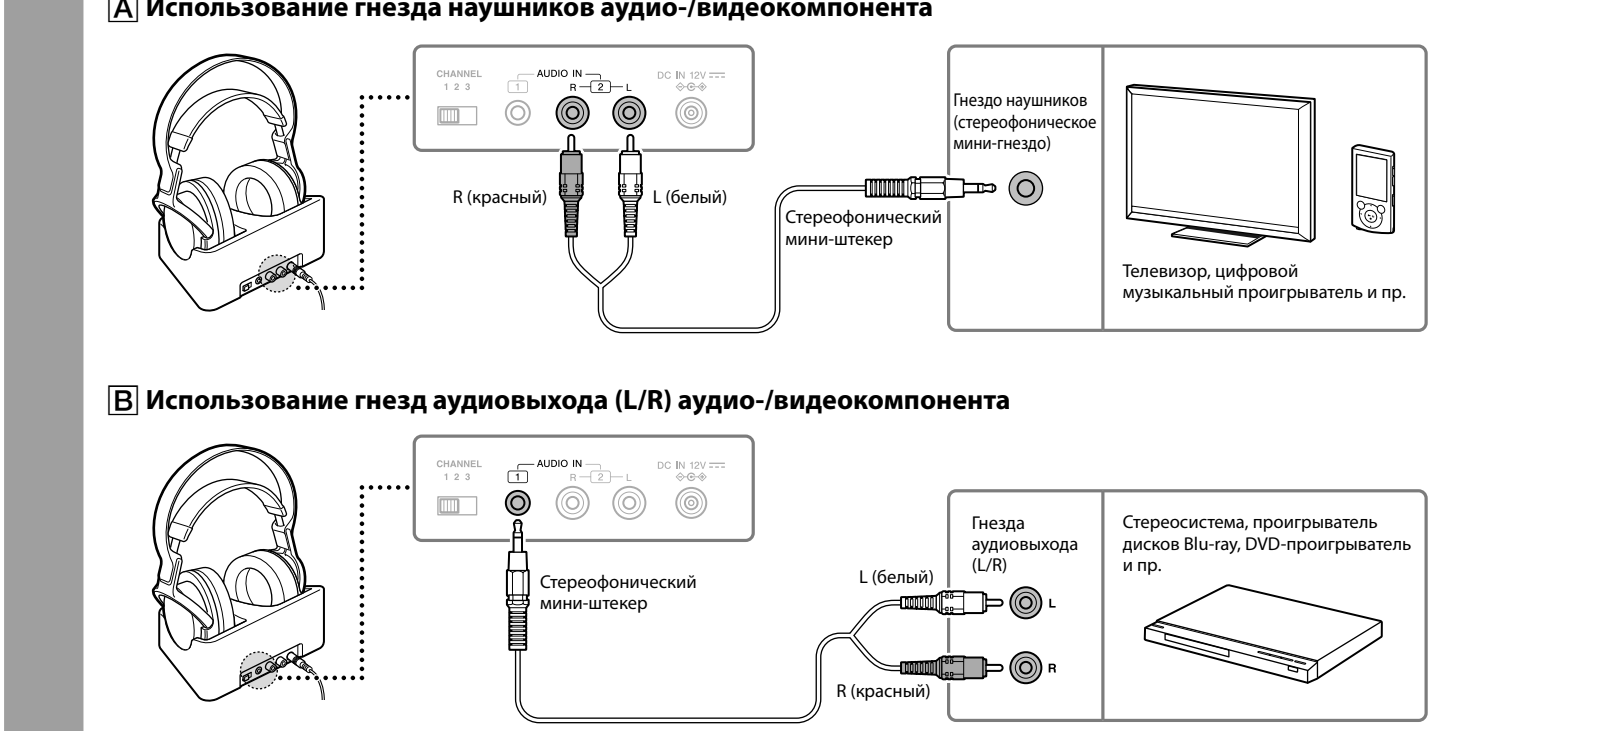


5 Наденьте наушники.

Перед прослушиванием

Чтобы снизить риск повреждения слуха, сначала уменьшите уровень громкости.

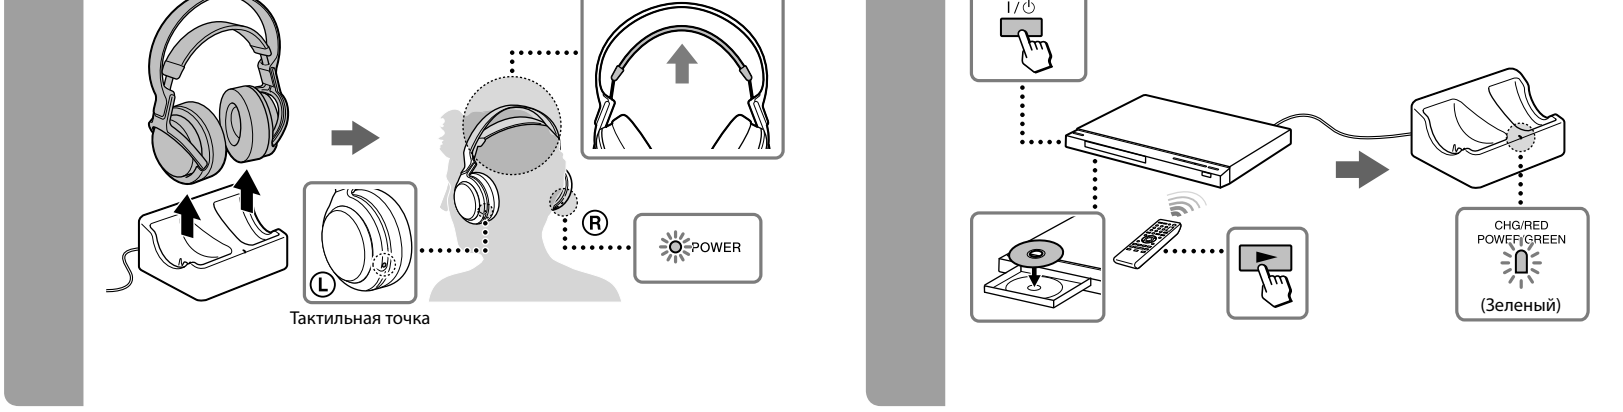

7 Отрегулируйте громкость.

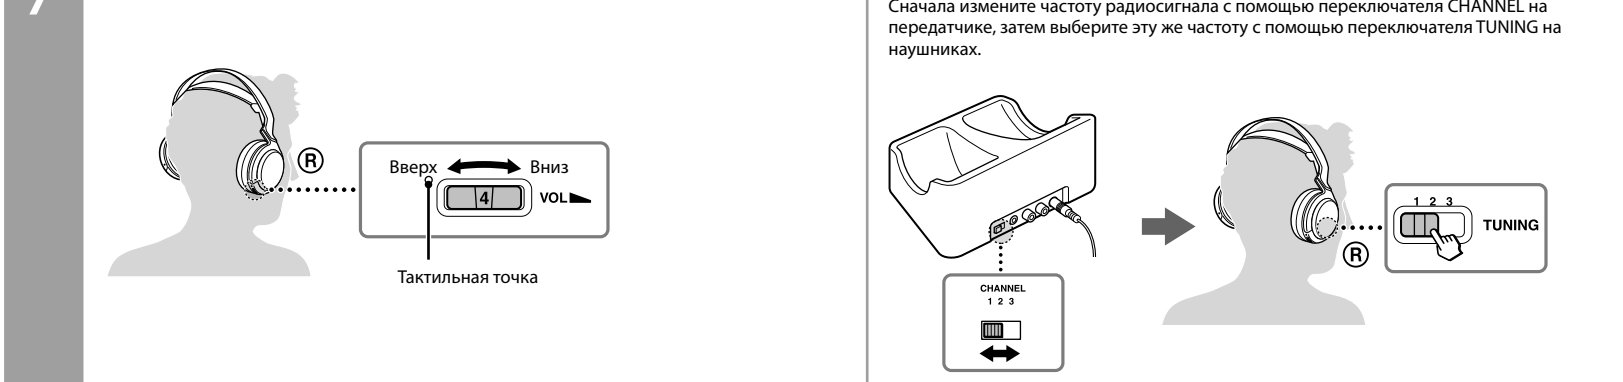


После использования

Наушники автоматически выключаются после снятия (функция автоматического включения/выключения).

О функции автоматического включения/выключения

После одевания наушников автоматически включается их питание. Одевайте наушники вертикально на голову, чтобы функция автоматического включения правильно сработала. Наушники автоматически выключаются после снятия. Не тяните саморегулирующуюся ленту, если аппарат не используется, это сэкономит заряд батареи.

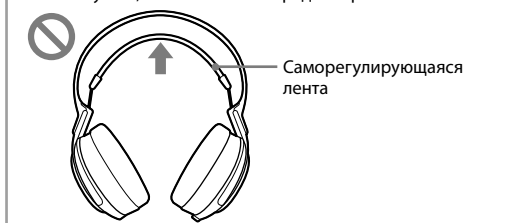

О трансляции радиочастотных сигналов

Передатчик начнет транслировать сигналы радиочастоты автоматически после обнаружения аудиосигнала с подключенного компонента. Примечание Шум может возникать в зависимости от положения передатчика и условий в помещении. Рекомендуется установить передатчик так, чтобы обеспечить прием наиболее чистого звука. Если передатчик установлен на металлическом столе, возможно, будет слышен шум или будет уменьшена зона приема. Не устанавливайте его на металлическом столе.

Если в течение около 5 минут слабый сигнал или он отсутствует

Если слабый сигнал на протяжении около 5 минут, передатчик автоматически выключается*. Если громкость подключенного аудио-/видеокомпонента слишком низкая, передатчик может также выключиться. Если слабый сигнал, индикатор POWER/GREEN передатчика мигает зеленым на протяжении 5 минут, затем выключается. В этом случае увеличьте уровень громкости подключенного аудио-/видеокомпонента до значения, при котором звук не искажается, и уменьшите уровень громкости наушников. Передатчик может также выключиться, если в течение около 5 минут нет сигнала. Индикатор POWER/GREEN передатчика мигает зеленым в течение 5 минут, затем выключается. Передатчик перезапускается после получения аудиосигнала.

* При наличии шума из подключенного аудио-/видеокомпонента передатчик может не выключиться, даже при отсутствии аудиосигнала.

Советы по зарядке

Сначала зарядите прилагаемую батарею

Прилагаемая никель-металлогидридная аккумуляторная батарея не заряжается с момента первого использования. Обязательно зарядьте ее перед использованием.

О функции автоматической зарядки

После расположения наушников на передатчике они автоматически выключаются, после чего начинается зарядка. Это исключает необходимость во включении/выключении при каждом надевании и снятии наушников.

Если индикатор CHG/RED не светится красным

– Проверьте, правильно ли размещены правый и левый наушники на передатчике. Снимите наушники и поместите их на передатчик, чтобы точки контакта наушников совпадали с контактами передатчика. – Зарядка может быть не завершена, если контакт передатчика и контактная точка наушников загрязнены. Вытрите их, например, ватной палочкой.

Время зарядки и время работы

В зависимости от остатка заряда, зарядка может длиться прибл. от 30 минут до 7 часов.

Прибл. время зарядки	Прибл. время работы**
7 часов*	18 часов*

1) При выходном сигнале 1 кГц, 0,1 мВт + 0,1 мВт
2) Время, необходимое для полной зарядки полностью разряженной батареи

3) Приведенное время может отличаться в зависимости от температуры и условий использования.

Зарядка прилагаемой батареи после использования

После использования наушников вставьте их в передатчик. Загорится индикатор CHG/RED красным, и начнется зарядка. Отсоединять наушники от передатчика после зарядки не требуется.

Остаток заряда

Чтобы проверить остаток заряда наушников, потяните саморегулирующуюся ленту и проверьте индикатор POWER. Батарея разряжена не полностью, если индикатор горит зеленым цветом. Если индикатор POWER выключается, горит тускло, мигает, или звук становится искаженным или шумным, зарядите наушники.

Примечания

– Вставляйте штекер в адаптер переменного тока плотно. – Обязательно используйте прилагаемый адаптер переменного тока. Использование адаптеров переменного тока с другой полярностью штекера или другими характеристиками может привести к повреждению устройств.

– Обратите внимание, что емкость аккумуляторной батареи может снизиться, если наушники включены и вставлены в передатчик, а адаптер переменного тока отключен. – Во время зарядки батареи передатчик автоматически выключается.

– В целях безопасности эта система предназначена для зарядки только прилагаемой аккумуляторной батареи BP-HP550-11. Обратите внимание, другие типы аккумуляторных батарей нельзя заряжать с этой системой. Если установлены сухие элементы питания, их нельзя зарядить. – Не пытайтесь использовать прилагаемую аккумуляторную батарею BP-HP550-11 для других компонентов. Она предназначена только для использования с этой системой. Зарядка при температуре окружающего воздуха от 5 °C до 35 °C. – Если время работы от батареи сократилось наполовину, это может свидетельствовать об окончании ее срока службы. Прилагаемая аккумуляторная батарея BP-HP550-11 недоступна в продаже. Ее можно заказать в магазине, где была приобретена эта система, или у ближайшего дилера Sony.

Использование наушников с отдельно приобретаемыми сухими элементами питания

Доступные в продаже (LR03 (типоразмер AAA)) сухие элементы питания можно также использовать для питания наушников. Установите два элемента питания аналогично тому, как описано в шаге 1 "Использование". Если установлены сухие элементы питания, функция зарядки не включается.

Время работы от батареи	
Батарея	Прибл. время работы**
Щелочные батареи Sony LR03 (типоразмер AAA)	28 часов*

1) При выходном сигнале 1 кГц, 0,1 мВт + 0,1 мВт
2) Приведенное время может отличаться в зависимости от температуры и условий использования.

Примечание

Не носите сухой элемент питания вместе с монетами или другими металлическими предметами. Он может создавать тепло, если положительная и отрицательная клеммы батареи случайно будут контактировать с металлическими предметами.

Советы по подключению

– Не подключайте к гнездам AUDIO IN 1 и AUDIO IN 2 одновременно. Если подключить два аудио-/видеокомпонента к обоим гнездам одновременно, аудиосигналы могут привести к смешанному выходу. – Если подключить соединительный кабель непосредственно к гнезду наушников (монофоническое мини-гнездо), аудиосигнал может не выводиться через правый канал.

Советы по настройке громкости

– Если вы подключаете передатчик к гнезду наушников аудио-/видеокомпонента, настройте наушники и поместите их на передатчик, чтобы точки контакта наушников совпадали с контактами передатчика. – Во время просмотра видеороликов не увеличивайте уровень громкости в тихих сценах. Это может привести к повреждению слуха при воспроизведении сцены с высоким уровнем громкости.

Советы по улучшению приема

Качество приема

Система использует сигналы высокой частоты в диапазоне 800 МГц, поэтому качество приема может ухудшиться в зависимости от окружающей обстановки. Ниже приведены примеры условий, которые могут уменьшить зону приема или привести к появлению помех. – Внутри здания, стены которого имеют стальную арматуру. – Место с многочисленными стальными шкафами и т.д. – Место с большим числом электрических приборов, создающих электромагнитное поле. – Передатчик помещен на металлический прибор. – Место рядом с проезжей частью. – Наличие поблизости шума или сигналов помех радиоприемников в автомобилях и т.д. – Наличие поблизости шума или сигналов помех от систем беспроводной связи, установленных вдоль проезжей части.

Зона действия передатчика

Радиус действия передатчика без появления шумов составляет приблизительно 100 м. Однако это значение может меняться в зависимости от окружающей обстановки и условий среды.

– Если в указанной зоне действия слышны шумы, уменьшите расстояние между передатчиком и наушниками или выберите другой канал. – Если наушники используются в рабочей зоне передатчика, его можно размещать в любом направлении по отношению к слушателю. – Даже в пределах рабочей зоны существуют места (зоны молчания), в которых прием сигналов радиочастоты невозможен. Это свойство присуще сигналам радиочастоты и не является признаком неисправности. Положение зоны молчания можно изменить, немного сдвинув передатчик.

Замена амбушюров

Амбушюры можно заменять. Если амбушюры загрязнены или изношены, замените их, как показано на следующем рисунке. Амбушюры не продаются в магазинах. Их можно заказать в магазине, где была приобретена эта система, или у ближайшего дилера Sony.



Меры предосторожности

– Если эта система не будет использоваться в течение продолжительного времени, отсоедините адаптер переменного тока от розетки, держась за вишку, и выньте батарею из наушников, чтобы избежать повреждения, вызванного протеканием батареи и последующей коррозии. – Не оставляйте эту систему в местах, где она может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, повышенной температуры или влаги. – Если адаптер переменного тока будет отсоединен от передатчика до того, как наушники будут выключены, можно услышать шум. – Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, прямого солнечного света, влаги, песка, пыли или механических ударов.

Примечания относительно наушников

Снижение риска повреждения слуха
Не следует чрезмерно увеличивать громкость в наушниках. По мнению специалистов, прослушивание громкой музыки в течение продолжительного времени неблагоприятно влияет на слух. Если слышится звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

Не забывайте об окружающих
Слушайте проигрывать на умеренной громкости. При этом можно слышать, что происходит вокруг, не беспокоя тех, кто находится поблизости.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся данной системы, которые не описаны в этом руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

В случае необходимости ремонта передайте наушники и передатчик дилеру Sony.

Технические характеристики

Радиочастотный передатчик стереосигналы (TMR-RF855R)	
Модуляция	FM-стерео вещание
Несущая частота	863,52 МГц, 864,02 МГц, 864,52 МГц
Канал	K1, K2, K3
Расстояние передатчик-радиосигнала	Прибл. 100 метров (макс.)
Аудиовходы	Штекерные гнезда (левое/правое) Стереосигналы мини-гнездо
Требования к источнику питания	Постоянный ток 12 В (от прилагаемого адаптера переменного тока)
Размеры	Прибл. 180 мм x 94 мм x 126 мм (ш/в/г)
Масса	Прибл. 310 г
Номинальная потребляемая мощность	3,0 Вт
Рабочая температура	От 5°C до 35°C
Беспроводные стереонаушники (MDR-RF855R)	
Диапазон воспроизводимых частот	10 – 22000 Гц
Источник питания	Прилагаемая никель-металлогидридная аккумуляторная батарея BP-HP550-11 или элементы питания (LR03 (типоразмер AAA))
Масса	Прибл. 280 г с батареей
Рабочая температура	От 5°C до 35°C

Комплект поставки

Радиочастотный передатчик стереосигнала TMR-RF855R
Беспроводные стереонаушники MDR-RF855R
Адаптер переменного тока (12 В) (1)
Соединительный кабель (стереофонический мини-штекер к 3,5-миллиметровому штекеру x 2), 1 м (1)
Никель-металлогидридная аккумуляторная батарея BP-HP550-11 (мин. 550 мА/час) (1)
Гарантийный талон (1)
Инструкция по эксплуатации (настоящее руководство) (1)

Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Импортер на территории стран Таможенного союза
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамановский проезд, 6

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке. Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P.D." P.D.: XX XXXX

1. Месяц
2. Год

Wireless Stereo Headphone System

Інструкція по експлуатації
Інструкція з експлуатації

Перевірка деталей із комплекту поставки



Функції

Дякуємо за придбання бездротової системи стереонавушників Sony MDR-RF855R. Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його для використання в майбутньому. Нижче наведено деякі функції:

- Бездротова система навушників з тривалим терміном роботи від елемента живлення та радіусом дії 100 м
- Просте заряджання шляхом розміщення навушників на передавачі
- Динаміки діаметром 40 мм для відтворення глибоких низьких частот
- Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення для більш тривалої роботи від елемента живлення
- Час відтворення від перезаряджуваного елемента живлення до 18 годин або 28 годин від лужних елементів живлення Sony

MDR-RF855RК

Українська Бездротова система стереонавушників

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб зменшити загрозу займання або ураження електричним струмом, не піддавайте пристрій дії крапель або бризок рідини та не ставте на нього наповнені рідиною предмети, наприклад вази.

Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Щодо обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу.

Оскільки мережева вилка адаптера живлення змінного струму використовується для від'єднання адаптера живлення змінного струму від мережі живлення, під'єднуйте його до легкодоступної розетки мережі живлення змінного струму. Помітивши ознаки будь-яких проявів аномального характеру, нероботи, зверніть уваду адаптер від мережі живлення змінного струму.

Не розміщуйте пристрій у закритому місці, наприклад у книжковій або будівельній шафі.

Не піддавайте елементи живлення (установлені елементи живлення або комплект елементів живлення) впливу надмірного тепла, зокрема сонячного проміння, вогню тощо протягом тривалого часу.

Паспортна таблиця розташована на нижній частині (ззовні). Надмірний звуковий тиск з навушників або гарнітура може призвести до втрати слуху.

Дієсність позначки CE обмежена тільки країнами, де її вимагає закон — переважно країнами Європейської економічної зони (ЕЕА).

Країна-виробник: Китай

Виробник: Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075


Термін експлуатації виробу складає 6 років.

Утилізація старого електричного та електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)

Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей виріб не можна утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно здати до відповідного приймального пункту для вторинної обробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та людського здоров'я, до яких могла б призвести неправильна обробка цього виробу. Другина переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо вторинної переробки цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей виріб.

Спосіб використання


Вставте перезаряджуваний елемент живлення BP-HP550-11 з комплекту поставки у корпус лівого навушника.

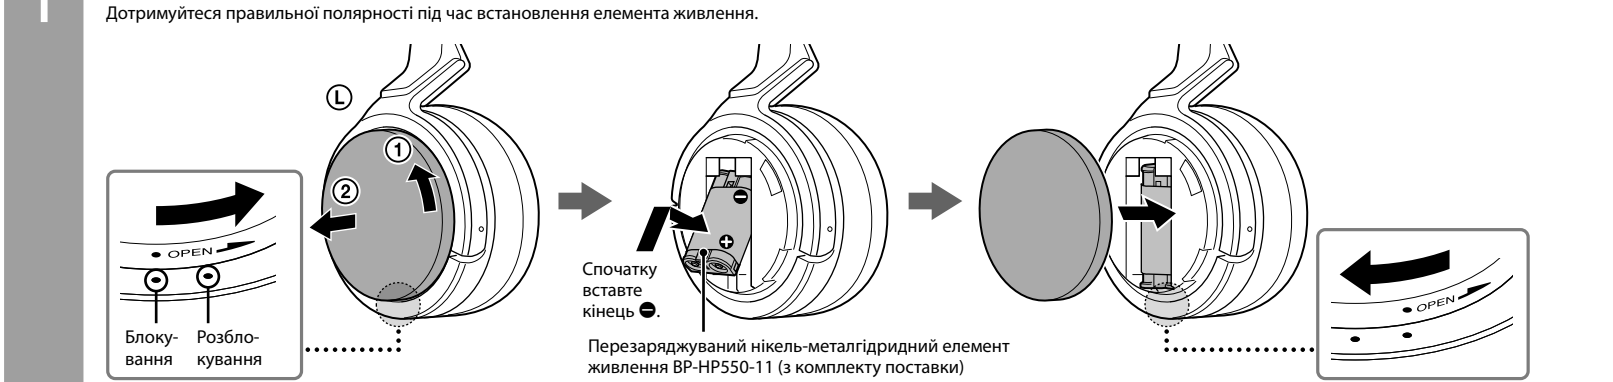

Підключіть до адаптера змінного струму.




Підключіть до аудіо-/відеокomпонента, дотримуючись способу А або Б, описаного нижче.

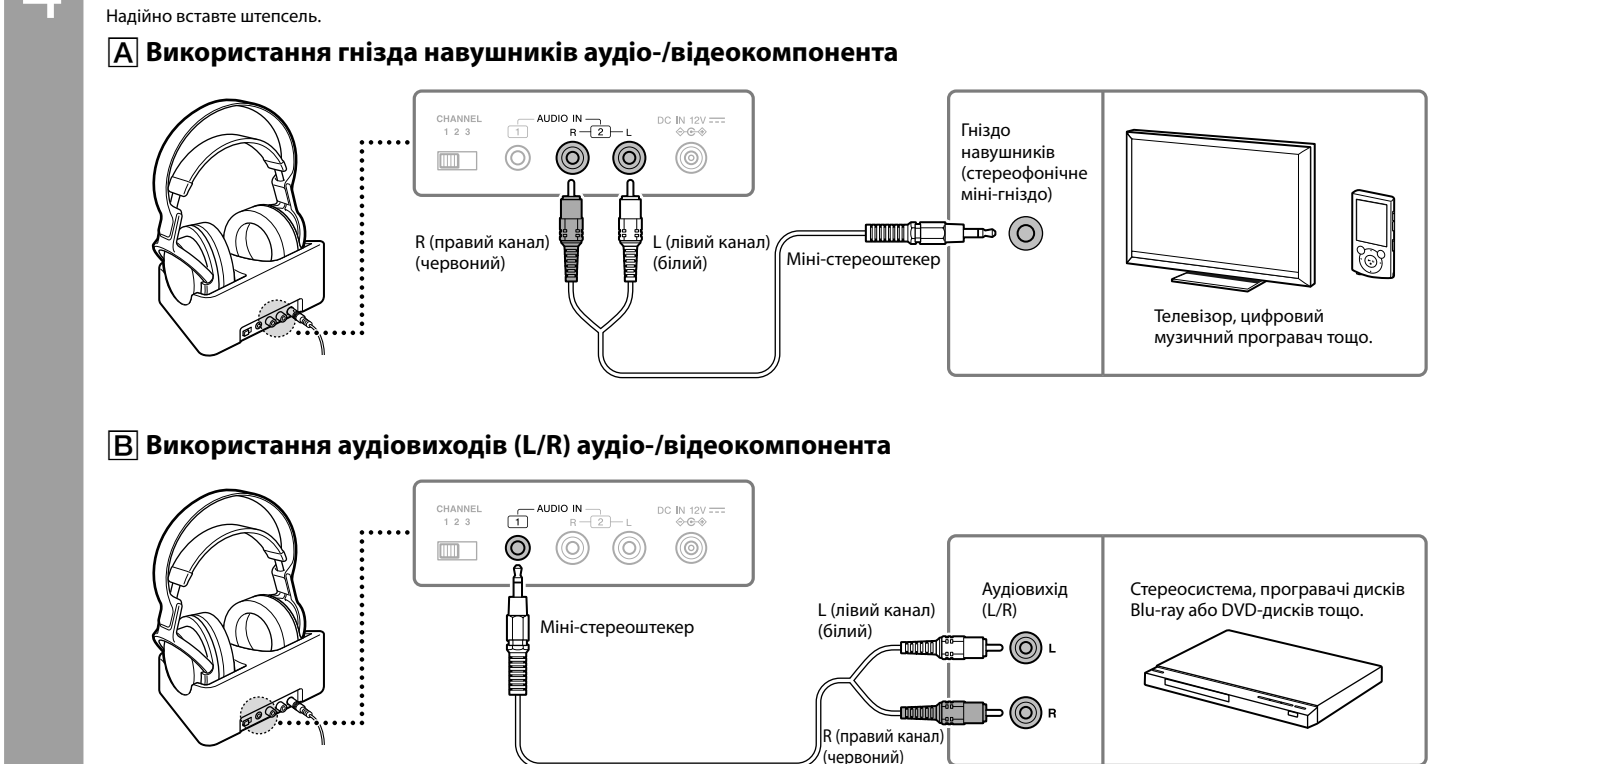


Одягніть навушники.

Перед прослуховуванням Щоб зменшити ризик погіршення слуху, спочатку зменште гучність.

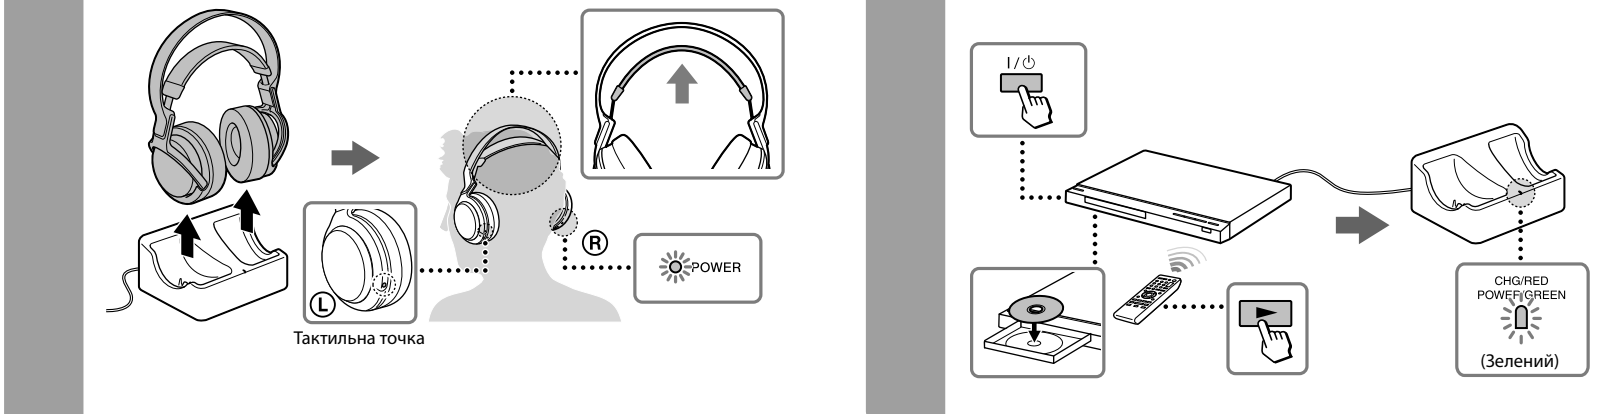

Налаштуйте гучність.

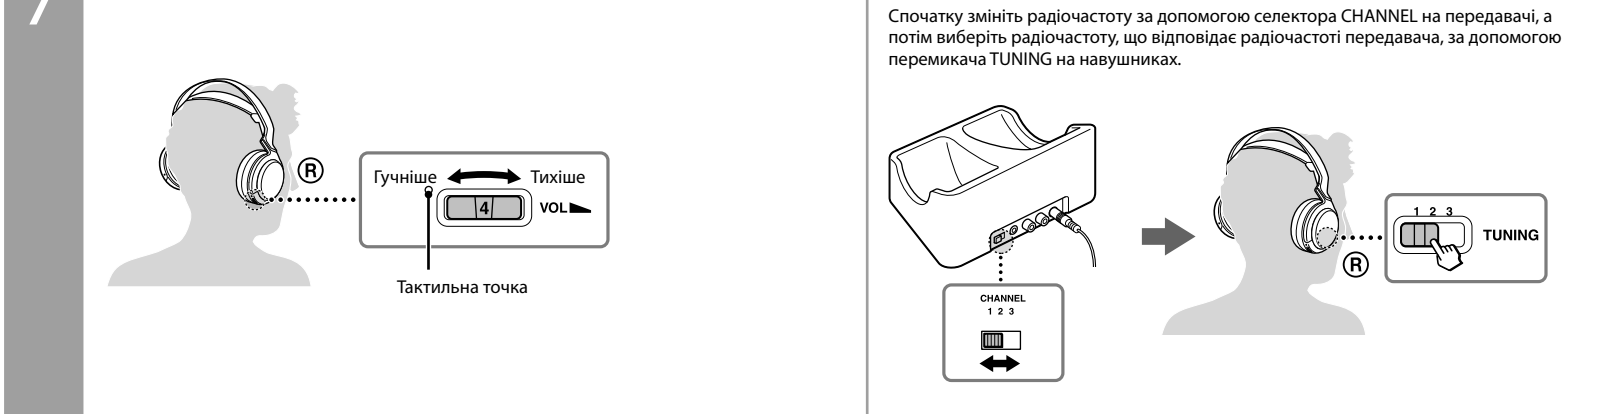

Примітки

Надіжно вставте штепсель в адаптер змінного струму. Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму з комплекту поставки. Використання адаптерів змінного струму з іншою полярністю штепселя або іншими характеристиками може призвести до пошкодження виробу.

Після використання Навушники автоматично вимикаються після зникання функція автоматичного ввімкнення/вимкнення.

Про функцію автоматичного ввімкнення/вимкнення

Після одягання навушники автоматично вмикаються. Одягайте навушники вертикально на голову, щоб функція автоматичного вмикаання спрацювала належним чином. Навушники автоматично вимикаються після зникання елемента живлення. Не витягуйте смужку, що сама регулюється, коли вона не використовується, це призведе до підвищення споживання заряду.

Із міркувань безпеки ця система призначена лише для заряджання перезаряджуваного елемента живлення BP-HP550-11 з комплекту поставки. Зауважте, що інші типи перезаряджуваних елементів живлення не можна заряджати за допомогою цієї системи. Якщо встановлено сухі елементи живлення, їх не можна зарядити.

Не намагайтеся використати перезаряджуваний елемент живлення BP-HP550-11 з комплекту поставки для інших компонентів. Він призначений лише для використання з цією системою. Виконуйте заряджання при температурі навколишнього середовища в межах від 5 °C до 35 °C. Якщо час роботи від елемента живлення зменшиться наполовину, термін його служби закінчиться. Перезаряджуваний елемент живлення BP-HP550-11 з комплекту поставки не можна придбати в магазині. Можна замовити елемент живлення у крамниці, у якій було придбано цю систему або в найближчого дилера Sony.

Про надсилання радіочастотних сигналів

Передавач розпочинає надсилання радіочастотних сигналів автоматично після виявлення аудіосигналу від підключеного компонента.

Якщо протягом приблизно 5 хвилин низький сигнал або він відсутній

Для живлення навушників можна також використовувати наявні у продажу сухі елементи живлення (LR03 (типорозміру AAA)). Встановіть два елементи живлення аналогічно до того, як описано в кроці 1 «Спосіб використання».

Час роботи від елемента живлення

Елемент живлення	Прибл. тривалість використання ¹⁾
Лужний елемент живлення Sony LR03 (типорозмір AAA)	28 годин ²⁾

1) при 1 кГц, 0,1 мВт + 0,1 мВт на виході
2) Тривалість може відрізнятися залежно від температури або умов використання.

Примітка

Не носьте сухий елемент живлення з монетами чи іншими металевими предметами. Він може виробити тепло, якщо позитивна і негативна клеми елемента живлення випадково вступлять у контакт із металевими предметами.

Поради щодо заряджання

Зарядіть елемент живлення з комплекту поставки

Перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення з комплекту поставки не заряджений від першого використання. Обов'язково зарядіть його перед використанням.

Про функцію автоматичного заряджання

Розміщення навушників на передавачі автоматично вмикає їх, після чого починається заряджання. Це усуває потребу у виконанні/вимкненні під час кожного одягання та зникання навушників.

Якщо індикатор CHG/RED не світиться червоним

Перевірте, чи правильно розміщені на передавачі правий і лівий навушники. Змініть навушники та знову покладіть їх на передавач, щоб контакти виступи навушників стигувалися з контактними штирками передавача.

Заряджання може не завершитися, якщо контактний штирок передавача та контактний виступ навушників забруднено. Очистіть їх за допомогою ватної палички тощо.

Тривалість заряджання та використання

Прибл. тривалість заряджання	Прибл. тривалість використання ¹⁾
7 годин ²⁾	18 годин ³⁾

1) при 1 кГц, 0,1 мВт + 0,1 мВт на виході
2) тривалість повного заряджання розрядженого елемента живлення
3) Тривалість може відрізнятися залежно від температури або умов використання.

Перезаряджання елемента живлення з комплекту поставки після використання

Розташуйте навушники на передавачі після використання. Засвітиться червоним індикатор CHG/RED, після чого розпочнеться заряджання.

Після завершення заряджання не потрібно виймати навушники з передавача.

Залишок заряду елемента живлення

Щоб перевірити залишок заряду елемента живлення навушників, витягніть смужку, що сама регулюється, та перевірте індикатор POWER. Якщо індикатор горить зеленим, можна продовжувати використання елемента живлення. Зарядіть навушники, якщо індикатор POWER вимикається, світиться тьмяно, блимає або звук стає спотвореним або шумним.

Зона дії передавача


Оптимальна відстань становить приблизно 100 м без виникнення негативного впливу на систему у вигляді радіоперешкод. Утім відстань може змінюватися залежно від оточення та умов навколишнього середовища.

Якщо система вловлює певні шуми в межах наведеної вище відстані, зменште відстань між передавачем і навушниками або виберіть інший канал.

Заміна подушечок для вуха

Подушечки для вуха можна замінювати. Якщо подушечки для вухи забруднилися або зноєлися, замініть їх, як показано нижче. Подушечки для вуха не продаються окремо. Можна замовити нові подушечки для вуха у крамниці, у якій було придбано цю систему, або в найближчого дилера Sony.

1 Змініть стару подушечку для вуха, витягнувши її з лапу на корпусі.

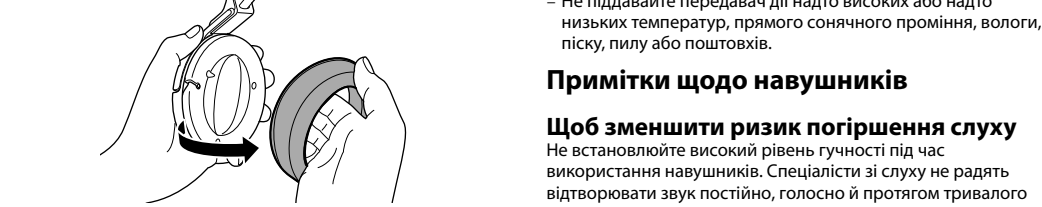

2 Вставте нову подушечку для вуха в динамік.

Розташуйте край подушечки для вуха на одній стороні динаміка, а потім поверніть край подушечки для вуха навколо динаміка, як показано нижче.

Після надійного вставлення подушечки для вуха в паз відрегулюйте подушечку для вуха по вертикалі.

Обов'язково надіньте навушники та передавач дилеру Sony, якщо потрібно виконати їх ремонт.

Технічні характеристики

Радіочастотний стереопередавач (TMR-RF855R)	
Модуляція	FM-стереомовлення
Несуча частота	863,52 МГц, 864,02 МГц, 864,52 МГц
Канал	K1, K2, K3
Відстань передавання	Прибл. 100 м

Аудіовиходи Штирковий гніздз (ліве/праве) Стереофонічне міні-гніздо

Вимоги до джерела живлення 12 В постійного струму (від адаптера змінного струму з комплекту поставки)

Розміри Прибл. 180 мм × 94 мм × 126 мм (ш/в/г)

Маса Прибл. 310

Номінальний рівень споживання електроенергії 3,0 Вт

Робоча температура Від 5 °C до 35 °C

Бездротові стереонавушники (MDR-RF855R)

Діапазон частот 10 Гц—22000 Гц

Джерело живлення Перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення BP-HP550-11 з комплекту поставки або наявні у продажу сухі елементи живлення (LR03 (типорозміру AAA))

Маса Прибл. 280 г, включаючи елемент живлення

Робоча температура Від 5 °C до 35 °C

Комплект поставки Радіочастотний стереопередавач TMR-RF855R

Бездротові стереонавушники MDR-RF855R

Адаптер змінного струму (12 В) (1)

3-єднувальний кабель (міні-стереостекер ↔ штепсель × 2), 1 м (1)

Перезаряджуваний нікель-металгідридний елемент живлення BP-HP550-11 (550 мА/год.) (1)

Гарантійний талон (1)

Інструкція з експлуатації (цей посібник) (1)

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Упонований представник в Україні: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам: Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання електромагнітних полів в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Дата виготовлення пристрою

Р/Д: XX XXXX

1. Місць виготовлення зазначені на пакуванні.

Щоб дізнатися дату виготовлення, див. символ «R/P».

2. Рік