



Fender

DUEL PUGILIST DISTORTION

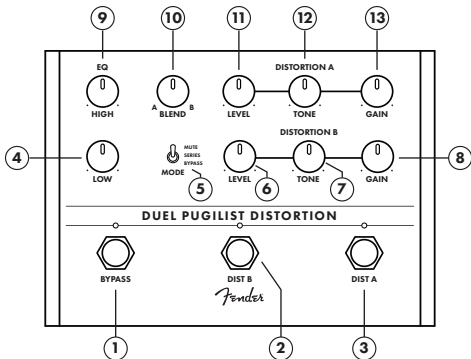

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. バイパススイッチ/LED | 9. ハイEQ調整 |
| 2. ディストーションAスイッチ/LED | 10. ブレンド調整 |
| 3. ディストーションBスイッチ/LED | 11. レベル調整(ディストーションA) |
| 4. ローEQ調整 | 12. トーン調整(ディストーションA) |
| 5. モード選択スイッチ | 13. ゲイン調整(ディストーションA) |
| 6. レベル調整(ディストーションB) | 14. 入力端子 |
| 7. トーン調整(ディストーションB) | 15. 出力端子 |
| 8. ゲイン調整(ディストーションB) | 16. 9V DCコネクター |
| | 17. LEDオン/オフ切り替えスイッチ |

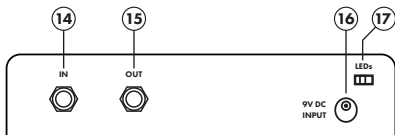

DUEL PUGILIST DISTORTION

Duel Pugilist Distortionは、人気機種のパギリストと同じディストーション・ボイスングを備えますが、よりロックアウトできるように搭載された、新設計の組み合わせによる、3つの動作モードを提供します。

ミュート、シリーズ(直列)、バイパス(並列)モードを搭載。シリーズモードは、ペダルを2個直列に繋ぐのと同様に、2つのディストーションをスタックできます。並列のバイパスモードは、2つの異なるディストーションのブレンドや、ディストーション要素を内包したクリーンサウンドを提供します。ミュートモードは、1つのディストーションでメイントーンを作り、その上にもう1つのディストーションを重ね、音に豊かさと複雑さを追加します。

社内の専門家チームが設計したDuel Pugilist Distortionは、全てがフェンダー独自の回路で構成されています。筐体は、軽量で耐久性があるアノダイズド加工アルミニウムで作られており、LEDバックライト付きノブは、暗いステージでも一目で、コントロール設定を確認できます。

バイパススイッチ／LED

エフェクトをバイパスします。エフェクトが有効になるとLEDが点灯します。

ディストーションA&Bスイッチ／LED

これらのスイッチは、モードスイッチと連動して動作します。シリーズまたはバイパスモード設定時、このフットスイッチは各ディストーション・エフェクトをバイパスします。ディストーション有効時にLEDが点灯します。ミュートモード設定時、このフットスイッチはディストーション回路の出力をミュートします。

ハイ／ローEQ調整

これらのコントロールで、ペダル全体のイコライゼーション(EQ)を調整します。ペダルがバイパス時を除き、全モードで有効になります。

モード選択スイッチ

ミュート、シリーズ、バイパスモードを選択します。

レベル調整(ディストーションB)

ディストーションB回路の出力レベルを調整します。

トーン調整(ディストーションB)

ディストーションB回路の明るさを調整します。

ゲイン調整(ディストーションB)

ディストーションB回路のサステイン、またはドライブ量を調整します。

ブレンド調整

バイパスモードとミュートモードで機能し、AとB 2つのディストーション回路間のバランスを調整します。シリーズモードではコントロールが無効になります。

レベル調整(ディストーションA)

ディストーションA回路の出力レベルを調整します。

トーン調整(ディストーションA)

ディストーションA回路の明るさを調整します。

ゲイン調整(ディストーションA)

ディストーションA回路のサステイン、またはドライブ量を調整します。

入力端子

エレクトリックギター、ベース、ピックアップシステム付きアコースティックギター、キーボード、その他の楽器に適した、ハイインピーダンス入力です。

出力端子

アンプまたは、シグナルチェーンの次のエフェクトペダルに接続する、ローインピーダンス出力です。

9V DCコネクター

センターマイナス9V DCアダプターを接続するのに使用します。

LEDオン／オフ切り替えスイッチ

コントロールノブのLEDを無効にします。

A PRODUCT OF
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIA, U.S.A.

Fender® is a registered trademark of FMIC.
Copyright © 2020 FMIC. All rights reserved.

PN 7720603000 REV. A

安全にお使いいただくために

- ・ 注意：火事や感電のリスクを軽減するため、雨や湿気にさらされる環境での保管や使用は避けてください。
- ・ 電源アダプターのプラグに改造を加えないでください。
- ・ 保守整備は、必ず資格を持ったサービス技師にご依頼ください。
- ・ 電源コードとプラグ形状・動作電圧は地域によって異なります。使用される地域に適切な備品を使用してください。アクセサリーや装着器具は、製造者指定のもののみをご使用ください。
- ・ 製品の手入れをする際は、必ず電源を抜いてから行ってください。手入れには乾いた布をお使いください。
- ・ 長時間大音量の環境下にいることは、聴覚障害の原因となります。製品は適切な音量で、適切な時間の範囲で使用してください。

ADDITIONAL LANGUAGES

Manual available in additional languages at
www.fender.com/support

SPECIFICATIONS

IMPEDANCES POWER SUPPLY

Input: 820K Ω Output: 470 Ω
9VDC regulated adapter,
5.5 x 2.1 mm barrel connector, center negative
165mA @ 9VDC +——

POWER REQUIREMENTS

DIMENSIONS WEIGHT

6.69" x 4.84" x 1.77" (170mm x 123mm x 45mm)
2.25 lbs. (1.02kg)



Product specifications subject to change without notice



NOTES



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2020

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注: 含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。