


Инструкция по эксплуатации



Предусилитель-фонокорректор iFi iPHONO

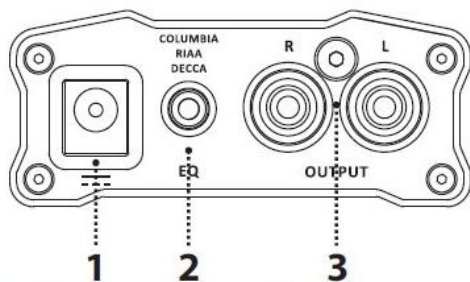

1. Вход питания постоянного тока.


Подключение только с адаптерами iFi низкого шума

2. Выбор предустановок эквалайзера

Columbia, RIAA, Decca

3. RCA выход

на усилитель

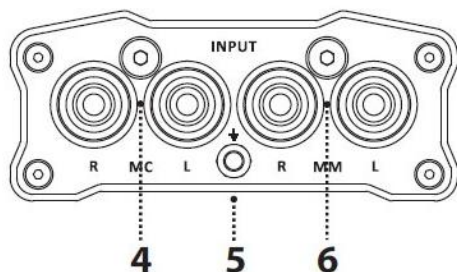

4. MC вход

Подходит для MC картриджей с выходным напряжением $\leq 1\text{mV}$.

5. Переключение настроек.

Переключатели и микро-выключатели для переключения настроек расположены в нижней части iCAN.

6. MM вход

Подходит для MM и MC картриджей с высоким выходным сигналом с выходным напряжением $>1\text{mV}$.

Совет: чтобы получить более качественное звучание, подберите правильные параметры настройки для усиления, нагрузки и эквализационной кривой.

Совет: Настройки эквалайзера

Columbia*: для Columbia/CBS, Epic, EMI (и оригинальных записей выпущенных на Columbia) и др.

RIAA: стандартные настройки эквалайзера для всех записей выпущенных после 1980-х годов и некоторых после 1950-х годов.

Decca*: для Decca, London, Deutsche Grammophon (DG), Archiv, EMI, Argo, NAB и др.

* Для LP до 1980г

Если пластинка звучит чрезмерно ярко, резко, слабо и не хватает масштаба и массы посредством RIAA, пожалуйста, попробуйте переключить эквалайзер в режим Decca.

Если в обоих режимах запись перенасыщена басами, пожалуйста, переключите в режим Columbia EQ.

Совет: В нижней части устройства имеются четыре более точные настройки эквализации RIAA- eRIAA, IEC, RIAA, eRIAA+IEC.

LEDs



- Готов



- Class A TubeState® включен ламповый каскад в классе A



- Включение

Технические характеристики

Входное напряжение: AC 100 - 240В, 50/60Гц

Потребляемая мощность: <4Вт

Размеры: 180(Д) x 67(Ш) x 28(В) мм

Вес: 265г (0.58 фунтов)

Гарантийный срок: 12 месяцев

Гарантия iFi:

Для того, чтобы активировать гарантию на это устройство, вы должны зарегистрировать это устройство на официальном сайте.

<http://ifi-audio.com>

Положения и условия

iFi дает гарантию один год на все дефекты и детали.

Гарантийный период начинается с даты розничной продажи уполномоченным дистрибьютором или дилером iFi и при соблюдении следующих требований:

- Ответственность покупателя в течение 30 дней с момента официальной продажи зарегистрировать и активировать продукт с гарантией iFi.
- Оригинал чека должен быть сделан для проверки подлинности перед любой гарантийной рекламацией.
- Продукция iFi никоим образом не должна подвергаться изменениям, иначе гарантия сразу станет недействительной.
- Гарантия iFi действует только в стране первоначальной продажи.
- Изделие не должно храниться во влажной среде; не должно быть подвергнуто воздействию погодным явлениям, воде, соленой воде или брызгам.
- iFi ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникающие, например, в результате утери собственности или за другие повреждения, вызванные неполадками самого iFi. Также iFi не несет ответственности за повреждения аудио компонентов, вызванных отказом работы одного из продукта iFi.
- В течение гарантийного срока, iFi приведет изделие в рабочее состояние, или может заменить неисправный модуль на аналогичный.
- Все ремонтные работы после истечения гарантийного срока будут возложены на владельца и будет нести 180-дневную гарантию на запчасти и работу. Клиент несет ответственность за доставку устройства iFi дистрибьютору в оригинальной упаковке. Это включает в себя оплату любых транспортных расходов и связанных с ними налогов.
- Окончательное решение по гарантийным случаям остается за iFi