


3. Подвешивание дисплея на настенную пластину

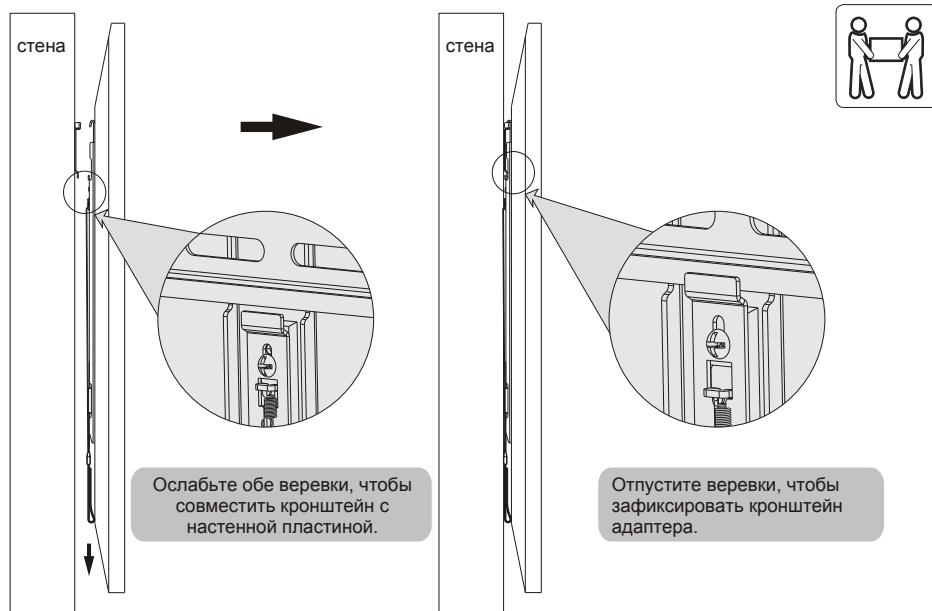


Убедитесь, что дисплей надежно закреплен, прежде чем отпустить его.

Обслуживание

- Регулярно проверяйте надежность крепления кронштейна и безопасность его пользования (как минимум раз в три месяца).
- Со всеми вопросами обращайтесь к своему дистрибьютору.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Жесткий настенный кронштейн

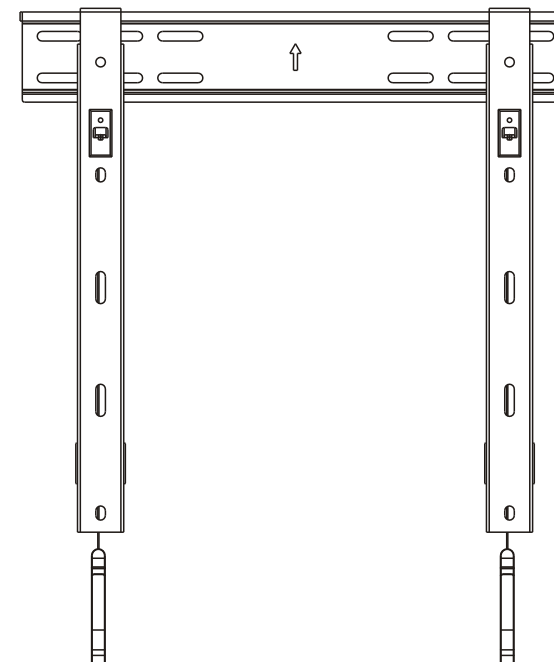

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ!

DSM07-44F



200x200/400x200
300x300/400x400



55"
МАКС.


DSM07-46F



200x200/400x200
300x300/400x400
600x400



70"
МАКС.



40 кг
(НОМИНАЛЬНЫЙ)

ДАТА ВЫПУСКА: Июнь 2013 года


ПРИМЕЧАНИЕ. Перед монтажом и сборкой прочтите полностью инструкцию по эксплуатации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не начинайте монтаж, пока не прочтете и не поймете все указания и предупреждения, содержащиеся в этой инструкции по монтажу. Со всеми вопросами, касающимися инструкций или предупреждений, обращайтесь к своему продавцу.
- Этот кронштейн был разработан для монтажа и использования **ТОЛЬКО** в соответствии с этим руководством. Неправильный монтаж этого оборудования может привести к поломке или серьезным травмам.
- Это оборудование должен устанавливать только специалист соответствующего профиля, обладающий опытом строительных работ, который полностью понимает настоящее руководство.
- Убедитесь, что опорная поверхность сможет выдержать общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.
- Если монтаж производится на стойки каркаса деревянной стены, убедитесь, что крепежные винты закреплены посередине стоек каркаса. Настоятельно рекомендуется использовать детектор неоднородностей.
- Для безопасного подъема и расположения оборудования всегда используйте механический подъемник или прибегните к услугам помощника.
- Затягивайте винты с усилием, но не перетягивайте их. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению компонентов, что значительно снизит их прочность.
- Это оборудование предназначено для использования только внутри помещений. Использование оборудования на открытом воздухе может привести к его поломке и получению травмы.

Список компонентов

ВАЖНО! Перед монтажом убедитесь в наличии всех компонентов в соответствии с этим списком. Если какой-либо компонент отсутствует или неисправен, обратитесь к своему продавцу по телефону для получения или замены такого компонента.



настенная пластина (1 шт.)
А




кронштейн адаптера (2 шт.)
В


Пакет М



M5x14 (4 шт.)
M-A



M6x14 (4 шт.)
M-B



M8x20 (4 шт.)
M-C



M6x30 (4 шт.)
M-D



M8x30 (4 шт.)
M-E



шайба (4 шт.)
M-F



тонкая прокладка (8 шт.)
M-G



толстая прокладка (4 шт.)
M-H

Пакет W



винт-саморез 6,3x55 (4 шт.)
W-A






дюбель (4 шт.)
W-B





шайба D6 (4 шт.)
W-C

1а. Для настенного монтажа на стойках деревянного каркаса

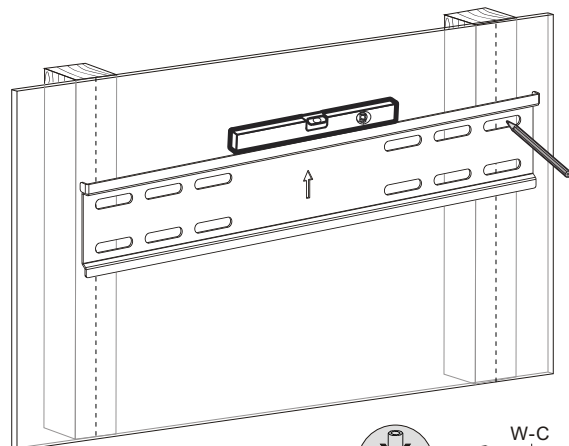


Найдите и отметьте точное расположение монтажных отверстий

Просверлите направляющие отверстия

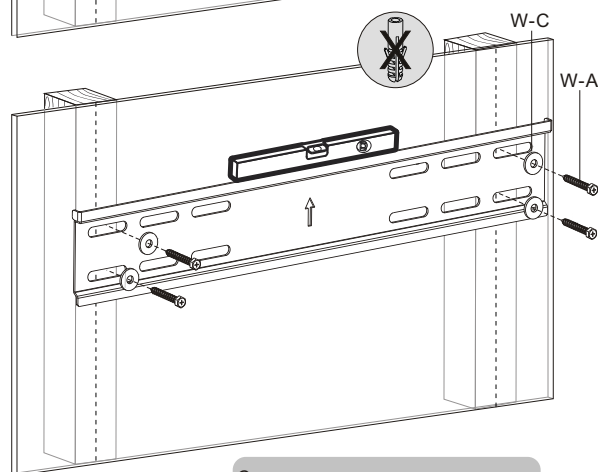

Стрелка должна указывать вверх.



Закрепите настенную пластину на стене





Каркас	406 мм	450 мм	600 мм	610 мм
Тип				
DSM07-44F	✓	✓	X	X
DSM07-46F	✓	✓	✓	✓



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Убедитесь, что крепежные винты закреплены в центральных точках стоек каркаса. Настоятельно рекомендуется использовать детектор неоднородностей.
- В случае монтажа в других ситуациях необходимое оборудование должен предоставить монтажник.
- Монтажники должны убедиться, что опорная поверхность сможет выдержать общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

1б. Монтаж на кирпиче или бетоне

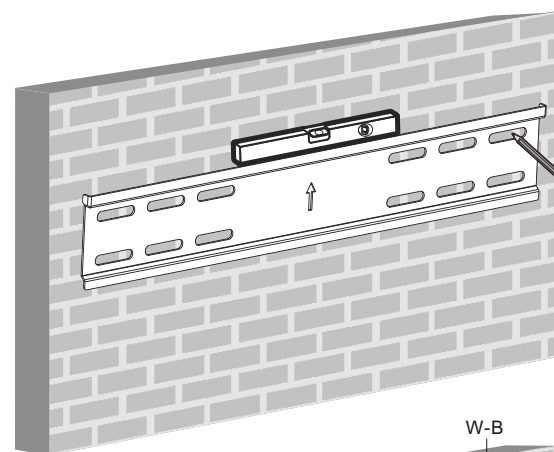


Отметьте точное расположение монтажных отверстий

Просверлите направляющие отверстия

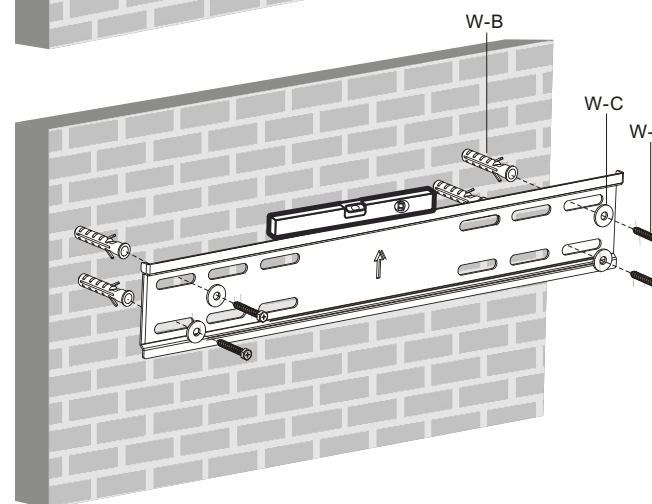

Стрелка должна указывать вверх.




Закрепите настенную пластину на стене



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Монтажник должен убедиться, что опорная поверхность сможет выдержать общий вес оборудования и всех подключенных аппаратных средств и компонентов.

2. Установка кронштейнов адаптера




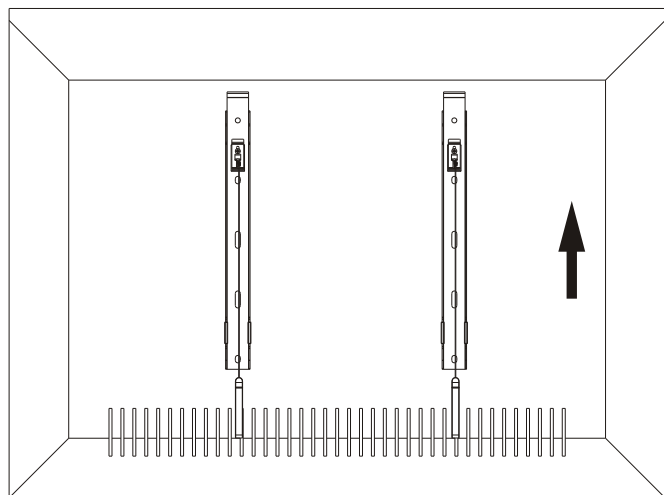


Верхняя часть
дисплея

2-1 Для плоской тыльной части экрана

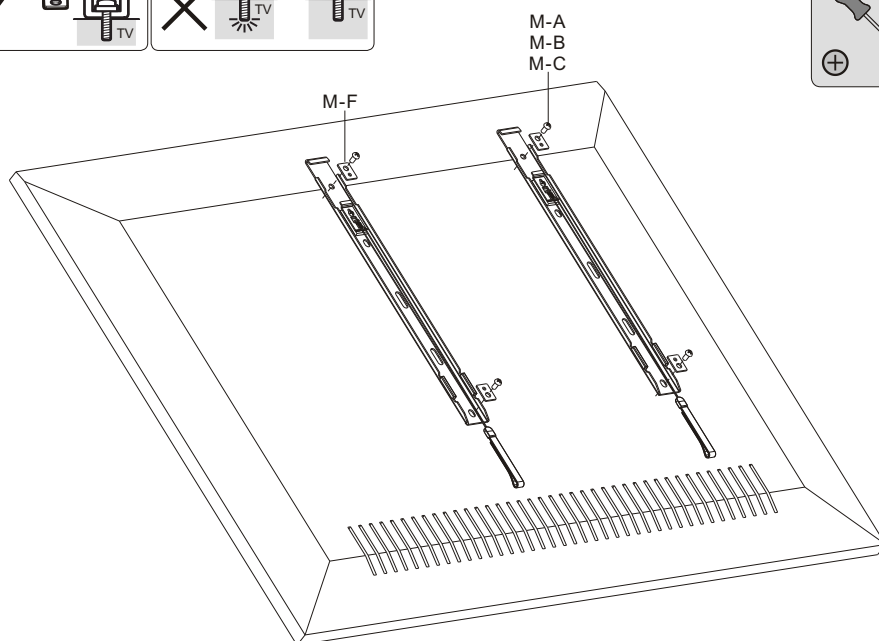

2-2 Для утопленного крепежа на тыльной стороне дисплея или для доступа к аудио-видео входам

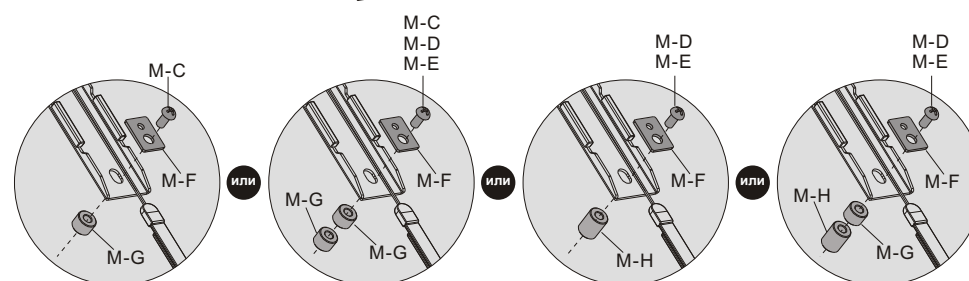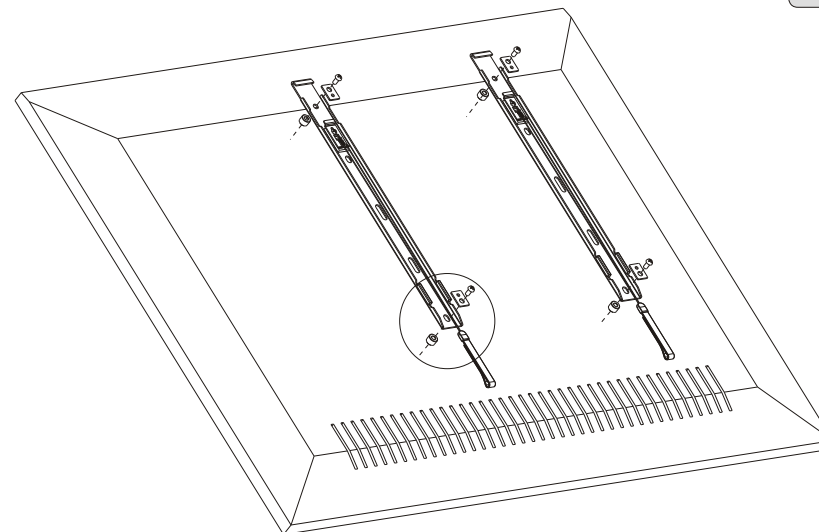

Примечание. Выбирайте винты, шайбы и прокладки (при необходимости) в соответствии с типом дисплея.
 • Установите кронштейн адаптера как можно ближе к центру дисплея.
 • Закрепите кронштейн адаптера на дисплее.

⚠ Затяните все винты, но не перетягивайте их.