



Rhythm training



Support Headphone



USB charging



USB充电



立体声耳机支持




节奏训练



祝贺您拥有了Cherub WMT-940四合一吉他和弦表，它集校音、节拍、定音、吉他和弦练习于一体，在您首次使用本产品之前，请花几分钟时间阅读一下本说明书。

产品界面

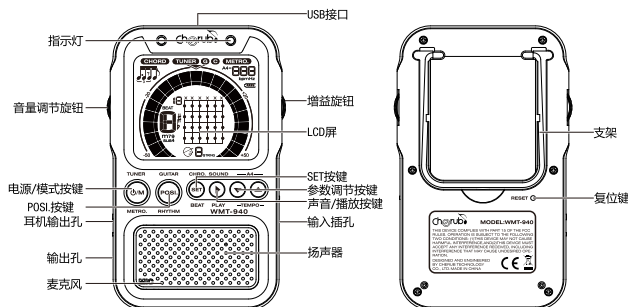

产品特点


- 四合一吉他和弦表，功能强大，操作简便。
- 和弦表中的和弦总数为372个: major和弦，minor和弦，7和弦，9和弦，major7，minor 7六个和弦种类。让调音变得更加精准无误。
- 独有的小节拍音读拍功能，使节奏练习更加方便。
- 关机前自动保存当前设置。
- 内置可充电锂电池供电，经济环保。

操作说明

1. 长按电源/模式按键开关机。
2. 短按电源/模式按键切换模式：和弦指法表 → 校音器 → 节拍器。
3. 音量调节旋钮调节音量；增益旋钮调节增益量。


和弦指法表

1. 短按电源/模式按键切换到和弦指法表模式。
2. 按参数调节按键切换和弦名称：A，B^b，B，C，C^b，D，E^b，E，F，F^b，G，G^b
3. 按POSI 按键切换和弦把位，按SET 按键切换大三和弦、小三和弦、七和弦、六和弦、九和弦以及挂留和弦，按声音/播放按键播放和弦。
4. 吉他指法种类：372种
5. CHORD模式下，按SET键，可在和弦表中选择所需的和弦，按声音/播放按键播放出对应和弦的声音并显示和弦指法。




校音模式

1. 短按电源/模式按键切换到校音模式。
2. 在校音模式下，按POSI 按键切换为吉他调音模式，按SET 按键切换为十二平均律模式。
3. 按参数调节按键调节A4数值，范围：430~450Hz
4. 按声音/播放按键切换为定音模式。
5. 校音模式下，本机分两种方式拾取音频信号：麦克风和音频输入。
6. 校音器模式下，当音高偏高时，右侧的LED灯会亮红色；音高偏低时左侧LED灯会亮红色；当音调准确时，屏幕亮绿色，两个LED灯也会同时亮绿色。




定音模式

1. 在校音模式下，按声音/播放按键切换为定音模式。
2. 按参数调节按键切换定音音名。
十二平均律定音范围：2A~6A
吉他定音范围：1E~6E




节拍模式

1. 短按电源/模式按键切换到节拍模式。
2. 按SET 按键调节节拍，范围：0-6。
3. 短按POSI 按键切换节奏类型：♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
4. 按参数调节按键调整速度值，范围30-250bpm。按声音/播放按键播放/停止节拍演示。
5. 长按POSI 按键切换节拍音：人声，滴答声，铃铃声。
6. 播放节拍时，重拍亮红灯，轻拍亮绿灯。



复位操作

如果本机在使用过程中出现死机或其它异常情况，请短按复位键，进行复位操作。




电池充电

本机内置锂电池，当显示屏出现“”图标时，请进行充电操作，请用随机附带的USB连接线连接电脑或电源充电：


注意：为了保证电池的使用寿命和安全，请使用随机附带的USB充电线充电。

注意：我们的产品使用的是聚合物锂电池，在使用产品前，请先给本产品充电；若长时间不使用，超过三个月后给本产品充电一次或激活。



技术规格

- 吉他指法种类：372种
- 校音范围： $A_1(27.5\text{Hz}) \sim C_6(4186.0\text{Hz})$
- 校音项目：十二平均律、吉他
- 校音精度： ± 1 音分
- 拾音方式：麦克风、音频输入
- A4范围：430 ~ 450Hz
- 定音精度： ± 0.1 音分

- 节拍：0~6
- 节奏型：
- 速度：30 ~ 250bpm
- 节拍音：人声，滴答声，牛铃声。
- 电源：内置锂电池
- 体机：119(L)x72(W)x17(H)mm
- 重量：103g

* 技术规格如有变更，恕不另行通知。

注意事项

- 使用环境：
 1. 避免在高温、潮湿、零下等恶劣的环境中使用。
 2. 避免在强光下使用。
- 请勿自行拆卸本机。
- 请保存好本手册以便日后查阅。

随机附件

- 使用说明书
- USB充电线
- 合格证

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳(壳体)	×	○	○	○	○	○
电子部件(印刷电路板等)	×	○	×	○	○	○
附件(电源线、交流适配器)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规范的限量要求以下。

×：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够代替它。

质量承诺

亲爱的小天使用户，在您使用本产品时，请仔细参阅产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：**400-990-9866**

■ 一周内出现质量问题可退货退款

■ 一年内出现质量问题可免费维修

■ 一月内出现质量问题可调换

■ 终身享有咨询和维修服务

* 请向销售商索取有效购买凭证并予以保存。

换修政策

一、包换政策：

1. 消费者自购机之日起1个月之内，在正常使用情况下，出现非人为的产品性能故障，且产品外观及包装保持完好的可向所购机的经销商换机。
2. 消费者在换机时应出示由经销商开出的购机收据及保修卡，否则经销商可以不予更换。

二、保修政策：

产品在购买之日起1年内，可免费享有维修服务；对于超过1年的产品及人为或不可抗力因素造成损坏的产品，我司可提供有偿维修服务。



www.cherub.cn
中国制造

售后服务地址：
广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
珠海市蔚科科技开发有限公司 售后服务部
邮编：519085

制造商：珠海市蔚科科技开发有限公司
制造商地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
邮箱：mail@cherubtechnology.com
电话：0756-3689866

Product Description



- ## Operation Instruction

Chord Grid

- CHORD**
- C**
- 
- CHORD**

Tuner mode

-

1. In tuner mode, press **Sound/play** key to turn on the tone generator.


2. Press **Parameter adjustment** key to switch the tones.

Chromatic tuning range: Chromatic 2A-6A

1. Press Set key to adjust the beat such as -/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/8 6/8.

-


If the machine in the use of the process of crash or other abnormal situation, please press the reset button, reset operation.



Charging Operation

WMT-940 can be recharged through Micro USB interface. When the LCD shows the icon "⚡", please recharge it as soon as possible.

NOTE: To ensure the battery life and safety, please use the attached USB cable to recharge the unit.



NOTE: Our product uses Li-polymer battery, before using the product, please charge the battery first. When not using for a long period, charge or activate it in 3 months.

Specifications

- Chord hand positions: 372
- Tuning range: A₁(27.5Hz)~C₄(4186.0Hz)
- Tuning mode: Chromatic, Guitar
- Tuning precision: ± 1 cent
- Detection method: MiC, Line in
- A4 range: 430 ~ 450Hz
- Generator precision: ± 0.1 cent
- Beat: 0~6
- Rhythm:
- Tempo: 30~250bpm
- Metronome sound: human voice, tik tok, cowbell
- Power: Built in lithium battery(3.7V/850mAh)
- Dimensions: 119(L)x72(W)x17(H)mm
- Weight: 103g

*Specification may change without notice.

Precautions

- Environment:
 1. Do NOT use WMT-940 in high temperature, or high humidity, or subzero environments.
 2. Do NOT use WMT-940 in the direct sunlight.
- Please do NOT disassemble WMT-940 by yourself.
- Please keep this manual for future reference.

Accessories

- Owner's manual
- USB cable

CE Mark which is attached to our company's products of Battery mains the product is in fully conformity with the harmonized standard(s) EN 61000-6-3:2007+A1:2011 & EN 61000-6-1:2007 Under the Council Directive 2004/108/ EC on Electromagnetic Compatibility.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

©2016 Cherub Technology-All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission of Cherub Technology.

