

ABKONCORE™

**CRONOS 750**

QUICK USER GUIDE



SEE MORE INNOVATION

Design Your Own

- US** Assembling sequences and methods can vary depending on users. Product colors and parts may be subject to change in order to provide better quality products. Most edges inside of the computer case are finished in a manner as to prevent cuts on hands from the inner chassis; however, care should be taken of some parts that are not treated/finished to provide protection against cuts. You are advised to wear a pair of gloves during assembly that can protect your hands.
- RU** Порядок следования и способ сборки может быть неоднородным для пользователей. Цвет и детали продукта могут быть изменены для обеспечения наилучшего качества продукции. В основном хорошо притуплены острые кромки внутри корпуса компьютера во избежание порезы пальцев. Однако рекомендуется быть более внимательным и осторожным с некоторыми частями отделки невозможного притупления. Во время сборки просьба надевать на руки перчатки, или подобный вид предметов для защиты рук.
- DE** Die Reihenfolge und die Methode des Zusammenbauens können nach Benutzern variieren. Um eine bessere Qualität zu gewährleisten, können die Produktfarben sowie die -komponenten usw. Teilweise geändert werden. Die Ränder des Computergehäuses sind größtenteils gut verarbeitet, um zu verhindern, dass Finger vom Abschnitt des Chassis verletzt wird. Jedoch gibt es einige Bereiche, die nicht verarbeitet werden konnten. Also seien Sie vorsichtig und tragen Sie die Handschuhe beim Zusammenbauen, um Ihre Hand zu schützen.
- FR** L'ordre de montage varie selon l'utilisateur. La couleur différente ou des pièces détachées peuvent être remplacées par d'autres pour un produit de meilleure qualité. Porter les gants lors du montage afin d'éviter les coupures. Attention au châssis aiguisé malgré la finition.
- ES** Los pasos y modos de montaje pueden variar de un usuario a otro. Los colores y componentes del producto están sujetos a cambios sin previo aviso para proporcionar productos de mejor calidad. Se han dado retoques finales a la mayor parte de las secciones de chasis para evitar peligro de corte en la mano, pero tenga cuidado con algunas partes que no hayan sido bien tratadas. Utilice guantes para proteger la mano de cualquier peligro durante el ensamble y desensamble.
- PT** LA seqüencia e maneira de montagem podem ser diferentes segundo usuário. Para fornecer um produto melhor, a cor e as partes do produto podem ser parcialmente alteradas. O interior da caixa do computador recebeu-se um acabamento protetor na parte cortada do chassi, para proteger a mão dos usuários. Porém, é necessário tomar cautelas já que há partes que são impossíveis de receber este tipo de acabamento. Ao montar o produto, use as luvas protetoras.
- TR** Montaj sırası ve şekline kullanıcı kendi karar verebilir ve daha iyi ürün tedariki için ürün renkleri ve malzemeler değiştirilebilir. Bilgisayar kasasının iç şasesinin kesici kısımlarından kaynaklanacak yaralanmaları engellemek için gerekli tedbirler alınmıştır. Tedbir alınamayan kısımlarda dikkatli olunuz. Montaj esnasında elinizi koruma amaçlı eldiven vb ürünler kullanınız.

**PL** Kolejność i metoda montażu mogą być różne dla użytkownika. Część kolorów produktu i części może ulec zmianie w celu uzyskania lepszej wydajności. Mimo że wykonujemy prace wykończeniowe na odciętych częściach obudowy wewnątrz pudła, aby zapobiec pocięciu palców, zachowaj ostrożność. Podczas montażu komputera należy założyć rękawice lub sprzęt ochronny.



**CZ** Pořadí a způsob montáže mohou být podle uživatele odlišné. A část barev a součástí produktu se může měnit za účelem lepšího výkonu. Přestože na řezané části šasi uvnitř pouzdra použijeme dokončovací práci, která zabrání tomu, aby se prsty dostaly na řez, je třeba je opatrně věnovat pozornost. Při sestavování počítače noste rukavice nebo ochranné rukavice.

**KR** 조립 순서 및 방법은 사용자에게 따라 달리 할 수 있으며, 보다 좋은 제품 제공을 위하여 제품 컬러 및 부품등은 일부 변경될 수 있습니다. 컴퓨터 케이스 내부는 새시의 절단면에 손베임 방지를 위해 마감처리를 하였으나 일부 마감 처리가 불가능한 부분은 조심하십시오. 조립시 장갑등의 손을 보호할 수 있는 것을 착용하시기 바랍니다.



**CN** 组装的顺序和方法可以根据用户有所不同。为了更好的产品,一部分产品的颜色和部件可能会有变化。在电脑机箱内,机箱的切边已处理防止割伤,但其中有一些无法完成。组装的时候,请戴上可以保护手的手套。

**JP** 組立手順と方法は、ユーザーに応じて異なりすることができ、より良い製品を提供するために、製品の色や部品などは一部変更されることがあります。コンピュータのケース内部には、シャーシの切断面にお手討の防止のため仕上げをしたが、いくつかの仕上げ処理が不可能な部分は気をつけてください。組み立て時の手袋などの手を保護することができるものを着用してください。

# ACCESSORY KIT

Figure	Part's Name	Function / Component
	M/B Standoff	Motherboard (6 Pre-installed)
	Screw - A	PSU Add-on VGA
	Screw - B	Motherboard 5.25" Device 2.5" SSD
	Screw - C	3.5" HDD
	Buzzer	Motherboard Alarm
	Cable Tie	Cable Management
	Short Prevention Ring	Motherboard Screw

## M/B Position

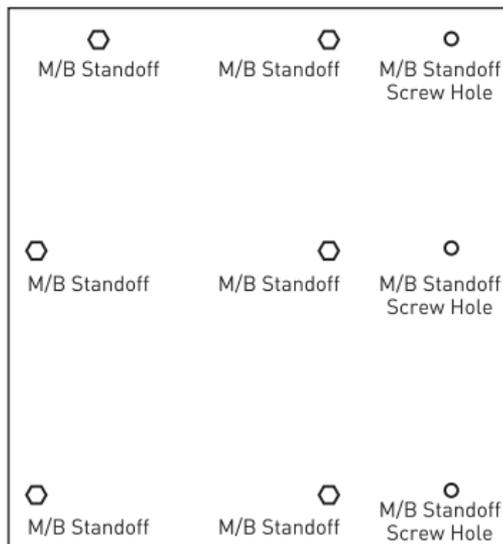

## M/B Support

ATX

M-ATX

ITX

## INSTALL THE MOTHERBOARD

- US**
1. Mount the mother board I/O shield at the rear of the case.
  2. Align the M/B standoff screws with their corresponding screw holes and tighten them with the screw-B bolts.
  3. The case comes basically with 6 M/B standoff screws, which can be adjusted to the specification of a main board.
- RU**
1. Установите заглушку тыловых портов системной платы в задней части корпуса.
  2. Проводите сборку после аккуратного выравнивания M/B Standoff винта в винтовые отверстия системной платы корпуса с помощью винта-В.
  3. В стандартной комплектации на корпусе установлены 6 винтов M/B Standoff. Вы можете применять необходимый винт M/B Standoff в комбинации, в соответствии со спецификацией системной платы.
- DE**
1. Montieren Sie die E/A-Abschirmung des Motherboards an der Rückseite des Gehäuses.
  2. Nach der korrekten Ausrichtung der M/B-Abstandsschraube in der Schraubenbohrung des Motherboards, montieren Sie es mit der Schraube-B.
  3. Das Gehäuse hat standardmäßig 6 Stk. von M/B Abstandsschrauben und hängt von der Spezifikation des Motherboards ab. Die erforderliche M/B Abstandsschraube gemäß der Norm kann in Kombination angewendet werden
- FR**
1. Monter la SHIELD ENTRÉE – SORTIE de carte mère à l'arrière du boîtier.
  2. Mettre le M/B Standoff Screw, la carte mère et Screw-B et serrer les vis.
  3. Six(6) M/B Standoff Screw sont inclus avec le boîtier. Utiliser les vis, selon la spécification de la carte mère.

- ES**
1. Monte la chapa trasera I/O de la placa madre en la parte posterior del gabinete.
  2. Después de coincidir bien los tornillos espaciadores (M/B Standoff) del gabinete con los orificios de la placa madre, empiece a ensamblar utilizando tornillos-B.
  3. Básicamente, el gabinete viene con 6 tornillos espaciadores. Si es necesario, use combinando otros tornillos espaciadores de acuerdo con las normas de la placa madre.

- PT**
1. Monte o escudo I/O da placa mãe na parte inferior da caixa.
  2. Alinhe os parafusos M/B Standoff Screw da caixa e os orifícios de parafuso da placa-mãe e monte com Screw-B.
  3. Basicamente, há 6 parafusos Screw Standoff M/B na caixa e utilize o M/B Standoff Screw de outra medida de acordo com a placa-mãe.

- TR**
1. Kasa'nın arkasındaki ana kart I/O koruyucusunu takınız.
  2. Kasada bulunan M/B Standoff Vidası ve anakart vida yuvasını tam denk getirerek Vida-B yi takınız.
  3. M/B Standoff Vidası standart olarak 6 adet takılı durumdadır. Anakartın boyutuna göre gerekli miktarda kullanabilirsiniz.

- PL**
1. Zamontuj osłonę wejścia/wyjścia płyty głównej z tyłu pudła.
  2. Dokładnie wyrównaj śruby odległościowe M/B z otworami śrub odległościowych M/B na pudle i przymocuj śruby-Bs do śrub odległościowych M/B przez otwory.
  3. W ogóle, śruby odległościowe 6 M/B są standardem dla pudła. Użytkownik może dodawać lub odejmować śruby odległościowe M/B w zależności od rozmiaru płyty głównej.


- CZ**
1. Připevněte štít I / O základní desky na zadní straně pouzdra.
  2. Přesně zarovnejte šrouby M / B se stojáčkovými háčky M / B na skřínce a upevněte šrouby Bs na šrouby M / B přes sály.
  3. Obecně platí, že pro skříň se dodávají standardní šrouby 6 M / B. Uživatel může přidat nebo odečíst šrouby M / B v závislosti na velikosti základní desky.

- KR**
1. 케이스 후면 메인보드 I/O 실드를 장착합니다.
  2. 케이스에 있는 M/B Standoff Screw와 메인보드 나사홀을 정확히 맞춘뒤 Screw-B로 조립합니다.
  3. M/B Standoff Screw는 기본 6개가 케이스에 기본 장착되어 있고 메인보드 규격에 따라 필요한 M/B Standoff Screw는 결합하여 사용하시면 됩니다.

- CN** 1. 请在机箱后板安装主板I/O挡板。  
2. 将机箱M/B Standoff Screw与主板螺钉对齐后用Screw-B组装。  
3. 机箱内已基本安装6个M/B支架螺丝，根据主板规格所需M/B限位螺丝组合使用即可。

- JP** 1. ケース裏面のメインボードのI/O シールドをお取り付けください。  
2. ケースの M/B Standoff Screw とメインボードのネジホールを正確に合わせた後、Screw-Bで組立てます。  
3. M/B Standoff Screwは基本6個がケースに基本装着されており、メインボード規格に基づいて、必要な M/B Standoff Screwは結合してお使いください。

## INSTALL THE POWER SUPPLY

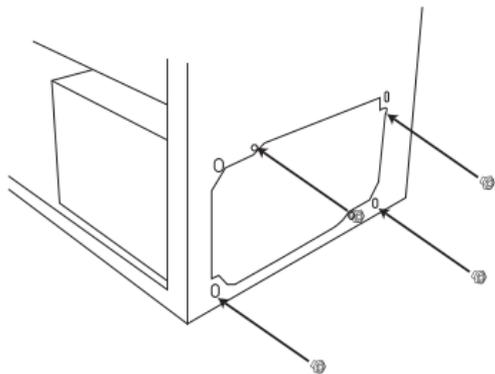

- US** 1. Check the location of the power supply on the lower right side of the case.  
2. Position the fan on the bottom of the power supply and align it precisely with the rear screw hole.  
3. Tighten the power supply using the screw-A bolts.
- RU** 1. Проверьте расположение источника питания в нижней правой части корпуса.  
2. Установите вентилятор в нижнюю часть блока питания и выровняйте его с отверстием винта.  
3. Сборка установленного источника питания выполняется с помощью винта-A.
- DE** 1. Überprüfen Sie die Position des Netzteils an der unteren rechten Seite des Gehäuses.  
2. Positionieren Sie den Lüfter an der Unterseite des Netzteils und richten Sie ihn genau auf das hintere Schraubenloch aus.  
3. Bauen Sie das montierte Netzteil mit der Schraube-A zusammen.

- FR** 1. Vérifiez l'emplacement de l'alimentation sur le côté inférieur droit du boîtier.  
2. Positionnez le ventilateur au bas de l'alimentation et alignez-le avec précision sur le trou de vis arrière.  
3. Serrer les vis, Screw-A pour le montage.

- ES** 1. Verifique la ubicación de colocación de la fuente de alimentación de la parte inferior de la parte posterior derecha de la carcasa.  
2. Coloque exactamente la dirección del ventilador de la fuente de alimentación hacia la parte inferior en la ubicación del hoyo del tornillo.  
3. Utilice tornillos-A para instalar la fuente de alimentación.

- PT** 1. Verifique a localização da fonte de alimentação no lado inferior direito da caixa.  
2. Posicione o ventilador na parte inferior da fonte de alimentação e alinhe-o precisamente com o orifício do parafuso traseiro.  
3. Complete a montagem da fonte de alimentação utilizando Screw-A.

- TR** 1. Kasanın sağ alt tarafındaki güç kaynağının yerini kontrol edin.  
2. Fanı, güç kaynağının alt kısmına takın ve arka vidanın deliğiyle doğru şekilde hizalayın.  
3. Monte ettiğiniz güç kaynağını Vida-A yı kullanarak sabitleyiniz.

- PL** 1. Sprawdź lokalizację zasilacza w dolnej prawej części obudowy.  
2. Ustaw wentylator na dole zasilacza i dokładnie wyrównaj go z otworem tylnej śruby.  
3. Przymocuj zamontowany zasilacz do otworów śrubowych za pomocą śruby-As.


- CZ** 1. Zkontrolujte umístění napájecího zdroje v pravé spodní části pouzdra.  
2. Umístěte ventilátor na spodní část napájecího zdroje a přesně jej vyrovnejte s otvorem pro zadní šroub.  
3. Upevněte namontovaný napájecí zdroj na šroubové haly dohromady pomocí šroubu-As.

- KR** 1. 케이스 우측 후면 하단부 파워서플라이 장착 위치를 확인합니다.  
2. 파워서플라이의 팬방향을 하단쪽으로 위치하여 후면 나사홀 위치에 정확히 위치시킵니다.  
3. 장착한 파워서플라이는 Screw-A를 이용하여 모두 조립합니다.

- CN** 1. 查看机箱背面右下方的电源安装位置。  
2. 使电源的风扇位于下方，准确安装在背面的螺丝孔内。  
3. 组装电源使用螺丝-A全部安装。

- JP** 1. ケース右側の後面下端部のパワーサプライの装着位置を確認します。  
2. パワーサプライのファン方向を下端に位置させ、後面のねじ穴の位置に正確に位置させます。  
3. 装着した電源は Screw-Aを利用して、すべて組み立てます。

# INSTALL THE VGA

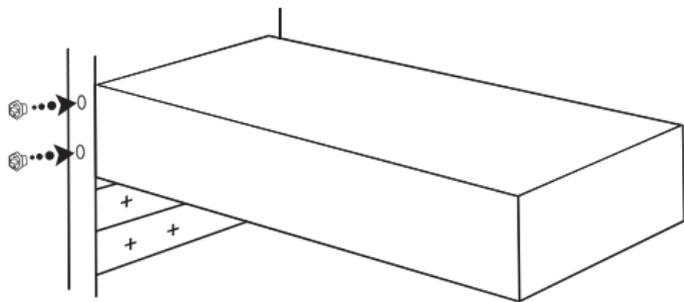

- TR**
1. Ekran kartının monte alanını kontrol edip PCI slotunun kapağını çıkarınız.
  2. Ekran kartını PCI slotuna takınız.
  3. Taktığınız ekran kartını Vida-A'yı kullanarak PCI slotuna sabitleyiniz.

- PL**
1. Sprawdź, gdzie zamontować kartę graficzną i usuń prowadnicę gniazda PCI.
  2. Włóż prawidłowo kartę graficzną do gniazda PCI.
  3. Przymocuj zamontowaną kartę graficzną do gniazda PCI za pomocą podanej śruby-As.

- CZ**
1. Zkontrolujte umístění grafické karty a vyjměte vodičko slotu PCI.
  2. Vložte grafickou kartu správně do slotu PCI.
  3. Upevněte připojenou grafickou kartu do slotu PCI pomocí daného šroubu-As.

- US**
1. Check for the location for mounting the graphic card and remove the PCI slot guide.
  2. Mount the card, aligning it accurately with the PCI slot.
  3. Use the supplied screw-A bolts to fix the graphic card in the PCI slot.

- RU**
1. Проверьте место установки графической карты, снимите слоты шины PCI на системной плате.
  2. Вставьте аккуратно графическую карту в PCI слот.
  3. Проводите сборку вставленной графической карты в PCI слот с помощью предлагаемого винта-A.

- DE**
1. Überprüfen Sie den Montageort der Grafikkarte und entfernen Sie die PCI-Steckplatzführung.
  2. Montieren Sie die Grafikkarte korrekt in den PCI-Steckplatz.
  3. Montieren Sie die montierte Grafikkarte mit der mitgelieferten Schraube A im PCI-Steckplatz.

- FR**
1. Vérifier l'emplacement de la carte graphique et enlever le PCI slot guide.
  2. Monter la carte graphique convenablement sur le logement PCI.
  3. Serrer les vis, Screw-A pour le montage de la carte graphique.

- ES**
1. Chequee la ubicación de montaje para la tarjeta gráfica y retire la guía de ranura PCI.
  2. Monte la tarjeta gráfica correctamente en la ranura PCI
  3. Ensamble la tarjeta gráfica montada en la ranura PCI utilizando tornillos-A provistos.


- PT**
1. Verifique a posição de montagem da placa gráfica e remova a guia do slot PCI.
  2. Coloque a placa gráfica no slot PCI corretamente.
  3. Monte a placa gráfica instalada no slot PCI utilizando Screw-A.

- KR**
1. 그래픽카드의 장착 위치를 확인하고 PCI 슬롯 가이드를 제거합니다.
  2. 그래픽카드를 PCI 슬롯에 맞춰 정확히 장착합니다.
  3. 장착된 그래픽카드는 제공된 Screw-A를 이용하여 PCI 슬롯에 조립합니다.


- JP**
1. 그래픽카드의取り付け位置を確認して、PCIスロットガイドをとり除きます。
  2. グラフィックカードをPCIスロットに合わせて正確に取り付けます。
  3. 装着されたグラフィックカードは、提供された Screw-Aを利用して、PCIスロットに取り付けます。

- CN**
1. 检查显卡安装位置并卸下PCI插槽导板。
  2. 将显卡准确对准PCI插槽安装。
  3. 组装图形卡使用提供的螺丝-A安装在PCI 插槽。

## INSTALL a 3.5" DRIVE

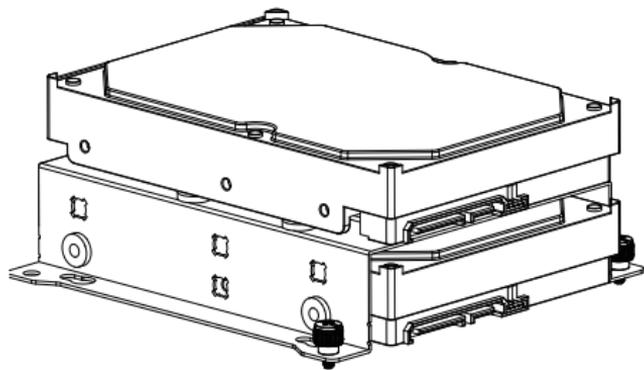

HDD 2ea

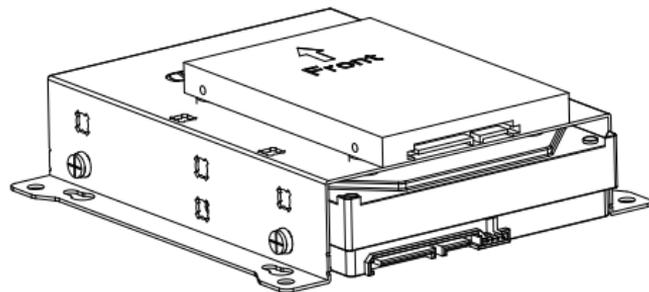

HDD 1ea and SSD 1ea

- US**
1. After removing the thumbscrew from the bottom of the chassis, remove the HDD bay.
  2. Slide the HDD into the HDD bay. After aligning it with the screw holes on both sides of the HDD, assemble it using a Screw-C.
  3. Depending on the usage environment, 2 HDDs or 1 HDD + 1 SSD can be assembled.

- RU**
1. Открутите винт с барашковой головкой в нижней части корпуса и извлеките отсек для HDD.
  2. Вставьте HDD в отсек для HDD, расположите его по одной линии с отверстиями для винтов на обеих сторонах HDD, затем соберите, используя Screw-C.
  3. В зависимости от среды использования, можно подключить 2 HDD или 1 HDD + 1 SSD.

- DE**
1. Entfernen Sie nach dem Entfernen der Daumenschraube von der Unterseite des Gehäuses den Festplattenschacht.
  2. Schieben Sie die Festplatte in den Festplattenschacht, richten Sie sie an den Schraubenlöchern auf beiden Seiten der Festplatte aus und montieren Sie sie, indem Sie die Screw-C verwenden.
  3. Je nach Nutzungsumgebung können 2 Festplatten oder 1 Festplatte und 1 SSD-Festplatte zusammengebaut werden.

- FR**
1. Dévissez la vis à ailettes située au bas du boîtier et retirez la baie du HDD.
  2. Insérez le HDD dans la baie de HDD, alignez-le avec les trous de vis situés des deux côtés du HDD, puis assemblez-le à l'aide du Screw-C.
  3. Selon l'environnement d'utilisation, vous pouvez connecter 2 HDD ou 1 HDD + 1 SSD.

- ES**
1. Después de retirar el tornillo de mariposa de la parte inferior del chasis, retire la bahía del HDD.
  2. Deslice el HDD en la bahía del HDD, alinéelo con los orificios de los tornillos de ambos lados del HDD y, a continuación, ensamble usando el Screw-C.
  3. Dependiendo del entorno de uso, se pueden ensamblar 2 HDD o 1 HDD + 1 SSD.

- PT**
1. Ao remover o parafuso da parte inferior do chassi, remova o compartimento do HDD.
  2. Insira o HDD no compartimento do HDD, alinhe-o com os orifícios dos parafusos nos dois lados do HDD e, em seguida, monte usando o Screw-C.
  3. Dependendo do ambiente de uso, 2 HDDs ou 1 HDD + 1 SSD podem ser montados.

- TR**
1. Parmak vidasını kasanın altından çıkardıktan sonra, HDD yuvasını çıkarın.
  2. HDD'yi HDD yuvasına kaydırın, HDD'nin her iki tarafındaki vida delikleriyle hizalayın, daha sonra Screw-C kullanılarak birleştirin.
  3. Kullanım ortamına bağlı olarak 2 HDD veya 1 HDD + 1 SSD monte edilebilir.

- PL**
1. Odkręć śrubę z łbem walcowym w dolnej części obudowy i wyjmij wnękę dla HDD.
  2. Włóż HDD do wnęki na HDD, wyrównaj go z otworami na śruby po obu stronach HDD, a następnie złóż za pomocą Screw-C.
  3. W zależności od środowiska użytkowania można podłączyć 2 HDD lub 1 HDD + 1 SSD.


- CZ**
1. Odšroubujte šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ve spodní části skříně a vyjměte oddělení pro HDD.
  2. Posuňte HDD do prostoru pro HDD, zarovnejte ho s otvory pro šrouby na obou stranách HDD a poté sestavte pomocí Screw-C.
  3. V závislosti na prostředí použití lze sestavit 2 HDD nebo 1 HDD + 1 SSD.

- KR**
1. 새시 바닥면에 있는 손나사를 제거 후 HDD 베이로 분리합니다.
  2. HDD를 HDD 베이에 밀어 넣은 후 HDD 양 옆 나사홀에 정확히 위치시킨 후 Screw - C를 사용하여 조립합니다.
  3. 사용환경에 따라 HDD 2개 or HDD 1개 + SSD 1개 조립이 가능합니다.

- CN**
1. 拧下机箱底面上的手动螺丝后，拆下HDD BAY。
  2. 将HDD推入HDD盒后，对准HDD两侧的螺丝孔，然后使用Screw - C组装。
  3. 根据使用环境的需求，可使用2个HDD或者1个HDD + 1个SSD进行组装。

- JP**
1. シャーシの底面にあるつまみねじを除去した後、HDDベイを分離します。
  2. HDDをHDDベイに押し込んだ後、HDD両側のねじ穴に正確に位置させた後、Screw - Cを使って組み立てます。
  3. 使用環境によりHDD 2個or HDD 1個+ SSD 1個の組立が可能です。

## INSTALL a 2.5" DRIVE

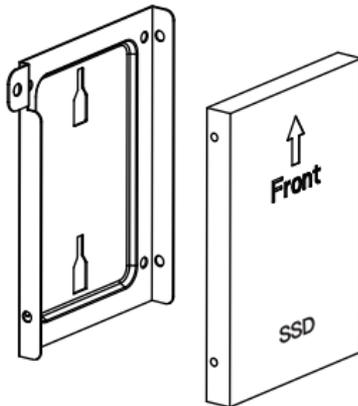

- US**
1. Remove the SSD bracket by removing the thumbscrew from the SSD bracket.
  2. Position SSD bracket screw hole and SSD precisely as shown in the picture and assemble using screw-B.
  3. Assemble the SSD bracket to the chassis using the thumbscrew.

- RU**
1. Снимите рамку SSD, предварительно убрав из нее винт.
  2. Расположите отверстие для крепления кронштейна SSD и SSD так, как показано на рисунке, и соберите с помощью винта B.
  3. Соберите рамку SSD и шасси с помощью винта.

- DE**
1. Entfernen Sie die SSD-Halterung, indem Sie die Rändelschraube von der SSD-Halterung entfernen.
  2. Positionieren Sie das Schraubenloch der SSD-Halterung und die SSD genau wie es in der Abbildung gezeigt wird und montieren Sie sie mit Schraube B.
  3. Montieren Sie die SSD-Halterung mit der Rändelschraube am Gehäuse.

- FR**
1. Retirez le support SSD en retirant la vis à oreilles du support SSD.
  2. Positionnez le trou de vis du support SSD et le disque SSD avec précision comme indiqué sur l'image et assemblez avec la vis-B.
  3. Assemblez le support SSD au châssis à l'aide de la vis à oreilles.

- ES**
1. Separe el soporte de SSD eliminando el tornillo del soporte de SSD.
  2. Coloque exactamente el hoyo del tornillo del soporte de SSD y el SSD como en la imagen y ármelo usando el tornillo B.
  3. Coloque el soporte de SSD con el SSD armado en el chasis usando el tornillo de mano otra vez.

- PT**
1. Remova o suporte SSD removendo o parafuso do suporte SSD.
  2. Posicione o orifício do parafuso do suporte SSD e o SSD precisamente como mostrado na figura e monte usando o parafuso-B.
  3. Monte o suporte SSD no chassi usando o parafuso de aperto manual.

- TR**
1. SSD dirseğini braketinden çıkararak SSD braketini çıkarın.
  2. SSD braket vida deliğini ve SSD'yi resimde gösterildiği gibi yerleştirin ve vida-B'yi kullanarak monte edin.
  3. Bir parmak vidası kullanarak SSD braketini şasiye takın.

- PL**
1. Wyjmij wspornik SSD, wyjmując śrubę ze wspornika SSD.
  2. Ustaw otwór śruby wspornika SSD i SSD dokładnie, jak pokazano na rysunku, i zamontuj za pomocą śruby-B.
  3. Zamontuj wspornik SSD do obudowy za pomocą śruby.

- CZ**
1. Demontujte držák SSD tak, že odšroubujete šroubek z držáku SSD.
  2. Umístěte otvory pro šrouby konzoly SSD a SSD přesně tak, jak je znázorněno na obrázku a sestavte pomocí šroubu B.
  3. Namontujte držák SSD k podvozku pomocí šroubu.

- KR**
1. SSD 브라켓의 손나사를 제거하여 SSD 브라켓을 분리합니다.
  2. 그림과 같이 SSD 브라켓의 나사홀과 SSD를 정확히 위치시킨 후 screw-B를 이용하여 조립합니다.
  3. SSD가 조립된 SSD 브라켓을 다시 손나사를 이용하여 새시에 조립합니다.

- CN**
1. 拧下SSD支架上的螺丝，拆开SSD支架。
  2. 如图所示，把SSD对准SSD支架的螺丝孔后，使用screw-B组装。
  3. 再用螺丝把装有SSD的SSD支架重新组装在SSD底架上。

- JP**
1. SSDブラケットのねじを除去してSSDブラケットを分離します。
  2. 図のようにSSDブラケットのねじ穴とSSDを正確に位置させた後、screw-Bを用いて組み立てます。
  3. SSDが組み立てられたSSDブラケットを再びねじを用いてシャーシに組み立てます。

Thank you for purchasing this CASE



Head office: 159 3F, Wonhyo Ro 2Ga, Yongsan Gu, Seoul, Korea (TEL: +82-2-749-1311)

China Branch: Rm202, Mei Dong Electronics Building, Tie Shan He Street, San Dong Road,  
Hua Shan Town, Hua Du District, Guang Zhou, China (TEL: 020-36969919)

FAX: +82. 2. 749. 2221 Contact us: [support@abkoncore.com](mailto:support@abkoncore.com)

[www.abkoncore.com](http://www.abkoncore.com)