

U.S. ATR SERIES LIFETIME LIMITED END-USER WARRANTY

Select Audio-Technica ATR series microphones purchased in the U.S.A. from an authorized Audio-Technica (A.T.U.S.) dealer are warranted for the lifetime of the original purchaser by A.T.U.S. to be free of defects in materials and workmanship. In event of a defect, End-User's exclusive remedy is at A.T.U.S.' election, the cost of repair, refund of the purchase price in the form of credit or cash, or replacement of the product. A.T.U.S. reserves the right to replace any product with one of equal value. The product must be delivered to A.T.U.S., prepaid to the address below, together with the sales slip or other proof of original purchase and \$8.00 for handling and return to a U.S. address. Check or money order required; no cash or stamps.

This warranty excludes defects due to normal wear, abuse, shipping damage, or failure to use product in accordance with instructions. This warranty is void in the event of unauthorized repair or modification, or removal or defacing of the product labeling.

A.T.U.S.' warranty is to the End User only. Except for A.T.U.S.' said express warranty, A.T.U.S. MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE PRODUCTS. A.T.U.S. SPECIFICALLY MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Except to the extent precluded by applicable state law, A.T.U.S. IS NOT LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT OR SPECIAL DAMAGES ARISING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN RESPECT OF SUCH PRODUCTS OR USE OR FAILURE THEREOF, WHETHER BASED ON BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, TORT OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.


Outside the U.S.A., please contact your local dealer for warranty details.



Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224
www.audio-technica.com

P52488

Unidirectional Dynamic Vocal/Instrument Microphone

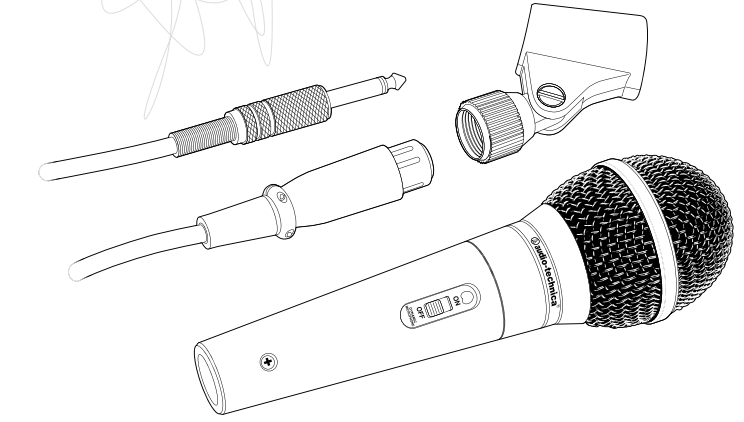

- Thank you for purchasing this Audio-Technica unidirectional dynamic vocal/instrument microphone. Please read the instructions in this manual before using.*
- ### Features
- Professional sound quality for vocals and instruments
 - Focused pickup helps prevent feedback
 - Rugged metal construction for long-lasting performance
 - Conveniently located on/off switch
- ### User Instructions
- #### Connecting Microphone
- Plug the cable's XLR connector into the microphone.
 - Plug the cable's 1/4" phone plug into the mic jack on your mixer, amplifier or recording device.
- #### Turning On
- Turn on mixer, amplifier or recording device.
 - * Slide microphone switch into the ON position.
 - Slide to OFF position to turn microphone off.
- #### Using Stand Clamp
- Screw the clamp onto the top of a mic stand. Slide the mic into the clamp so that it fits snugly.

Specifications

Element: Dynamic; **Polar Pattern:** Unidirectional;

Frequency Response: 70 – 12,000 Hz; **Sensitivity:** -52 dB;

Impedance: 500 ohms; **Weight:** 329 g (11.6 oz) without cable;

Cable: Detachable, replaceable 5 m (16.5') cable (XLR to 1/4");

Accessory Included: Adjustable stand clamp

Specifications and product details are subject to change without notice.

Tips

When using the microphone for vocals, sing or speak across the mic windshield rather than directly into the mic to reduce popping caused by sudden breath blasts. To prevent feedback, hold or position the mic fairly close to the sound source, i.e. mouth; but refrain from overcrowding the mic. The mic should always be located behind or aimed away from the loudspeaker to minimize pickup of loudspeaker's sound.

Français

Merci d'avoir acheté ce microphone dynamique unidirectionnel voix/instruments Audio-Technica. Lisez les instructions du présent manuel avant de l'utiliser.

Caractéristiques :

- Qualité sonore professionnelle tant pour la voix que pour les instruments
- Capture directionnelle pour limiter le risque d'effet Larsen
- Construction métallique robuste garantissant des performances de longue durée
- Interrupteur marche/arrêt ergonomique

Instructions d'utilisation :

Branchement du microphone :

- Branchez le connecteur XLR du câble dans le microphone.
- Branchez la fiche jack de 6,3 mm (¼ po) du câble dans le jack micro de votre mélangeur, amplificateur ou appareil d'enregistrement.

Mise sous tension :

- Allumez le mélangeur, l'amplificateur ou l'appareil d'enregistrement.
- Poussez l'interrupteur du microphone en position ON. Poussez en position OFF pour éteindre le microphone.

Utilisation de la pince :

- Vissez la pince sur la partie supérieure d'un pied de microphone. Glissez le micro dans la pince pour bien le positionner.

Conseils :

Lors de l'utilisation du microphone pour la voix, chantez ou parlez à travers la bonnette antivent du microphone plutôt que directement dans le micro afin de réduire les plosives provoquées par les expirations soudaines. Pour réduire le risque d'effet Larsen, tenez ou placez le micro suffisamment près de la source sonore (c'est-à-dire la bouche), mais sans le recouvrir. Le micro doit toujours se trouver derrière ou éloigné du haut-parleur afin de limiter la directivité du son du haut-parleur.

Caractéristiques :

Élément : dynamique ; **Directivité :** unidirectionnelle ; **Réponse en fréquence :** 70 à 12 000 Hz ; **Sensibilité :** -52 dB ; **Impédance :** 500 ohms ; **Poids :** 329 g sans le câble ; **Câble :** câble détachable et remplaçable de 5 m (16,5 pi) (XLR - 6,3 mm (¼ po)) ; **Accessoire inclus :** pince pour pied réglable

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Español

Gracias por adquirir este micrófono dinámico unidireccional para voz/instrumento de Audio-Technica. Lea las instrucciones de este manual antes de utilizar el micrófono.

Características:

- Calidad de sonido profesional para voces e instrumentos
- Captación focalizada que ayuda a prevenir la retroalimentación
- Construcción robusta de metal para un rendimiento duradero
- Interruptor de encendido/apagado convenientemente situado

Instrucciones de usuario:

Conexión del micrófono:

- Enchufe el conector XLR del cable en el micrófono.
- Enchufe el conector telefónico de ¼" del cable en el conector para micro de su mezclador, amplificador o dispositivo de grabación.

Encendido:

- Encienda el mezclador, el amplificador o el dispositivo de grabación.
- Coloque el interruptor del micrófono en la posición de encendido (ON). Para apagar el micrófono, colóquelo en la posición de apagado (OFF).

Uso de la abrazadera para pedestal:

- Enrosque la abrazadera a la parte superior de un pedestal para micro. Introduzca el micro en la abrazadera hasta que quede perfectamente ajustado.

Sugerencias:

Cuando emplee el micrófono para uso vocal, cante o hable a través del protector antiviento del micrófono en lugar de hacerlo directamente al micro para reducir el "popping" provocado por la respiración. Para evitar la retroalimentación, mantenga o coloque el micrófono bastante cerca de la fuente de sonido (es decir, la boca), pero no sobrecargue el micro. El micrófono debe estar ubicado siempre detrás o en dirección opuesta al altavoz para minimizar la captación del sonido del mismo.

Especificaciones:

Elemento: dinámico; **Patrón polar:** unidireccional; **Respuesta de frecuencia:** 70-12 000 Hz; **Sensibilidad:** -52 dB; **Impedancia:** 500 ohmios; **Peso:** 329 g (11,6 oz) sin cable; **Cable:** cable de 5 m (16,5') desconectable y sustituible (XLR a ¼"); **Accesorios incluidos:** Abrazadera para pedestal ajustable

Las especificaciones y los detalles del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.