



REXANT®

ДЕЛИТЕЛЬ - УСИЛИТЕЛЬ VGA СИГНАЛОВ

17-6922

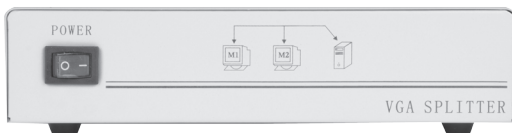

17-6924

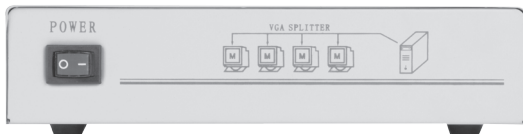

17-6928



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение:

Делитель - усилитель обеспечивает максимальное удобство при подключении 2-х, 4-х, или 8-ми VGA мониторов одновременно с одного источника, с линейным усилением сигналов на линии до 65 м.

Основные характеристики:

- Диапазон усиления сигналов: 500 МГц (-3db);
- передача сигнала на расстояние до 65 м;
- Возможность каскадного подключения;
- Поддерживает распределение сигналов VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA;
- Высота 1U;
- Настольное исполнение.

Спецификация:

	17-6922	17-6924	17-6928
Видео разъем на входе (DSUB-15 гнездо)	1		
Видео разъем на выходе (DSUB-15 гнездо)	2	4	8
Макс. разрешение	2048 x 1536 60 Гц		
Диапазон частот	500 MHz (-3 db)		
Макс. длина кабеля (до монитора)	65 м		
Поддержка стандартов	VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA, Multisync		
Блок питания	DC 12V 600 mA		
Корпус	Металл		
Вес	600 г	680 г	750 г
Габариты (ГхШхВ)	220x116x41 мм		

Технические характеристики:

Сигнал на входе/выходе

контакт №	сигнал
1	Red video
2	Green video
3	Blue video
4	ID2
5	Ground
6	Analog Ground
7	Analog Ground
8	Analog Ground

контакт №	сигнал
9	NC
10	Ground
11	ID0
12	ID1
13	Horizontal Sync
14	Vertical Sync
15	ID3

Подключение:

1. Отключите питание компьютера и мониторов
2. Соедините делитель сигналов с видеоисточником кабелем VGA штекер-гнездо.
3. Подключите к выходным портам распределителя дисплеи кабелем VGA.
4. Подключите адаптер питания и включите распределитель.
5. Включите питание всех приборов.

Важно:

- Если вы подключаете DDC к делителю, на остальных мониторах разрешение должно быть таким же.
- Поддерживаемые стандарты VGA, SVGA, XGA, QXGA, UXGA, Multisync; не поддерживаются CGA, EGA, Mono.

Важно:


Выход 1 является приоритетным. При подключении только одного монитора или другого устройства отображения используйте Выход 1.

Каскадное подключение:

1. Для подключения большого количества мониторов необходимо использовать еще один или несколько распределителей.
2. Соедините VGA кабелем видео выход 1 основного распределителя с видео входом следующего распределителя.

Важно:

Если вы используете другие выходные порты основного распределителя, то при достаточно большом количестве дополнительных распределителей изображение может быть не стабильным.

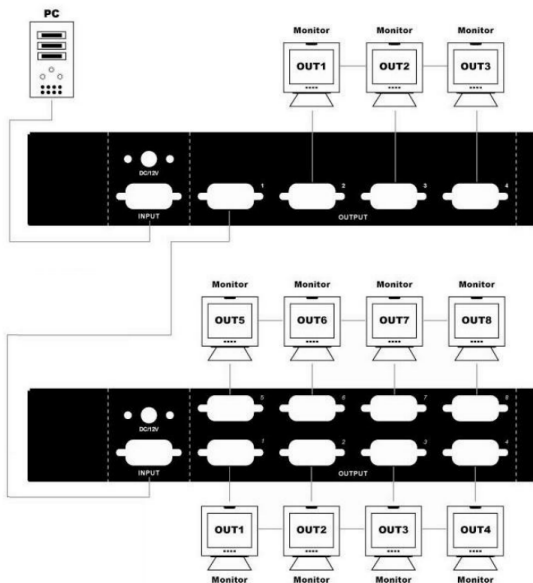

Пример показан для 4-х и 8-ми портовых версий распределителя, тем не менее, вы можете подключать в каскадном режиме распределители с нужным количеством портов.