


cerasonar

НЕВИДИМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



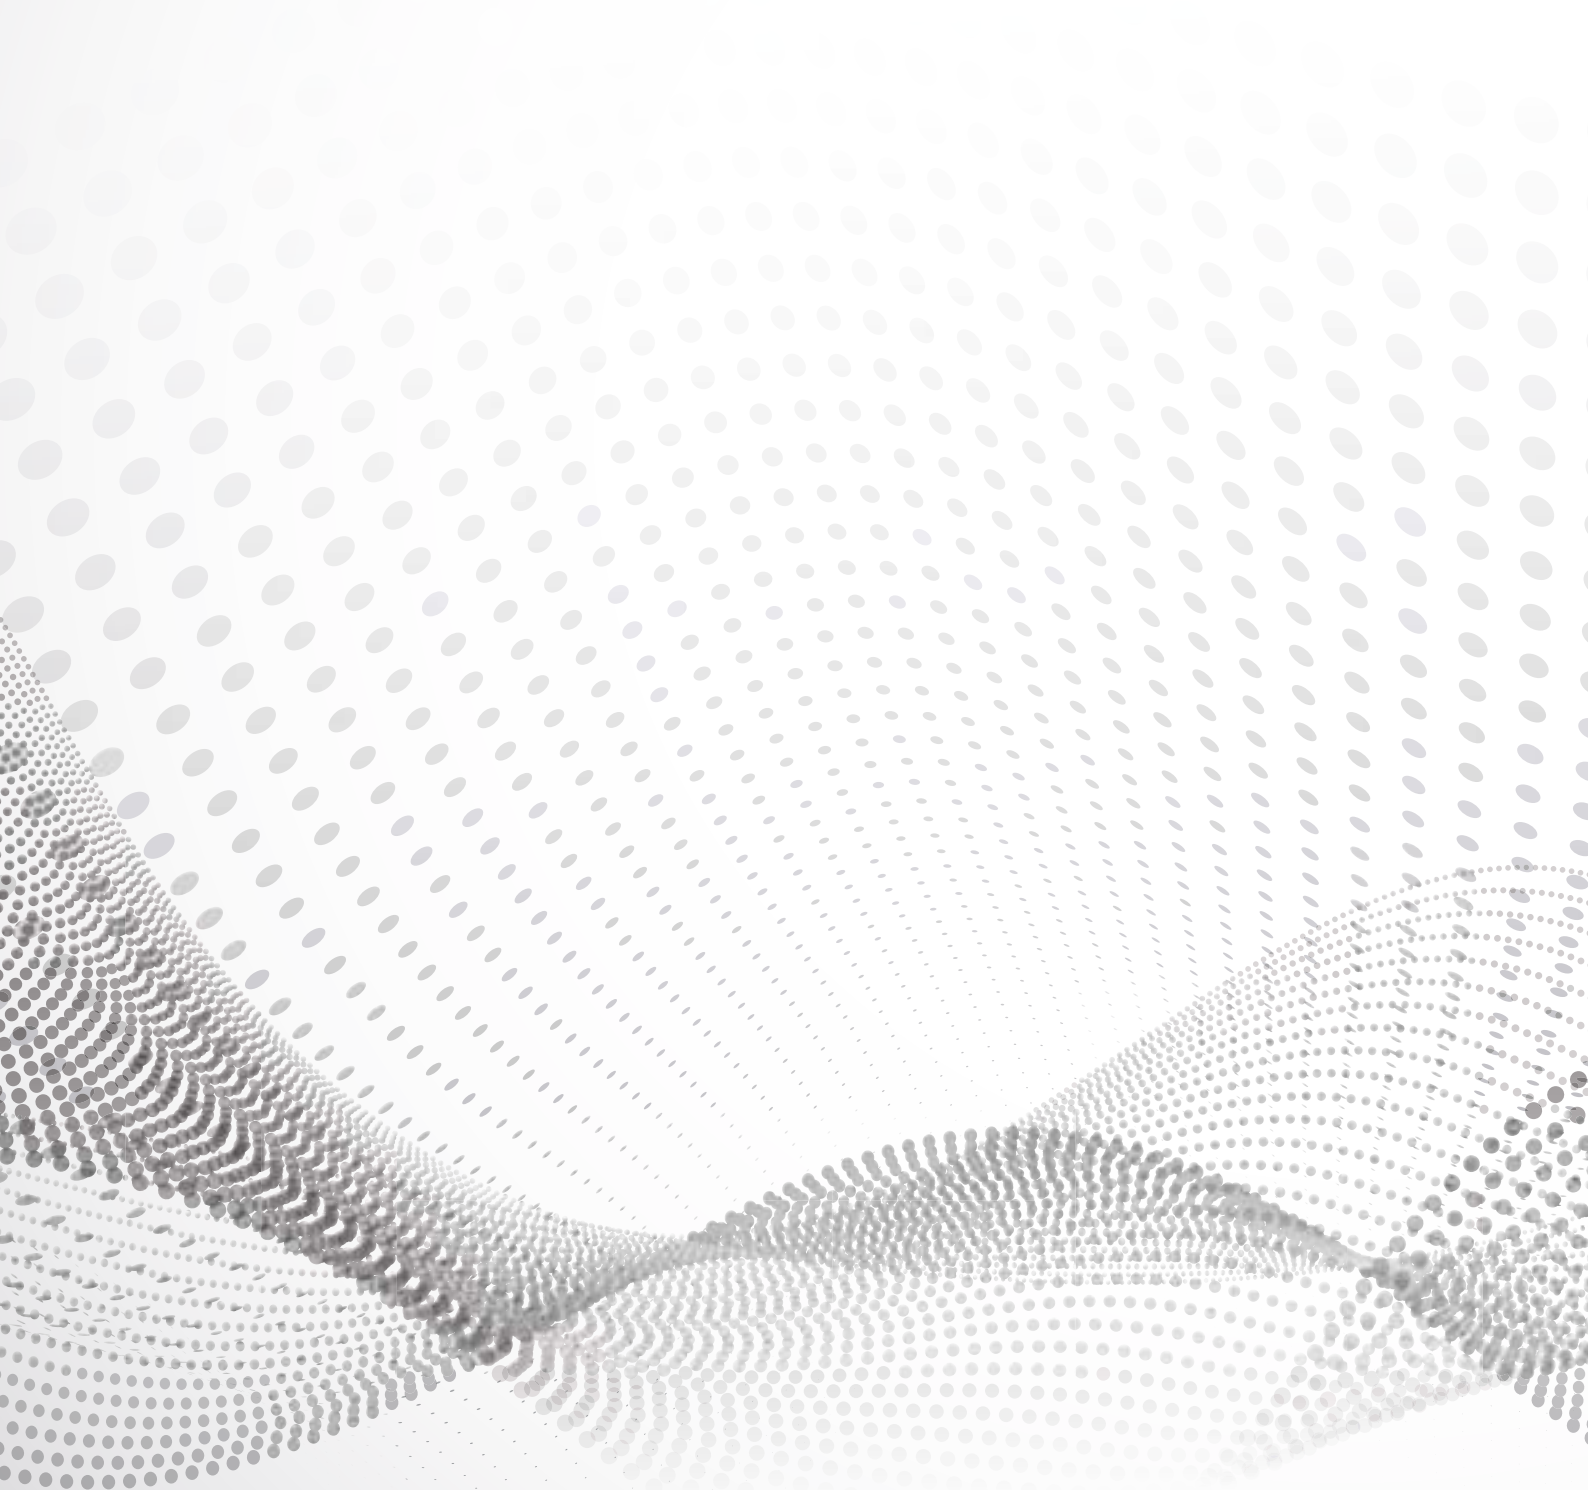


cerasonar 1520 fit

Компактный корпус моделей серии Cerasonar Fit позволяет устанавливать их в ограниченном пространстве. Бюджетная стоимость делает эти колонки прекрасным выбором для масштабных проектов. Установка максимально проста: требуется вырезать отверстие в листе гипсокартона, закрепить акустическую систему с помощью саморезов и зашпаклевать её слоем до 2 мм.



Габариты

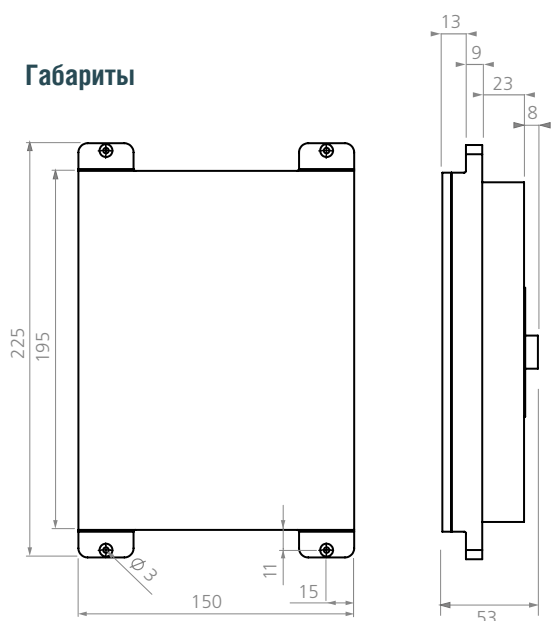


Технические характеристики

Мощность	25 Вт (RMS) / 50 Вт (максимальная)
Сопротивление	8 Ом
Динамик	1 эксайтер (вибрационный динамик)
Частотный диапазон	100 – 18 000 Гц
Диапазон рассеивания	180° x 180° г./в.
Максимальное звуковое давление	94 дБ
Габариты	150 x 225 x 53 мм
Монтажное отверстие	195 x 150 мм
Способ установки	Только на однослойные гипсокартонные плиты 12,5 мм
Особенности	Возможна установка в помещениях с высокой влажностью
Расстояние между элементами несущего профиля	Минимум 200 мм, размещение в центре гипсокартонной плиты улучшает воспроизведение низких частот
Вес	0.3 кг



Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.

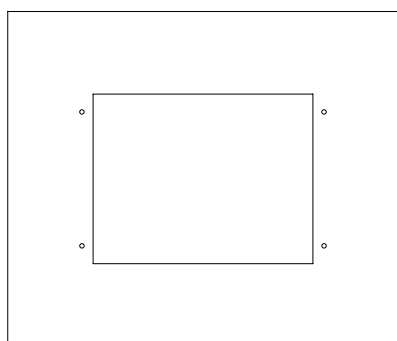

Аксессуары

Шаблон cerasonar

С помощью шаблона cerasonar вы сможете осуществить установку ещё быстрее. Мы рекомендуем использовать шаблон при реализации масштабных проектов.

Габариты

Ш x В x Г

будет объявлено дополнительно



Аксессуары




Габариты

Ш x Г x В 245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)

cerasonar cs-500dsp4

Усилитель – важнейшая составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультитрум-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 – четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.

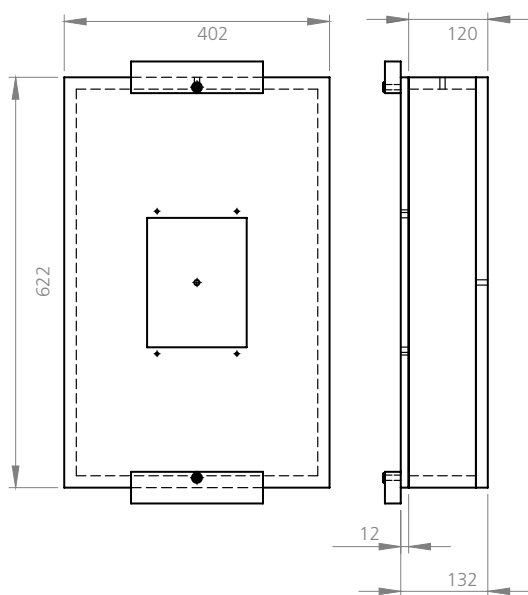

cerasonar frame 1520

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	402 x 622 x 120 мм
Монтажное отверстие	420 x 640 x 140 мм
Вес	2.5 кг



Защитный модуль cerasonar 25 Вт

Модуль простой конструкции надёжно защищает от продолжительной перегрузки.

Габариты

Ш x В x Г 100 x 40 x 40 мм




cerasonar 2525 fit

Компактный корпус моделей серии Cerasonar Fit позволяет устанавливать их в ограниченном пространстве. Бюджетная стоимость делает эти колонки прекрасным выбором для масштабных проектов. Установка максимально проста: требуется вырезать отверстие в листе гипсокартона, закрепить акустическую систему с помощью саморезов и зашпаклевать её слоем до 2 мм.



Габариты

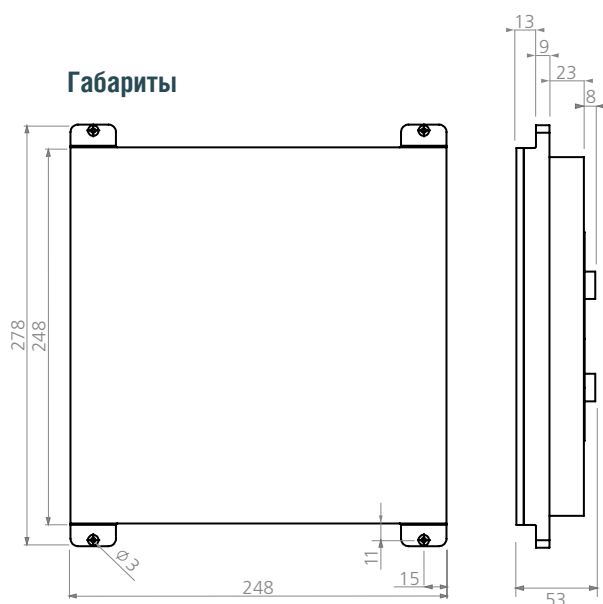


Технические характеристики

Мощность	50 Вт (RMS) / 100 Вт (максимальная)
Сопротивление	4 Ом
Динамики	2 эксагера (вибрационные динамики)
Частотный диапазон	100 - 18 000 Гц
Диапазон рассеивания	180° x 180° г./в.
Максимальное звуковое давление	97 дБ
Габариты	150 x 225 x 53 мм
Монтажное отверстие	248 x 248 мм
Способ установки	Только на однослойные гипсокартонные плиты 12,5 мм
Особенности	Возможна установка в помещениях с высокой влажностью Одноканальный стереорежим (1/2 мощности)
Расстояние между элементами несущего профиля	Минимум 300 мм, размещение в центре гипсокартонной плиты улучшает воспроизведение низких частот
Вес	0,6 кг



Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.



Аксессуары

Шаблон cerasonar

С помощью шаблона cerasonar вы сможете осуществить установку ещё быстрее. Мы рекомендуем использовать шаблон при реализации масштабных проектов.

Габариты

Ш x В x Г

будет объявлено дополнительно



Аксессуары




Габариты

Ш x Г x В 245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)

cerasonar cs-500dsp4

Усилитель – важная составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультирум-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 – четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.

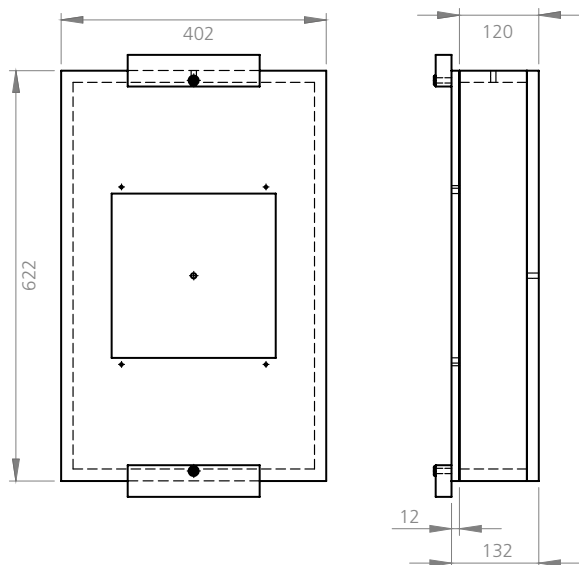

cerasonar frame 2525

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	402 x 622 x 120 мм
Монтажное отверстие	420 x 640 x 140 мм
Вес	2.5 кг



cerasonar protection unit 50 Вт

Модуль простой конструкции надёжно защищает от продолжительной перегрузки.

Габариты

Ш x В x Г 100 x 40 x 25 мм




cerasonar 4062 reference

Конструкция моделей серии Cerasonar Reference базируется на патентованной системе Mode Control Correction (MCC). Она обеспечивает естественное звучание, благодаря устранению помех в различных режимах. Cerasonar Reference – звук премиум-класса. Панели крепятся непосредственно к стойкам стенового каркаса, используя предварительно просверленные отверстия с каждой из сторон. Они заменяют собой стандартные панели из гипсокартона и могут быть покрыты слоем шпаклёвки толщиной до 2 мм.



Габариты

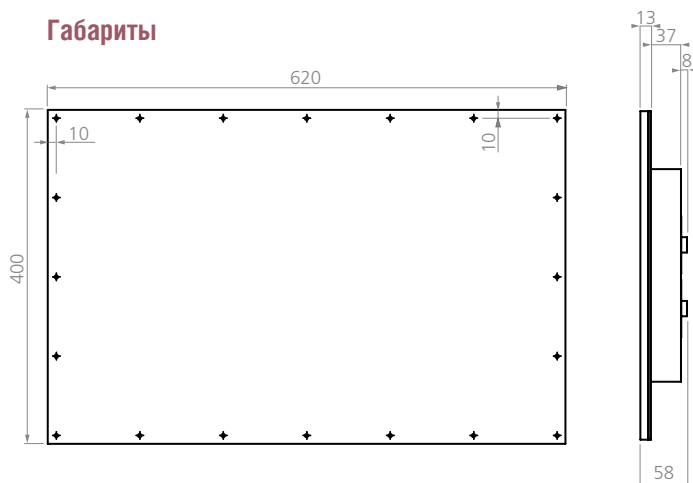

Технические характеристики

Мощность	50 Вт (RMS) / 100 Вт (максимальная)
Сопротивление	4 Ом / 2 x 8 Ом
Частотный диапазон	70 – 18 000 Гц
Диапазон рассеивания	180° x 180° г. / в.
Максимальное звуковое давление	105 дБ
Габариты	400 x 620 x 58 мм
Монтажное отверстие	300 x 520 мм
Способ установки	На одно- или двухслойные гипсокартонные плиты 12,5 мм
Особенности	Одноканальный стереорежим (½ мощности), высокий уровень звукового давления
Вес	1,2 кг



Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.



Аксессуары

cerasonar cs-500dsp4

Усилитель – важная составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультимедиа-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 – четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.



Габариты

Ш x Г x В 245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)




Аксессуары

cerasonar protection unit pro 25 w / 50 w / 100 w

Модуль защищает от продолжительной перегрузки и коротких импульсов.

Габариты

Ш x В x Г	200 x 91 x 49 мм
Мощность выбирается установкой перемычек	25 Вт (F1 и F4) 50 / 100 Вт (F3 и F6)

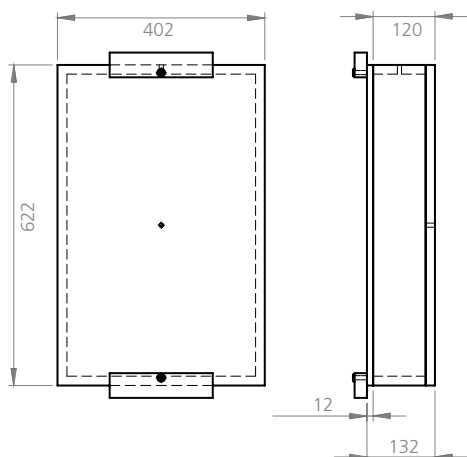


cerasonar frame 4062

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	402 x 622 x 120 мм
Монтажное отверстие	420 x 640 x 140 мм
Вес	2.5 кг

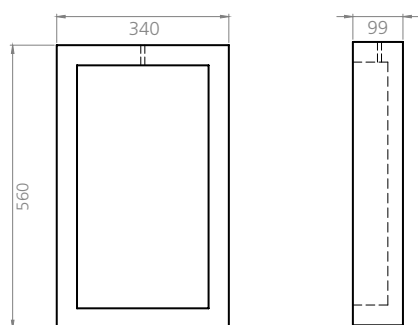


cerasonar backbox 4062

Задняя крышка служит для снижения слышимости в соседних помещениях. Звуковая волна ослабляется, благодаря сложной демпфирующей системе. Крепится саморезами с задней стороны звуковой панели.

Габариты

Ш x В x Г	340 x 560 x 99 мм
Комплект поставки	Шаблон и саморезы

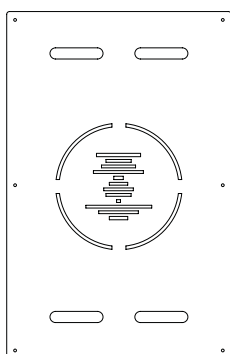

Заглушка cerasonar 4062

Заглушка предназначена для тех случаев, когда в ходе отделки помещения нужно заранее обозначить место установки звуковой панели. Размеры заглушки даны с небольшим запасом, поэтому процесс размещения самой панели не вызывает проблем.

Габариты

Ш x В x Г	402 x 622 x 6 мм
-----------	------------------




cerasonar 6062 reference

Конструкция моделей серии Cerasonar Reference базируется на патентованной системе Mode Control Correction (MCC). Она обеспечивает естественное звучание, благодаря устранению помех в различных режимах. Cerasonar Reference – звук премиум-класса. Панели крепятся непосредственно к стойкам стенового каркаса, используя предварительно просверленные отверстия с каждой из сторон. Они заменяют собой стандартные панели из гипсокартона и могут быть покрыты слоем шпаклёвки толщиной до 2 мм.



Габариты

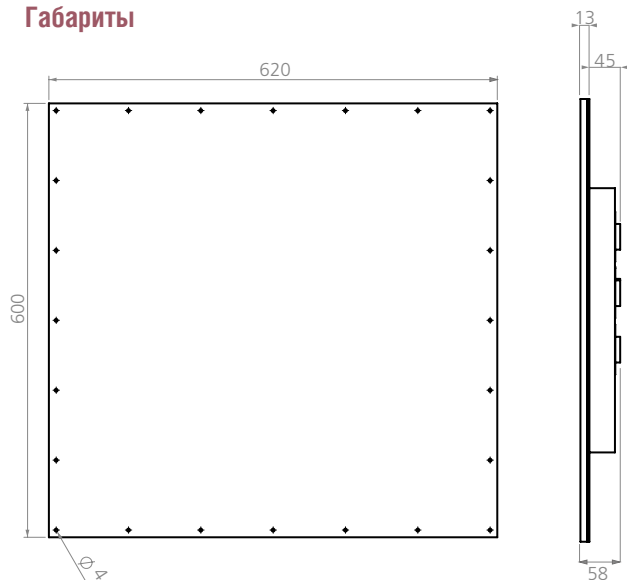

Технические характеристики

Мощность	100 Вт (RMS) / 200 Вт (максимальная)
Сопротивление	8 Ом / 2 x 4 Ом
Частотный диапазон	60 – 18 000 Гц
Диапазон рассеивания	180° x 180° г. / в.
Максимальное звуковое давление	108 дБ
Габариты	600 x 620 x 58 мм
Монтажное отверстие	500 x 520 мм
Способ установки	На одно- или двухслойные гипсокартонные плиты 12.5 мм
Особенности	Одноканальный стереорежим (½ мощности), высокий уровень звукового давления
Вес	2.1 кг



Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.



Аксессуары

cerasonar cs-500dsp4

Усилитель – важная составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультирум-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 – четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.



Габариты

Ш x Г x В

245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)




Аксессуары

cerasonar protection unit pro 25 w / 50 w / 100 w

Модуль защищает от продолжительной перегрузки и коротких импульсов.

Габариты

Ш x В x Г	200 x 91 x 49 мм
Мощность выбирается установкой перемычек	25 Вт (F1 и F4) 50 / 100 Вт (F3 и F6)

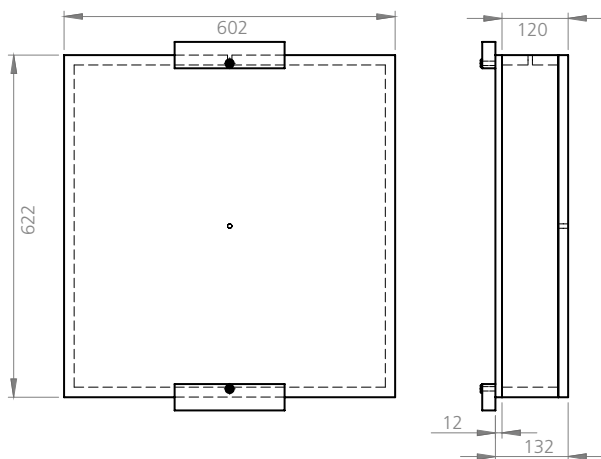


cerasonar frame 6062

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	602 x 622 x 120 мм
Монтажное отверстие	620 x 640 x 140 мм
Вес	3.7 кг

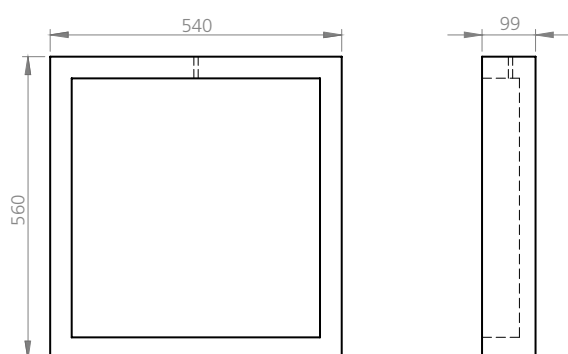


cerasonar backbox 6062

Задняя крышка лужит для снижения слышимости в соседних помещениях. Звуковая волна ослабляется, благодаря сложной демпфирующей системе. Крепится саморезами с задней стороны звуковой панели.

Габариты

Ш x В x Г	540 x 560 x 99 мм
Комплект поставки	Шаблон и саморезы



Заглушка cerasonar 6062

Заглушка предназначена для тех случаев, когда в ходе отделки помещения нужно заранее обозначить место установки звуковой панели. Размеры заглушки даны с небольшим запасом, поэтому процесс размещения самой панели не вызывает проблем.


Габариты

Ш x В x Г	602 x 622 x 6 мм
-----------	------------------




cerasonar 9062 ultimate

Акустическая панель полного диапазона. В конструкции используется динамик с диффузором 12 дюймов. Панель можно подключить к любому стандартному усилителю без необходимости использования защитного модуля или дополнительного сабвуфера. Панели крепятся непосредственно к стойкам стенового каркаса, используя предварительно просверленные отверстия с каждой из сторон. Они заменяют собой стандартные панели из гипсокартона и могут быть покрыты слоем шпаклёвки толщиной до 2 мм.

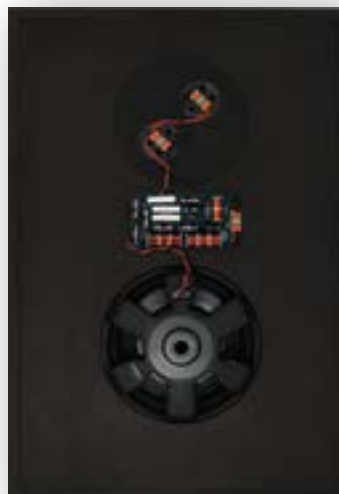

Габариты

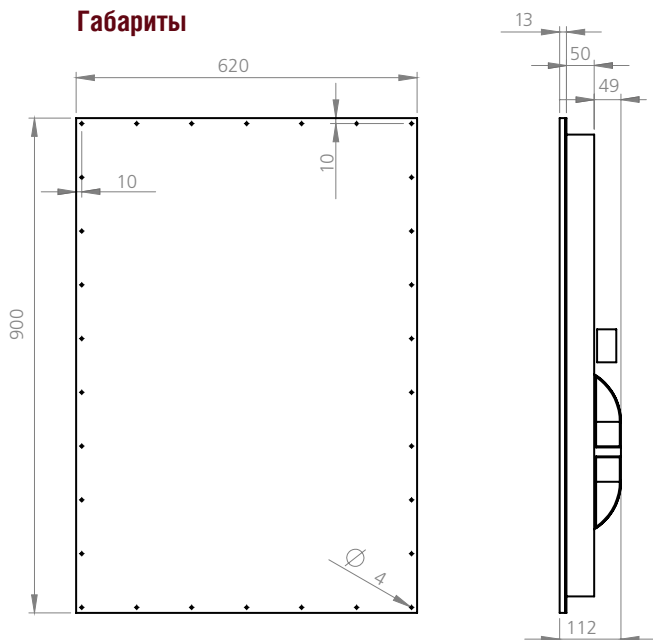

Технические характеристики

Мощность	100 Вт (RMS) / 200 Вт (максимальная)
Сопротивление	4 Ом
Динамики	1 НЧ-динамик, 2 эксайтера (вибрационный динамик)
Частотный диапазон	30 – 18 000 Гц
Диапазон рассеивания	180° x 180°
Максимальное звуковое давление	105 дБ
Габариты	900 x 620 x 112 мм
Монтажное отверстие	845 x 565 мм
Способ установки	На одно- или двухслойные гипсокартонные плиты 12.5 мм
Особенности	Встроенная защита
Вес	9.5 кг



Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.



Аксессуары

cerasonar cs-500dsp4



Габариты

Ш x Г x В 245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)

Усилитель — важная составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультимедиа-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 — четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.




Аксессуары

cerasonar frame 9062

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	902 x 622 x 120 мм
Монтажное отверстие	920 x 640 x 140 мм
Вес	5.5 кг

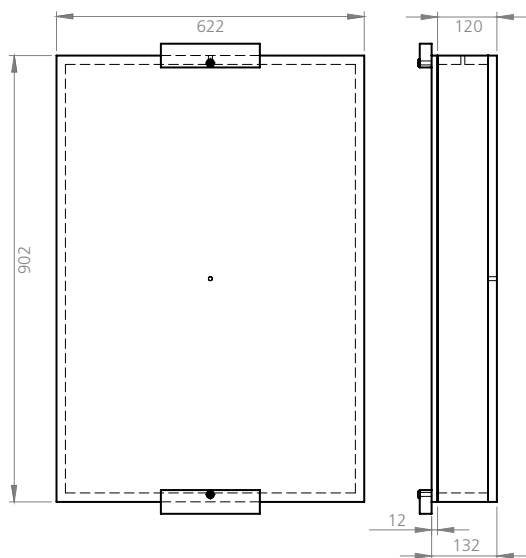


cerasonar backbox 9062

Задняя крышка служит для снижения слышимости в соседних помещениях. Звуковая волна ослабляется, благодаря сложной демпфирующей системе. Крепится саморезами с задней стороны звуковой панели.

Габариты

Ш x В x Г	857 x 577 x 125 мм
Комплект поставки	Шаблон и саморезы

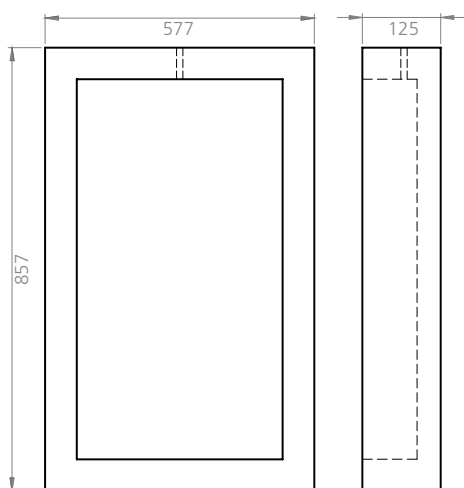


Заглушка cerasonar 9062

Заглушка предназначена для тех случаев, когда в ходе отделки помещения нужно заранее обозначить место установки звуковой панели. Размеры заглушки даны с небольшим запасом, поэтому процесс размещения самой панели не вызывает проблем.

Габариты

Ш x В x Г	902 x 622 x 6 мм
-----------	------------------

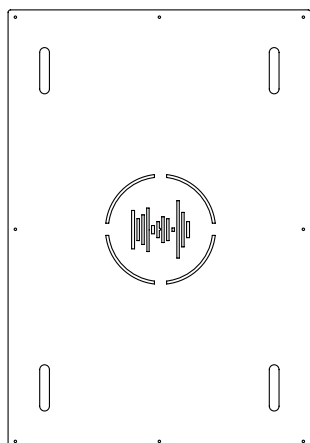




cerasonar 6062 sub

Сабвуфер Cerasonar 6062 Sub легко устанавливается в потолок или стену. Он способен обеспечить басовую поддержку любому мультимедиа-проекту, оставаясь при этом невидимым. Сабвуфер крепится непосредственно к стойкам стенового каркаса, используя предварительно просверленные отверстия с каждой из сторон. Он заменяет собой стандартную панель из гипсокартона и может быть покрыт слоем шпаклёвки толщиной до 2 мм.



Габариты

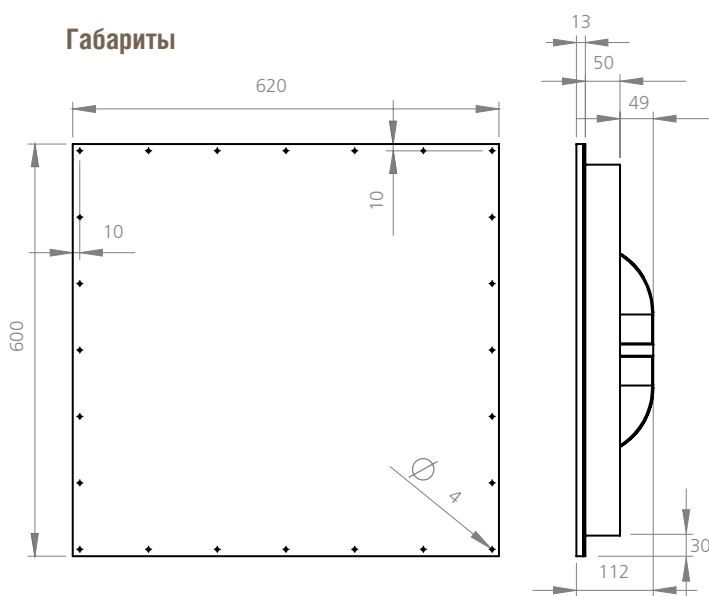




Технические характеристики

Мощность	120 Вт (RMS) / 240 Вт (максимальная)
Сопротивление	4 Ом
Частотный диапазон	30 – 150 Гц
Диапазон рассеивания	Полусферический
Максимальное звуковое давление	107 дБ
Габариты	600 x 620 x 112 мм
Размеры монтажного отверстия	545 x 565 мм
Способ установки	На одно- или двухслойные гипсокартонные плиты 12,5 мм
Подключение	Разъём WAGO
Вес	7 кг

Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.



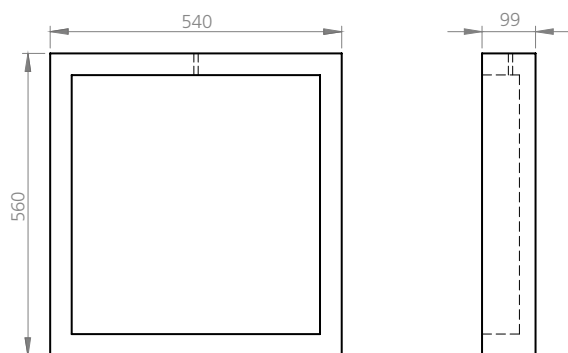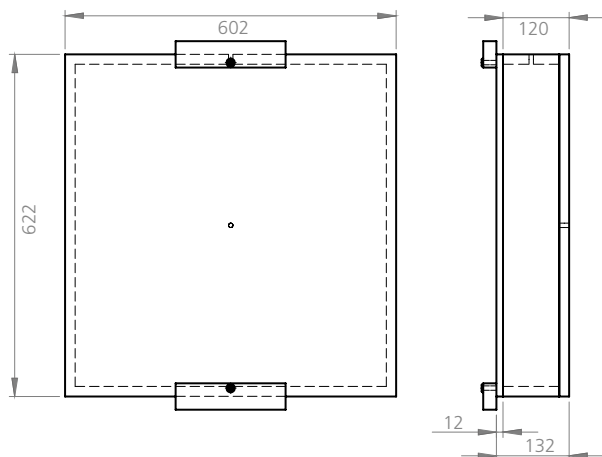

Габариты

Ш x Г x В	245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)
-----------	--

Аксессуары

cerasonar frame 6062

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолок монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	602 x 622 x 120 мм
Монтажное отверстие	620 x 640 x 140 мм
Вес	3.7 кг

cerasonar backbox 6062

Задняя крышка служит для снижения слышимости в соседних помещениях. Звуковая волна ослабляется, благодаря сложной демпфирующей системе. Крепится саморезами с задней стороны звуковой панели.

Габариты

Ш x В x Г	540 x 560 x 99 мм
Комплект поставки	Шаблон и саморезы

Заглушка cerasonar 6062

Заглушка предназначена для тех случаев, когда в ходе отделки помещения нужно заранее обозначить место установки звуковой панели. Размеры заглушки даны с небольшим запасом, поэтому процесс размещения самой панели не вызывает проблем.

Габариты

Ш x В x Г	602 x 622 x 6 мм
-----------	------------------

cerasonar cs-500dsp4

Усилитель — важная составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультiruм-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 — четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.




cerasonar 10040 sub

Сабвуфер Cerasonar 10040 Sub прекрасно сочетается в музыкальной системе с акустическими панелями Cerasonar. Это идеальный выбор для проектов, требующих серьёзного баса — например, для домашних кинотеатров. Встроенная в корпус сабвуфера задняя крышка обеспечит качественное звучание при любом варианте установки. Сабвуфер крепится непосредственно к стойкам стенового каркаса, используя предварительно просверленные отверстия с каждой из сторон. Он заменяет собой стандартную панель из гипсокартона и может быть покрыт слоем шпаклёвки толщиной до 2 мм.



Габариты

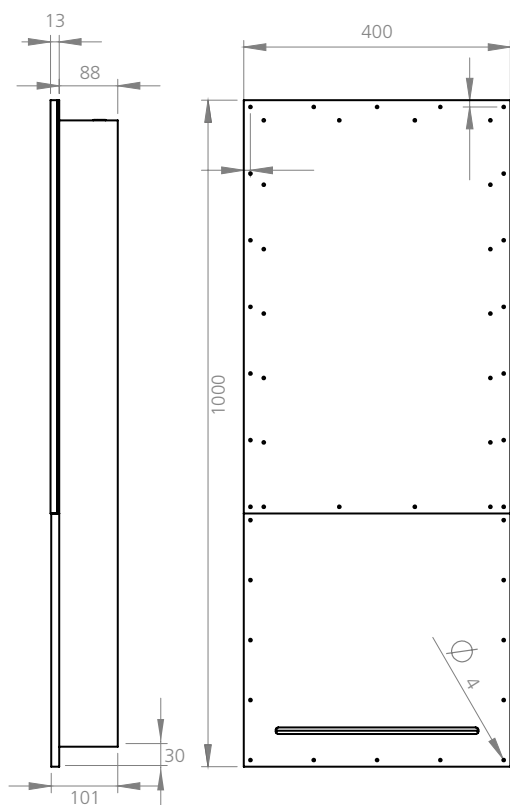



Технические характеристики

Мощность	150 Вт (RMS) / 300 Вт (максимальная)
Сопротивление	4 Ом
Частотный диапазон	35 – 150 Гц
Диапазон рассеивания	Полусферический
Максимальное звуковое давление	108 дБ
Габариты	1000 x 400 x 101 мм / вент. отверстие: 10 x 304 мм
Размеры монтажного отверстия	955 x 345 мм
Способ установки	На одно- или двухслойные гипсокартонные плиты 12.5 мм
Подключение	Разъём WAGO
Вес	10 кг

Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.



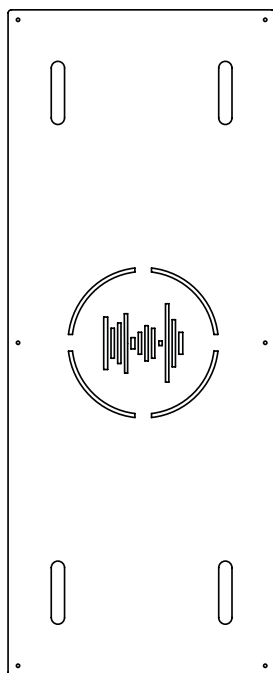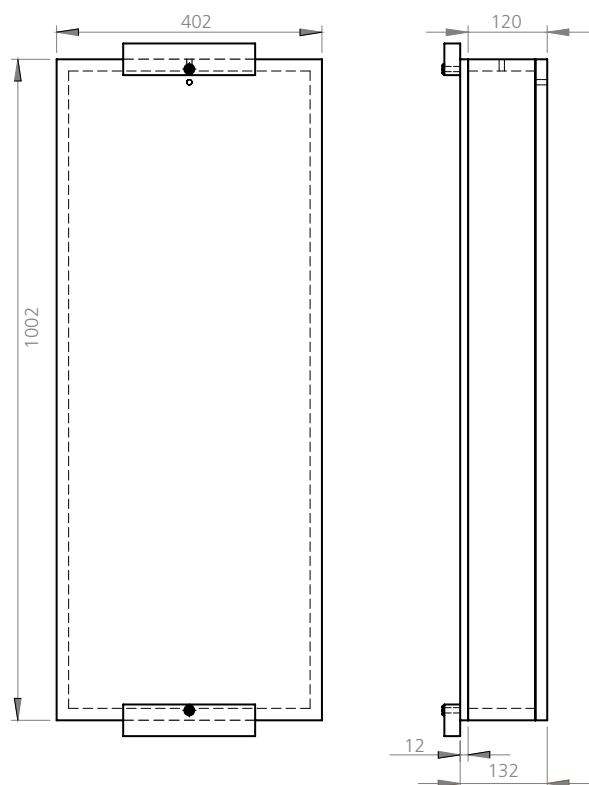

Габариты

Ш x Г x В	245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)
-----------	--

Аксессуары

cerasonar frame 10040

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажный бокс	1002 x 402 x 120 мм
Монтажное отверстие	1020 x 420 x 140 мм
Вес	4.0 кг

Заглушка cerasonar 10040

Заглушка предназначена для тех случаев, когда в ходе отделки помещения нужно заранее обозначить место установки звуковой панели. Размеры заглушки даны с небольшим запасом, поэтому процесс размещения самой панели не вызывает проблем.

Габариты

Ш x В x Г	1004 x 402 x 6 мм
-----------	-------------------

cerasonar cs-500dsp4

Усилитель – важнейшая составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультимедиа-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 – четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.




cerasonar 13362 sub

Сабвуфер Cerasonar 13362 Sub прекрасно сочетается в музыкальной системе с акустическими панелями Cerasonar. Это идеальный выбор для проектов, требующих серьёзного баса — например, для домашних кинотеатров. Встроенная в корпус сабвуфера задняя крышка обеспечит качественное звучание при любом варианте установки. Сабвуфер крепится непосредственно к стойкам стенового каркаса, используя предварительно просверленные отверстия с каждой из сторон. Он заменяет собой стандартную панель из гипсокартона и может быть покрыт слоем шпаклёвки толщиной до 2 мм.



Габариты

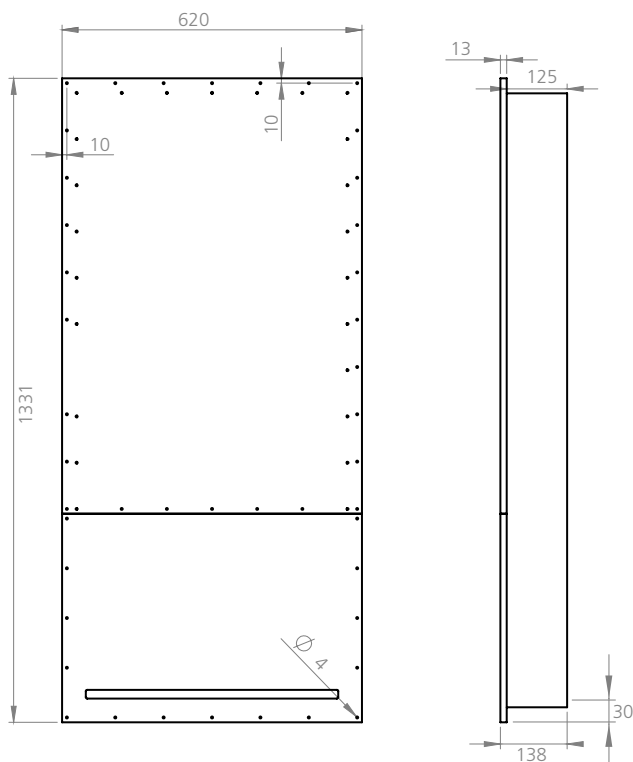

Технические характеристики

Мощность	250 Вт (RMS) / 500 Вт (максимальная)
Сопротивление	4 Ом
Частотный диапазон	25 – 150 Гц
Диапазон рассеивания	hemispherical
Максимальное звуковое давление	111 дБ
Габариты	1330 x 620 x 125 мм вент. отверстие: 18 x 522 мм
Размеры монтажного отверстия	1275 x 565 мм
Способ установки	На одно- или двухслойные гипсокартонные плиты 12.5 мм
Подключение	Разъём WAGO
Вес	25 кг

Видеоинструкция по установке:

Отсканируйте QR-код с помощью телефона, и вы сможете посмотреть видео по установке Cerasonar.







Аксессуары

cerasonar frame 13362

Монтажная рамка позволяет устанавливать колонки Cerasonar в стены или потолки монолитной конструкции. Рамка помещается в специально устроенной нише. Все материалы, необходимые для установки, входят в комплект поставки. Подходит для установки в бетонные стены.

Габариты

Монтажная рамка	1335 x 622 x 145 мм
Монтажное отверстие	1355 x 640 x 165 мм
Вес	8.2 кг

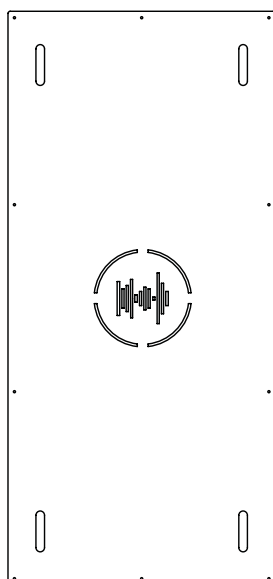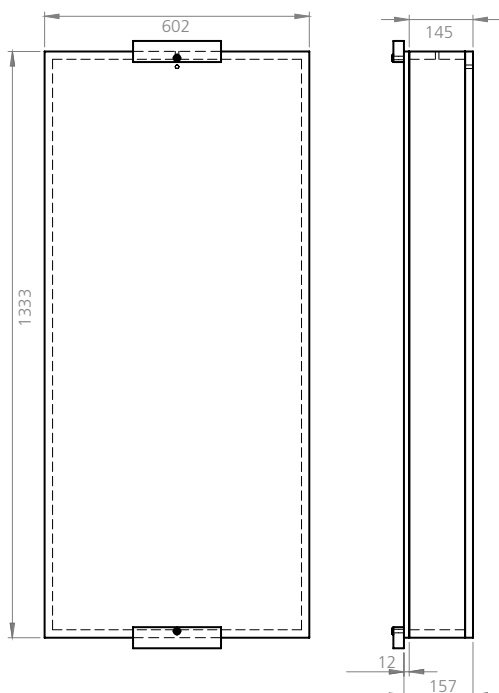

Заглушка cerasonar 13362

Заглушка предназначена для тех случаев, когда в ходе отделки помещения нужно заранее обозначить место установки звуковой панели. Размеры заглушки даны с небольшим запасом, поэтому процесс размещения самой панели не вызывает проблем.

Габариты

Ш x В x Г	1335 x 622 x 6 мм
-----------	-------------------



cerasonar cs-500dsp4

Усилитель — важная составляющая любой музыкальной системы. Модель CS-500DSP4 предварительно настроена специально для работы с колонками Cerasonar. Но вы сможете изменить эти настройки с помощью любого современного веб-браузера. Усилитель идеально подходит для создания мультирум-проектов, управляемых, например, системой Pioneer Control4. У CS-500DSP4 — четыре канала усиления по 125 Ватт каждый на 4 и 8 Ом (или два канала по 250 Ватт в мостовом режиме). Усилитель способен работать в режиме 70 В / 100 В. В одной стандартной ячейке стойки 19" размещаются два CS-500DSP4. Монтажные кронштейны и переходник Phoenix-RCA входят в комплект поставки.

Габариты

Ш x Г x В	245 x 215 x 45 / 50 мм (включая ножки)
-----------	--

cerasonar

Ceratec Audio Design GmbH
Headquarters
Straubingerstrasse 5
28219 Bremen
Germany

Представитель в России –
АО «Барнсли Импорт»
+7 495 927 0194
barnsly@barnsly.ru
www.cerasonar.ru