

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

Wired Microphones  
Super 55

## SUPER 55

DELUXE VOCAL MICROPHONE

MICROPHONE VOCAL DE LUXE

DELUXE-GESANGSMIKROFON

MICROFONO PER USO VOCALE DELUXE

MICRÓFONO VOCAL DE LUJO

ВОКАЛЬНЫЙ МИКРОФОН-ЛЮКС

デラックス・ボーカル・マイクロホン

딜럭스 보컬 마이크

豪华版人声话筒



# Super 55

The Shure Super 55 Deluxe Vocal Microphone combines the vintage design of the original with a stunning upgrade in audio performance. The Super 55 features the signature chrome-plated die-cast body, redesigned name plate, striking blue foam windscreen, and a smooth frequency response for natural vocals.

The Super 55 is a high-output, dynamic vocal microphone designed for stage and studio. The supercardioid polar pattern ensures high gain before feedback, maximum isolation from other sound sources, and minimum off-axis tone coloration.

Performers and music enthusiasts will appreciate the timeless style and cultural significance of the Super 55. This microphone is ideal for stage, studio recording, podcasting, and other sound applications where a stand-mounted microphone with a classic look is desirable.

## FEATURES

- Uniform supercardioid pick-up pattern for maximum gain before feedback and excellent rejection of off-axis sound
- Tailored frequency response specifically shaped for natural sounding vocals and speech.
- Chrome die-cast metal construction and mechanical design resists wear and abuse
- Classic appearance, modern performance
- Shock mounted cartridge minimizes stand transmitted noise, ensures quiet operation
- Self-tensioning swivel mount permits tilting through 45 degrees forward and 80 degrees backward
- Shure quality, ruggedness and reliability
- Includes zippered storage bag

Le microphone vocal de luxe Shure Super 55 combine le design distinctif du modèle 55 original avec une nette amélioration de la performance audio. Le Super 55 est équipé d'un corps moulé sous pression chromé caractéristique, d'une plaque d'identification remodelée, d'une mousse pare-vent d'un bleu saisissant, et offre une réponse en fréquence douce pour un rendu vocal naturel.

Le Super 55 est un microphone vocal dynamique à niveau de sortie élevé conçu autant pour la scène que pour le studio. Le diagramme polaire supercardioïde assure un gain élevé avant Larsen, un isolement maximum des autres sources sonores, et un minimum de coloration de la tonalité hors axe.

Les interprètes autant que les amateurs de musique apprécieront le style intemporel et la symbolique culturelle du Super 55. Ce microphone est idéal pour la scène, l'enregistrement en studio, le podcasting, ou toute autre application où un microphone sur pied au look classique est souhaitable.

## CARACTÉRISTIQUES

- Diagramme de captage supercardioïde uniforme pour assurer un gain maximum avant Larsen et un excellent rejet des sons hors axe
- Réponse en fréquence étudiée spécifiquement pour une reproduction naturelle des voix chantée et parlée
- Construction en métal moulé chromé et conception mécanique résistante à l'usure et aux mauvais traitements
- Aspect classique, performances modernes
- Capsule montée sur support antivibratoire minimisant les bruits transmis par le pied et assurant un fonctionnement silencieux
- Monture articulée autoserrante permettant une inclinaison à 45° vers l'avant et 80° vers l'arrière
- Qualité, robustesse et fiabilité propres à Shure
- Inclut un sac à glissière pour entreposage

Il microfono per uso vocale Shure Super 55 Deluxe combina l'aspetto vintage dell'originale con prestazioni audio straordinariamente aggiornate. Il modello Super 55 presenta corpo pressofuso in cromo, targhetta rinnovata, antivento in schiuma poliuretanicca di colore blu elettrico e risposta in frequenza regolare per un aspetto naturale dei segnali vocali.

Il modello Super 55 è un microfono dinamico ad uscita elevata per uso vocale, studiato per applicazioni sul palcoscenico ed in studio. Il diagramma polare supercardioide consente un guadagno maggiore a monte della retroazione, massimo isolamento da altre sorgenti sonore e minima colorazione dei suoni fuori asse.

Musicisti ed appassionati di musica apprezzeranno lo stile senza tempo ed il significato culturale del modello Super 55. Questo microfono è ideale per il palcoscenico, la registrazione in studio, il podcasting ed altre applicazioni che richiedono l'uso di un microfono di aspetto classico montato su sostegno.

## CARATTERISTICHE

- Diagramma di ricezione a supercardioide uniforme, che fornisce un guadagno elevato a monte della retroazione ed un'eccellente ricezione dei suoni fuori asse
- Risposta in frequenza modellata espressamente per ottenere un aspetto naturale dei segnali vocali e del parlato
- Struttura metallica pressofusa in cromo e design meccanico resistenti all'usura ed agli abusi
- Aspetto classico, prestazioni moderne
- Cartuccia con sostegno antivibratorio per ridurre al minimo il rumore dovuto alle vibrazioni del sostegno e garantire la massima resa del suono
- Supporto girevole a tensionamento automatico che consente l'inclinazione fino a 45 gradi in avanti ed 80 gradi all'indietro
- Qualità, robustezza ed affidabilità Shure.
- Include una custodia con cerniera

El micrófono vocal Super 55 de Shure combina el diseño clásico del original con una actualización contemporánea de su rendimiento acústico.

El Super 55 cuenta con la clásica terminación cromada, una nueva placa de nombre, espuma anti-viento azul y una amplia respuesta de frecuencia para un sonido cálido y natural.

El Super 55 es un micrófono vocal dinámico diseñado para el escenario o el estudio. El patrón polar supercardioide asegura alta ganancia antes de la retroalimentación y un mayor rechazo de los sonidos ambientales. Artistas y los entusiastas de la música apreciarán el estilo clásico y la importancia cultural del Super 55.

Este micrófono es ideal para el escenario, para grabación en estudio, podcasting y otras aplicaciones en donde se desea un micrófono en pedestal con una apariencia clásica.

## CARACTERISTICAS

- Patrón de captación uniforme de Supercardioide para una ganancia máxima antes de la retroalimentación y un rechazo superior de fuentes sonoras fuera de su eje
- Respuesta de frecuencias ajustada específicamente para la reproducción de voz hablada o cantada e instrumentos musicales
- Construido con cromo fundido de metal y un diseño mecánico resistente al desgaste y el maltrato
- Apariencia clásica, rendimiento moderno
- La cápsula con montaje amortiguado reduce los ruidos transmitidos por el pedestal y asegura un funcionamiento silencioso
- El montaje giratorio autotensor permite inclinarlo 45 grados hacia adelante y 80 grados hacia atrás
- La calidad, durabilidad y confiabilidad de Shure
- Incluye un bolso de transporte

Das Shure Deluxe-Gesangsmikrofon Super 55 kombiniert das legendäre Design des Originals mit eine atemberaubenden modernen Klang. Das Super 55 verfügt über das unverwechselbare verchromte Druckgussgehäuse, ein neu entworfenes Typenschild, einen außergewöhnlichen blauen Schaumstoff-Windschutz und einen ausgeglichenen Frequenzgang für natürliche Gesangswiedergabe.

Das Super 55 ist ein dynamisches Gesangsmikrofon mit hoher Ausgangsleistung, das für Bühnen- und Studioanwendungen konzipiert wurde. Die Supernieren-Richtcharakteristik gewährleistet maximale Rückkopplungssicherheit, maximale Isolierung von anderen Schallquellen und minimale außeraxiale Klangfärbung.

Sänger und Musikenthusiasten werden den zeitlosen Stil und die kulturelle Bedeutung des Super 55 gleichermaßen zu schätzen wissen. Dieses Mikrofon eignet sich ideal für Bühnen-, Studioaufnahme-, Podcasting- und andere Audioanwendungen, bei denen ein auf einem Stativ montiertes Mikrofon mit klassischem Aussehen gewünscht ist.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gleichförmige Supernierencharakteristik bietet maximale Rückkopplungssicherheit und ausgezeichnete Unterdrückung außeraxialer Schallquellen.
- Speziell auf natürlich klingende Gesangs- und Sprachwiedergabe zugeschnittener Frequenzgang.
- Verchromte Druckgusskonstruktion und mechanisches Design widerstehen Verschleiß und Missbrauch.
- Klassisches Erscheinungsbild, moderner Klang.
- Stoßgedämpfte Kapsel minimiert Stativgeräusche und gewährleistet ruhigen Betrieb.
- Justierbare Schwenkhalterung ermöglicht Schwenken bis zu 45 Grad nach vorne und 80 Grad nach hinten.
- Shure-Qualität, -Robustheit und -Zuverlässigkeit
- Einschließlich Tragetasche mit Reißverschluss.

Shure Super 55は、オリジナルのビンテージデザインと最新のオーディオパフォーマンスを融合したマイクロホンです。Super 55はおなじみのクロームメッキ・ダイキャストボディに新しいネームプレートと印象的なブルーフォームのウィンドスクリーン、そしてスムーズな周波数特性による自然な歌声が特長です。

Super 55は、ステージやスタジオ向けの高出力のダイナミック・ボーカル・マイクロホンです。スーパーカーディオイドの指向特性により、フィードバックを生じずにハイゲインを確保することができ、他の音源からの影響防止効果も最大です。また收音軸外での音色の変化も最小に留められています。

アーティストや音楽を愛する人々には、Super 55の時代を超越し、文化を感じさせるスタイルを喜んでいただけることでしょう。このマイクロホンは、ステージやスタジオ録音、ポッドキャスト、あるいはクラシカルな雰囲気を持ったスタンドマウントのマイクロホンが必要な場合に理想的です。

## 機能

- スーパーカーディオイドの指向特性によりフィードバック前でのゲインの最大化し、收音軸外の音も効果的に排除
- ボーカルやスピーチを自然な音にするために最適化された周波数特性
- 損耗や酷使に耐えるクロームメッキ・ダイキャスト・ボディとメカニカル設計
- クラシカルな外観ながら最新のパフォーマンス
- ショックマウントされたカートリッジにより、収録中にスタンドから伝わってくるノイズを軽減
- 自立性を備えた首振機構により前45°～後80°までの傾斜が可能
- 耐久性と信頼性を備えたShureクオリティ
- 保管用のジップバッグ付属

舒尔 Super 55 豪华版人声话筒将原有的经典设计与令人陶醉的更佳音质融为一体。Super 55 配有经典的镀铬压铸外壳, 经过重新设计的铭牌和令人注目的蓝色泡沫防风罩网, 以及对自然噪音平滑的频率响应。

Super 55 是一款高输出动圈人声话筒, 专门设计为舞台演出和录音室使用。超心形指向性设计, 能够确保获得更高的反馈前增益, 并可最大程度隔离其它音源, 将离轴声染降低到最小水平。

表演者和发烧友特别欣赏 Super 55 的这种经典风格和文化内涵。此话筒是舞台演出、录音室录音、网络播客以及其它需要经典外观支架式话筒的应用场合的理想选择。

#### 特性

- 均匀的超心形指向性图样, 可提供最大的反馈前增益, 并能够有效抑制离轴声音
- 为人声和演讲特别修正的频率响应
- 压铸铬金属结构和整体设计坚固、耐磨
- 外观经典, 性能先进
- 话筒头 固定在减震底座上, 能够将经话筒架传导的噪声降低到最小, 确保干净的声音拾取
- 自固定式旋转座, 话筒倾斜范围为前倾 45 度, 后仰 80 度
- Shure 的高质量、高可靠性和耐用性
- 配备了带拉链收纳包

Shure Super 55 딜럭스 보컬 마이크는 오리지널의 고품적 디자인에 놀랄 만큼 업그레이드된 오디오 성능이 결합된 제품입니다. Super 55는 고품격 크롬 도금 다이캐스트 바디, 개선된 명판 디자인, 돋보이는 블루 폼 윈드스크린 그리고 자연스런 보컬을 위한 부드러운 주파수 응답이 특징입니다.

Super 55는 스테이지와 스튜디오용으로 디자인된 고품력 다이내믹 보컬 마이크입니다. 초지향성 극성 패턴으로 피드백 전 높은 게인, 다른 음원의 최대 차단 효과 그리고 최소 측면 톤 컬러레이션을 제공합니다.

연주자들과 음악 애호가들은 Super 55의 시대를 초월한 스타일과 문화적 의미에 감탄할 것입니다. 이 마이크는 스테이지, 스튜디오 녹음, 팟캐스팅 그리고 클래식한 분위기를 연출하기 위한 그 어느 곳에서도 사용되기 적합한 음향 장비입니다.

#### 특징

- 측면음을 수음하지 않아 피드백을 일으키지 않고도 최대의 게인을 얻을 수 있는 표준 슈퍼카디오이드 수음 패턴
- 자연스러운 보컬과 스피치에 최적화된 맞춤형 주파수 응답
- 내구성에 강한 크롬 다이 캐스트 메탈 구조와 메카니컬 디자인
- 클래식한 외관과 현대적 성능
- 스탠드 노이즈를 최소화하여 잡음 없는 동작을 보장하는 속 마운트 카트리지
- 전면으로 45도에서 후면으로 80도까지 기울일 수 있는 셀프-텐서닝 스위블 마운트
- Shure 품질, 내구성과 신뢰성
- 지퍼 스토리지 백 포함

Вокальный микрофон Shure Super 55 Deluxe Edition — это сочетание классической конструкции оригинала с потрясающим улучшением аудиохарактеристик. Микрофон Super 55 выполнен в характерном хромированном корпусе, изготовленном литьем под давлением, снабжен обновленной паспортной табличкой, замечательной синей пенопластовой ветрозащитой и обладает гладкой частотной характеристикой для натурального вокала.

Super 55 представляет собой мощный динамический вокальный микрофон концертного и студийного назначения. Суперкардиоидная полярная диаграмма направленности обеспечивает высокое усиление до возникновения обратной связи, максимальную изоляцию от других источников звука и минимальную внеосевую окраску звука.

Исполнители и любители музыки оценят неустаревающий стиль и культурный смысл микрофона Super 55. Этот микрофон идеален для сцены, студийной записи, подкастинга и других звуковых приложений, для которых желателен микрофон классического вида на стойке.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Однородная кардиоидная характеристика приема, обеспечивающая максимальное усиление до возникновения обратной связи и прекрасное подавление внеосевого звука
- Специализированная частотная характеристика, приспособленная к передаче речи, вокала и инструментальной музыки
- Хромированный металлический корпус, изготовленный литьем под давлением, и прочная конструкция обеспечивают стойкость по отношению к износу и неправильному использованию
- Классический внешний вид, современные рабочие характеристики
- Противоударный картридж минимизирует шум, передаваемый через стойку, и обеспечивает спокойную работу
- Самозатягивающаяся шарнирная опора позволяет наклонять микрофон на 45 градусов вперед и 80 градусов назад
- Качество, прочность и надежность, присущие изделиям Shur
- Футляр для хранения с застежкой-молнией

**SPECIFICATIONS  
CARACTÉRISTIQUES  
SPECIFICHE TECNICHE  
ESPECIFICACIONES  
TECHNISCHE DATEN**

**仕様  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
사양  
规格**

Type	Dynamic (moving coil)
Frequency Response	60 to 17,000 Hz
Polar Pattern	Supercardioid
Output Impedance	EIA rated at 150Ω (290Ω actual)
Sensitivity (at 1 kHz, open circuit voltage)	-53.0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
Polarity	Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3
Weight	Net: 0.656kg (1.45lb)
Case	Chrome-plated die casting

Typ	Dynamisch (Tauchspule)
Frequenzgang	60 to 17000 Hz
Richtcharakteristik	Superniere
Ausgangsimpedanz	EIA-Zulassung bei 150Ω (290Ω Istwert)
Empfindlichkeit (bei 1 kHz, Leerlaufspannung)	-53,0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB Schalldruckpegel
Polarität	Positiver Druck an der Membran erzeugt positive Spannung an Pin 2 in Bezug auf Pin 3.
Gewicht	Netto: 0,656kg (1,345b)
Gehäuse	Verchromtes Druckgussgehäuse

Type	Dynamique (bobine mobile)
Réponse en fréquence	60 à 17.000 Hz
Courbe de directivité	Supercardiöïde
Impédance de sortie	Nominale EIA à 150Ω (290Ω réelle)
Sensibilité (à 1 kHz, tension en circuit ouvert)	-53,0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
Polarité	Une pression acoustique positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3.
Poids	Net: 0,656kg (1,45lb)
Corps	Moulage chromé

Tipo	Dinámico (bobina móvil)
Respuesta de frecuencia	60 a 17.000 Hz
Patrón polar	Supercardioides
Impedancia de salida	clasificado por EIA a 150Ω (290Ω real)
Sensibilidad (a 1 kHz, voltaje en circuito abierto)	-53,0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
Polaridad	Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3
Peso	Neto: 0,656kg (1,45lb)
Estuche	Troquelada con chapado en cromo

Тип	Динамический (с подвижной катушкой)
Амплитудно-частотная характеристика	60 – 17 000 Гц
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Выходной импеданс	150 Ом (EIA) (290 Ом фактический)
Чувствительность (при 1 кГц, напряжение разомкнутой цепи)	-53,0 дБВ/Па 1 паскаль = У3Д 94 дБ
Полярность	Положительное давление на мембрану создает положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3
Масса	Нетто 0,656 кг
Корпус	Хромированный, литье под давлением

Тип	Динамический (с подвижной катушкой)
Амплитудно-частотная характеристика	60 – 17 000 Гц
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Выходной импеданс	150 Ом (EIA) (290 Ом фактический)
Чувствительность (при 1 кГц, напряжение разомкнутой цепи)	-53,0 дБВ/Па 1 паскаль = У3Д 94 дБ
Полярность	Положительное давление на мембрану создает положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3
Масса	Нетто 0,656 кг
Корпус	Хромированный, литье под давлением

Тип	Динамический (м-бингкойл方式)
周波数特性	60 ~ 17,000 Hz
指向特性	スーパーカーディオイド
出カインピーダンス	EIA定格 150Ω (実効値290Ω)
感度 (1 kHz、開回路電圧)	-53.0 dBV/Pa 1 パスカル=94 dB SPL
極性	ダイヤフラムへの正の圧力により、3番ピンに対して2番ピンに正電圧が生成される
質量	本体: 0.656kg (1.45lb)
外装	クローム仕上げダイキャスト

话筒头 类型	动圈
频率响应	60 至 17,000 Hz
指向性	超心形
输出阻抗	EIA 额定 150 欧姆 (实际 290 欧姆)
灵敏度 (1 kHz 时, 开路电压)	-53.0 dBV/Pa 1 帕斯卡=94 dB SPL
极性	振膜上的正压能够在引脚 2 上产生相对于引脚 3 的正电压
重量	净重 : 0.656 公斤 (1.45 磅)
外壳	镀铬压铸

타입	다이내믹 (무빙 코일)
주파수 응답	60 ~ 17,000Hz
극성 패턴	슈퍼카디오이드
출력 임피던스	EIA 정격 150Ω (290Ω actual)
감도 (1 kHz, 개방 회로 전압)	-53.0 dBV/Pa 1 Pascal=94 dB SPL
극성	다이어프램의 정압은 핀 3에 대해 핀 2에 정 전압을 생성
무게	순: 0.656kg (1.45lb)
케이스	크롬 도금 다이 캐스팅

## CERTIFICATION

Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 2004/108/EC. Meets Harmonized Standards EN55103-1:1996 and EN55103-2:1996, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.

The Declaration of Conformity can be obtained from:

Authorized European representative:

Shure Europe GmbH	Phone: +49 7131 72 14 0
Headquarters Europe, Middle East & Africa	Fax: +49 7131 72 14 14
Department EMEA Approval	E-Mail: EMEAsupport@shure.de
Wannenacker Str. 28	
D-74078 Heilbronn, Germany	

## HOMOLOGATION

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive européenne CEM 2004/108/CE. Conforme aux normes harmonisées EN55103-1:1996 et EN55103-2:1996 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

La déclaration de conformité peut être obtenue de l'adresse suivante:

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH	Phone: +49 7131 72 14 0
Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique	Fax: +49 7131 72 14 14
Homologation EMEA	Email: EMEAsupport@shure.de
Wannenacker Str. 28	
D-74078 Heilbronn, Germany	

## ZERTIFIZIERUNG

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG. Entspricht den Anforderungen der harmonisierten Normen EN55103-1:1996 und EN55103-2:1996 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustrialgebiete (E2).

Die Konformitätserklärung ist über die unten stehende Adresse erhältlich:

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:

Shure Europe GmbH	Tel: +49 7131 72 14 0
Headquarters Europe, Middle East & Africa	Fax: +49 7131 72 14 14
Abteilung: EMEA-Zulassung	Email: EMEAsupport@shure.de
Wannenacker Str. 28	
D-74078 Heilbronn, Germany	

## OMOLOGAZIONI

Contrassegnabile con il marchio CE. Conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Conforme alle norme armonizzate EN55103-1:1996 ed EN55103-2:1996 per l'uso in ambienti domestici (E1) e industriali leggeri (E2).

La dichiarazione di conformità può essere ottenuta da:

Rappresentante europeo autorizzato:

Shure Europe GmbH	Phone: +49 7131 72 14 0
Sede per Europa, Medio Oriente e Africa	Fax: +49 7131 72 14 14
Approvazione EMEA	Email: EMEAsupport@shure.de
Wannenacker Str. 28	
D-74078 Heilbronn, Germany	

## CERTIFICACIONES

Califica para llevar la marca CE. Cumple con la directiva europea de EMC 2004/108/EC. Satisface las normas armonizadas EN55103-1:1996 y EN55103-2:1996 para entornos de uso residencial (E1) e industrial ligero (E2).

La declaración de conformidad se puede obtener de la siguiente dirección:

Representante autorizado en Europa:

Shure Europe GmbH	Phone: +49 7131 72 14 0
Casa matriz para Europa, Medio Oriente y Africa	Fax: +49 7131 72 14 14
Aprobación para región de EMEA	Email: EMEAsupport@shure.de
Wannenacker Str. 28	
D-74078 Heilbronn, Germany	

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует требованиям для нанесения маркировки CE. Соответствует требованиям европейской директивы 2004/108/ЕЕС по ЭМС. Соответствует требованиям гармонизированных стандартов EN55103-1:1996 и EN55103-2:1996 для жилых районов (E1) и районов с легкими промышленными условиями (E2).

Заявление о соответствии можно получить по следующему адресу: Уполномоченный европейский представитель:

Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department: EMEA Approval  
Wannenacker Str. 28  
D-74078 Heilbronn, Germany (Германия)  
Телефон: +49 7131 72 14 0  
Факс: +49 7131 72 14 14  
Эл. почта: EMEAsupport@shure.de

## 認 証

CEマーク適格。欧州EMC指令2004/108/ECに適合。住宅(E1)および軽工業(E2)環境に対し、EN55103-1:1996およびEN55103-2:1996の整合規格に対応。

適合宣言書は以下より入手可能です:  
ヨーロッパ認定代理店:

Shure Europe GmbH  
ヨーロッパ、中東、アフリカ地区本部:  
部門: EMEA承認  
Wannenacker Str. 28  
D-74078 Heilbronn, Germany  
Tel: +49 7131 72 14 0  
Fax: +49 7131 72 14 14  
Eメール: EMEAsupport@shure.de

## 인 증

CE 마크 획득. 유럽 EMC Directive 2004/108/EC를 준수합니다. 주거용 (E1)과 경공업용 (E2) 환경을 위한 통일 규격 EN55102-1:1996과 EN55103-2:1996에 부합합니다.

적합성 선언서를 구할 수 있는 곳:

공인 유럽 대리점:

Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department EMEA Approval  
Wannenacker Str. 28  
D-74078 Heilbronn, Germany  
Phone: +49 7131 72 14 0  
Fax: +49 7131 72 14 14  
E-Mail: EMEAsupport@shure.de

## 认 证

允许使用 CE 标志。符合欧盟 EMC 法规 2004/108/EC。符合 Harmonized 标准 EN55103-1 : 1996 和 EN55103-2 : 1996 适用于民用 (E1) 和轻工业 (E2) 环境。

可从以下地址获得“符合性声明”:

欧洲授权代表:


Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department: EMEA Approval  
Wannenacker Str. 28  
D-74078 Heilbronn, Germany  
电话: +49 7131 72 14 0  
传真: +49 7131 72 14 14  
电子邮件: EMEAsupport@shure.de

**ACCESSORIES AND PARTS**  
**ACCESSOIRES ET PIÈCES**  
**ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO**  
**ACCESORIOS Y PIEZAS**  
**ZUBEHÖRTEILE**

アクセサリおよび交換部品  
**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ**  
**액세서리와 부품**  
**附件与备件**

<b>Optional Accessories</b>	<b>オプション・アクセサリ（別売）</b>	<b>Отдельно заказываемые принадлежности</b>
7.6 m (25 ft.) Cable (XLR-XLR) C25J	7.6 m ケーブル (XLR-XLR) C25J	Кабель 7,6 м (разъемы XLR-XLR) C25J
<b>Replacement Parts</b>	<b>交換部品</b>	<b>Сменные детали</b>
Replacement Cartridge Kit R115S	交換用カートリッジ・キット R115S	Картридж R115S
<b>Accesorios opcionales</b>	<b>Sonderzubehör</b>	<b>액세서리 선택 사양</b>
Cable (XLR-XLR) 7,6 m (25 pies) C25J	Kabel (XLR-XLR), 7,6 m (25 ft.) C25J	7.6 m (25 ft.) 케이블 (XLR-XLR) C25J
<b>Repuestos</b>	<b>Ersatzteile</b>	<b>교체 부품</b>
Cápsula R115S	Kapsel R115S	교체용 카트리지 키트 R115S
<b>Accessoires en option</b>	<b>Accessori in opzione</b>	<b>可选配附件</b>
Câble de 7,6 m (25 pi), (XLR-XLR) C25J	Cavo da 7,6 m (25 piedi), XLR-XLR C25J	7.6 米 (25 英尺) 线缆 (XLR-XLR) C25J
<b>Pièces de rechange</b>	<b>Parti di ricambio</b>	<b>备件</b>
Capsule R115S	Cartuccia R115S	话筒头 R115S



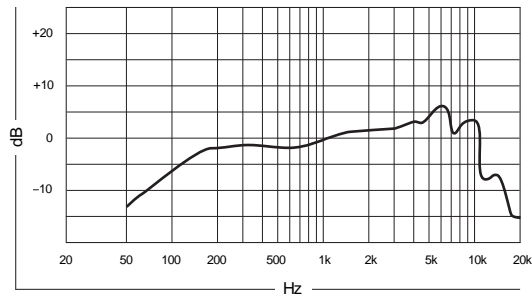


TYPICAL FREQUENCY RESPONSE


COURBE DE REONSE TYPIQUE - TYPISCHES FREQUENZVERHALTEN

RESPUESTA DE FRECUENCIA TIPICA - TIPICA RISPOSTA IN FREQUENZA - 周波数特性

ТИПИЧНАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - 주파수 응답 - 典型频率响应



— 50 Hz  
 - - - 200 Hz  
 ····· 500 Hz




- - - 1000 Hz  
 ····· 5000 Hz

TYPICAL POLAR PATTERNS

COURBE DE DIRECTIVITE TYPIQUES - TYPISCHE POLARCHARAKTERISTIK - PATRONES

DE CARTACION POLAR TIPICOS - TIPICI DIAGRAMMI POLARI - ТИПИЧНЫЕ ДИАГРАММЫ

НАПРАВЛЕННОСТИ - 指向特性パターン - 극성 패턴 - 典型指向性图样

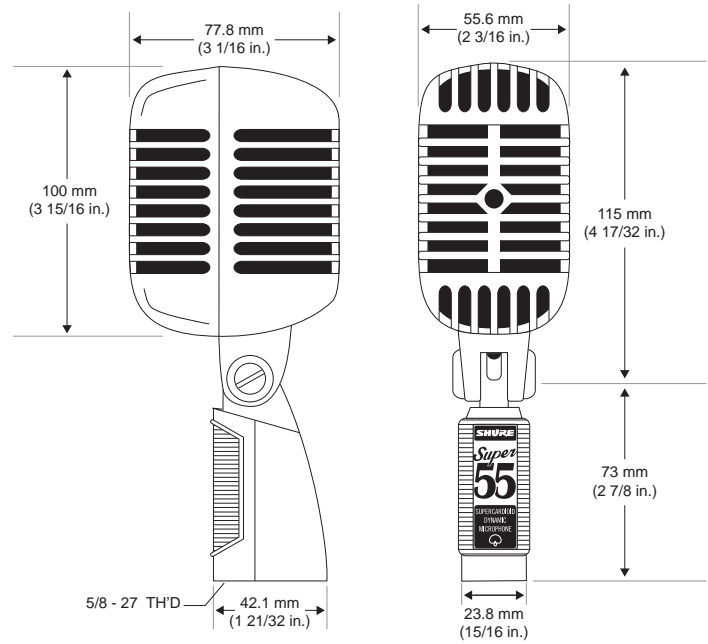

OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT - GESAMTABMESSUNGEN - DIMENSIONES TOTALI - 寸法 - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - 整体尺寸 - 전체 크기

CARTRIDGE  
 CARTOUCHE  
 KAPSEL  
 CÁPSULA  
 CARTUCCIAE  
 カートリッジ  
 КАРТРИДЖ  
 카트리지  
 话筒头

