

# ROXTON

## Регулятор громкости AT-160

www.roxton.ru



Мощность громкоговорителя или группы громкоговорителей, подключаемых к регулятору громкости (аттенюатору), не должна превышать его мощность.

**ROXTON AT-160** — регулятор громкости мощностью 160 Вт, с 10 (+ выкл.) ступенями регулировки и реле принудительного отключения для линий оповещения 100 В.

Для монтажа на стену применяется накладная монтажная коробка **ROXTON AT-Onbox**.

Для монтажа в стену применяется врезная монтажная коробка **ROXTON AT-Inbox**.

Средний срок службы не менее 10 лет.

Мощность	160 Вт
Напряжение	100 В
Ступени регулировки	10 (+ выкл.)
Шаг переключения	3 дБ
Реле принуд.отключения	24 В / 20 мА
Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С
Цвет	Белый
Материал корпуса	Пластик (ABS)
Габариты (Ш × В × Г)	80 × 80 × 74 мм
Масса (нетто)	0.29 кг

Габариты и установочные размеры (мм)

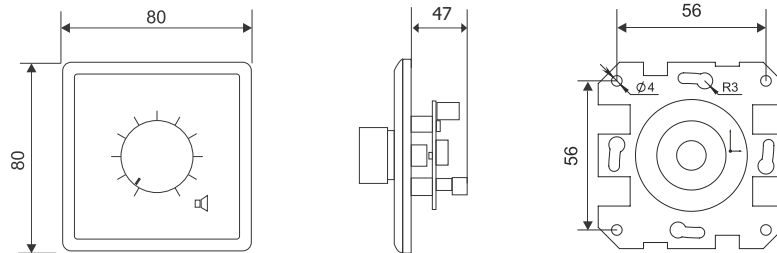


Схема подключения

