

ROXTON

Регулятор громкости AT-36

www.roxton.ru



Мощность громкоговорителя или группы громкоговорителей, подключаемых к регулятору громкости (аттенюатору), не должна превышать его мощность.

ROXTON AT-36 — регулятор громкости мощностью 36 Вт, с 10 (+ выкл.) ступенями регулировки и реле принудительного отключения для линий оповещения 100 В.

Для монтажа на стену применяется накладная монтажная коробка **ROXTON AT-Onbox**.

Для монтажа в стену применяется врезная монтажная коробка **ROXTON AT-Inbox**.

Мощность	36 Вт
Напряжение	100 В
Ступени регулировки	10 (+ выкл.)
Шаг переключения	3 дБ
Реле принуд.отключения	24 В / 20 мА
Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С
Цвет	Белый
Материал корпуса	Пластик (ABS)
Габариты (Ш × В × Г)	80 × 80 × 72 мм
Масса (нетто)	0.21 кг

Габариты и установочные размеры (мм)

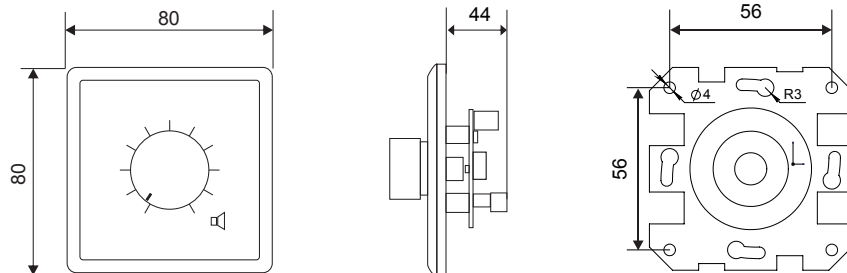


Схема подключения

