



Electra

**Проекционный экран
с электроприводом**

Тип полотна экрана:

- Matte White (MW)
- High Contrast Grey (HCG)
- Glass beaded (GB)
- Contrast glass beaded (CGB)

Содержание

Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Монтаж экрана	6
Эксплуатация	7
Рекомендации	8
Уход и обслуживание	9

Меры предосторожности



Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию.

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен High Contrast Grey (HCG), Matte White (MW) допускается мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой
- экраны с типом покрытия полотен Glass beaded (GB) и Contrast glass beaded (CGB) допускается чистить мягкой сухой щеткой



Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW, HCG

рис. 2 - для типов полотен GB, CGB




Рис. 1




Рис. 2

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 3) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 3)
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 3) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 3)
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю
- если пол помещения горизонтальный, оптимальное расстояние от него до нижнего края экрана (D на рис. 3) должно составлять 1-1,5 м



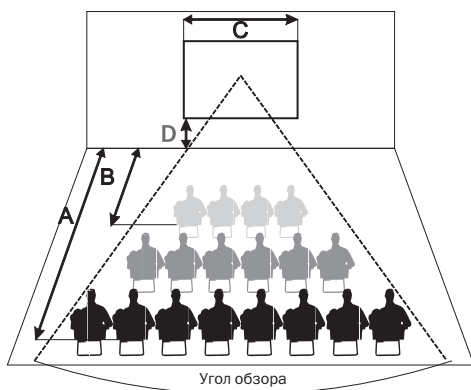


Рис. 3


Технические характеристики

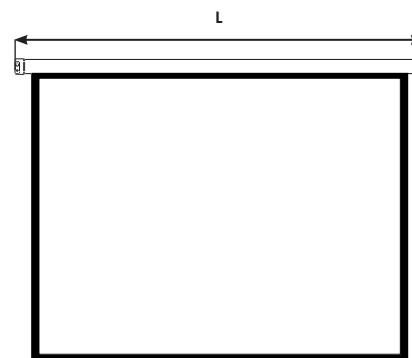

заглушка А



заглушка В



Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	0,9	160°
High Contrast Grey	0,8	140°
Glass beaded	2,8	70°
Contrast Glass beaded	1,9	80°


формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)	заглушка
1:1	DSEM-1101	120x120	116x116	146	A
	DSEM-1102	160x160	156x156	186	A
	DSEM-1103	180x180	176x176	206	A
	DSEM-1104	200x200	194x194	226	A
	DSEM-1105	220x220	214x214	246	A
	DSEM-1106	240x240	234x234	266	A
	DSEM-1107	280x280	270x270	311	B
	DSEM-1108	300x300	290x290	331	B
4:3	DSEM-4301	160x120	156x116	186	A
	DSEM-4302	180x135	176x131	206	A
	DSEM-4303	200x150	194x144	226	A
	DSEM-4304	220x165	214x159	246	A
	DSEM-4305	240x180	234x174	266	A
	DSEM-4306	280x210	270x204	306	A
	DSEM-4307	300x225	290x211	331	A
	DSEM-4308	360x270	352x262	391	B
	DSEM-4309	400x300	388x288	431	B
	16:9	DSEM-1601	160x120	152x86	186
DSEM-1602		180x132	172x98	206	A
DSEM-1603		200x143	192x109	226	A
DSEM-1604		220x154	212x119	246	A
DSEM-1605		240x165	232x129	266	A
DSEM-1606		280x188	270x154	306	A
DSEM-1607		300x199	290x165	331	A
DSEM-1608		400x254	388x218	391	A

Монтаж экрана

1. Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей
 - жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1
 - подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана, подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2
 - крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3



Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень для более правильного монтажа экрана



2. При необходимости закрепите переключатель на стене так, чтобы он был доступен при полностью развернутом экране
3. Подключите вилку в розетку электрической сети 220В 50 Гц



Для комфортного просмотра нижний край полотна развернутого экрана должен находиться на высоте не менее 1 м от пола




Рис. 1




Рис. 2





Рис. 3

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вниз” и разверните экран до нужного вам размера. Для остановки переведите кнопку переключателя в положение “стоп”. **В максимально развернутом положении экрана двигатель остановится автоматически**

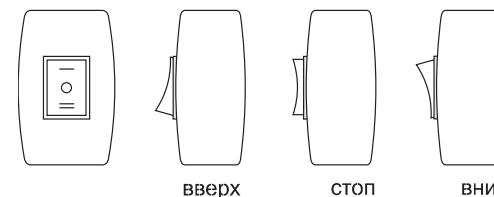

Свертывание экрана

- нажмите кнопку переключателя в положении “вверх”. В максимально свернутом положении экрана двигатель остановится автоматически



Рекомендуется отключить свернутый экран от сети