

## SAUNA-406T

**Двухполосный потолочный громкоговоритель для помещений с высокой температурой и влажностью.  
(баня, сауна, хамам, бассейн)**



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговорители VOLTA SAUNA-406T, предназначены для использования на объектах с высокой температурой и влажностью (сауна, баня, бассейн, хамам и т.д.).

Коаксиальный динамик 4", позволяет качественно воспроизвести музыкальный контент.

Степень защиты – IP 66


Максимальная температура использования + 90° С.

### УСТАНОВКА



Громкоговорители VOLTA SAUNA-406T, можно устанавливать в потолок или стены.

Для этого нужно выполнить действия, показанные на рисунке и описанные ниже:

1. Подготовить монтажное отверстие диаметром 125 мм
2. Подключить громкоговоритель к кабельной линии
3. Прижать пружинные лапки к корпусу громкоговорителя
4. Вставить громкоговоритель в монтажное отверстие.
5. Плавно отпустить пружинные лапки
6. При помощи пружин, громкоговоритель плотно прижмется к плоской поверхности.
7. Динамик готов к работе

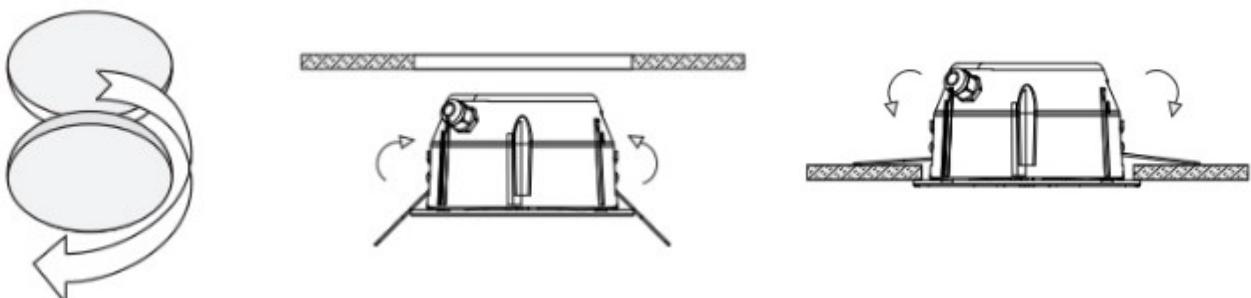

## ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

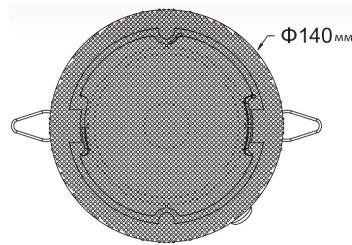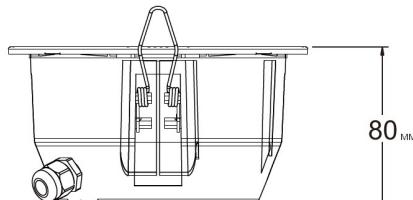

### ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ ПРОВОДОВ

Громкоговорители должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем.

Слишком тонкий кабель может стать причиной перегрева кабеля и большой потери мощности и качества звучания.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

С тыльной стороны громкоговорителя расположена герметичный разъем из которого выходит трехжильный провод.

Подключите динамик к линии, в соответствии с необходимым режимом мощности.

**Чёрный - СОМ**

**Зеленый - 3 Вт**

**Белый - 6 Вт**

Будьте предельно внимательны и соблюдайте полярность при подключении.

**Помните, что суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя. Громкоговорители в одной линии подключаются параллельно.**

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	SAUNA-406T
Номинальная мощность, Вт	6 - 3
Встроенный трансформатор, В	100
Частотный диапазон, Гц	190 – 20 000
Чувствительность, дБ (1В/1м)	88
Степень защиты IP	66
Температурный режим °C	-10 +90
Габариты, мм	140 x 80
Масса, кг	0,9

### ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

